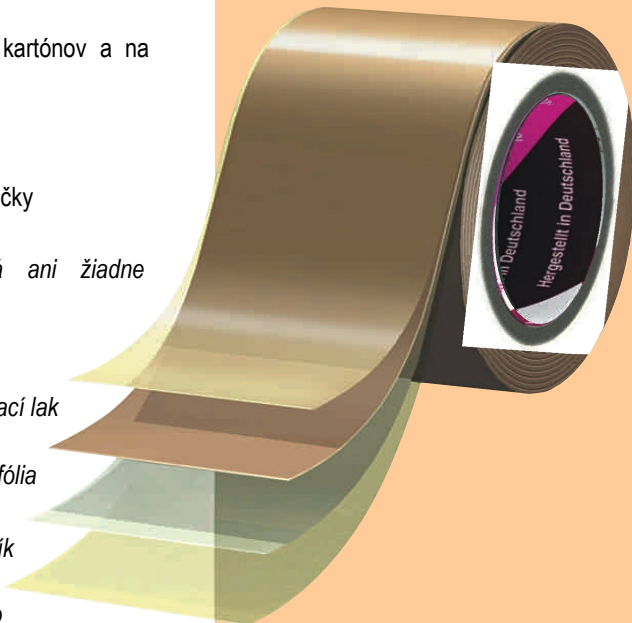


Použitie:

- **TICHÁ PÁSKA PP** sa používa na uzatváranie kartónov a na všetky baliace práce.
- **TICHÁ PÁSKA PP** sa odvíja úplne bezhlučne!
- Na praktickú a rýchlu prácu sú vhodné ručné odvíjačky

TICHÁ PÁSKA PP neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

Uvoľňovací lak
Polypropylenová fólia
Adhézny mostík
Polyakrylátové lepidlo

**Technické dáta:**

Nosič	polypropylenová fólia
Hrúbka fólie (DIN EN 1942)*	0,03 mm
Celková hrúbka (DIN EN 1942)*	0,05 mm
Pevnosť proti prietru (DIN EN 14410)*	≥ 90 N / 25 mm
Predĺženie pri prietru (DIN EN 14410)*	100 až 150%
Typ lepidla	polyakrylát
Priľnavosť (DIN EN 1939)*	≥ 5 N / 25 mm
Povrchová lepiivosť (Tack)	střední
Teplotný rozsah	- 40°C až +80°C
Teplota spracovania	- 10°C až +40°C odporučená > 5°C
Šírky pásov	50 mm
Dĺžka zvitku (štandard)	66 m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba	hnedá, transparentná , biela
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením

* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o **TICHEJ PÁSKE PP** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradzuje sa zmeny rámcí ďalšieho vývoja produktu

Vydáno - srpen 2005 • nahrazuje vydání z března 2005

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúseností. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorok sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

**TICHÁ PÁSKA PP
G412.01****zabalí čokoľvek****(Baliaca PP lepiaca páska, s bezhlučným odvíjaním)****Opis:**

TICHÁ PÁSKA PP je ekologická lepiaca páska na balenie, odolná voči pretrhnutiu i natrhnutiu so silno adhezívnym polyakrylátovým lepidlom s veľmi dobrou pevnosťou v šmyku a bez obsahu rozpúšťadiel.

S **TICHOU PÁSKOU PP** sa dá dobre pracovať i pri nízkych teplotách

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku	66 m
Šírky pásu v mm	50
Počet zvitkov v kartóne	36

TECHNICKÉ LISTY

Certifikované u DQS
podľa DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk