

Použitie:

- **BUTYL ALU PÁSKA** sa používa na obliepanie izolácií s plechovým plášťom, na trvalé utěšňovanie potrubí a vetracích kanálov pri výrobe vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení, ako prostriedok brániaci priestupu vlhkosti a difúzie v inžinierskom stavebníctve, na strechách ako opravný pás, taktiež na zaliepanie špár a pripojenie na murivo, betón a drevo a na vzduchotesné a parotesné zliepanie fólií a ďalších vzduchotesných vrstiev, aby bola dodržaná norma DIN 4108 časť 7 v pozemnom stavebníctve
- **BUTYL ALU PÁSKA** sa musí lepiť na povrchy, ktoré sú suché a zbavené masťô, ako sú tuky, oleje, tenzidy, a ďalších nečistôt a prachu. Porézne alebo pieskované podklady musia byť pred lepením natreté dostatočnou vrstvou základného náteru na zlepšenie prínavosti **Butyl-Primer 6000**, alebo dostatočnou vrstvou **STAVLEPU**. **BUTYL ALU PÁSKA** nie je vhodná na lepené spoje s mechanickým namáhaním. Lepiaci pás je nutné starostlivo prítlačiť. Silnejším prítlakom je možné výrazne zlepšiť prínavosť. Na zlepšenie prítlaku preto odporúčame naše prítlačné valčeky. Znášanlivosť **BUTYL ALU PÁSKY** s gumou a plastami sa musí kvôli eventuálnej difúzii zmäčkovadiel dopredu vyskúšať!

Technické údaje:

Nosič	hliník / viacvrstvá PETP-
Hrúbka nosiča	asi 0,025 mm
Celková hrúbka (bez oddeľovacej vrstvy)	asi 1 mm
Pevnosť proti prietru (DIN EN 14410)*	asi 60 N / 25 mm
Predĺženie do okamihu pretrhnutia (DIN EN 14410)*	asi 20 %
Oddeľovacia vrstva	PE-fólie
Typ lepidla	butylkaučuk
Odolnosť voči vode	trvalo odolný
Odolnosť voči starnutiu	veľmi vysoká
Nie je odolný voči	olejom a organickým rozpúšťadlám napr. benzínu
Odolnosť proti odlúpnutiu (IPM 5009)**	≥ 15 N / 25 mm
Povrchová lepiivosť (Tack)	veľmi vysoká
Rozsah teplôt	-30°C až +80°C (so stúpajúcou teplotou lepiaca hmota mäkkne a viac lepí; pri poklese teploty opäť tuhne a stáva sa pevnejšou)
Teplota spracovania	+5°C až +40°C
Priemer vnútorného jadra	76 mm
Farba butylkaučuku	sivá
Skladovanie	+5°C až +25°C

* v súlade s príslušnou normou DIN, ** pri 100 mm/min, odťahovanie pod uhlom 90°


Ďalšie technické údaje o **BUTYLOVEJ ALU PÁSKE** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradujeme si zmeny rámcí ďalšieho vývoja produktu

Vydané - jún 2005 • nahrádza vydanie z februára 2005

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikácie techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikácie techniky a skúšame lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

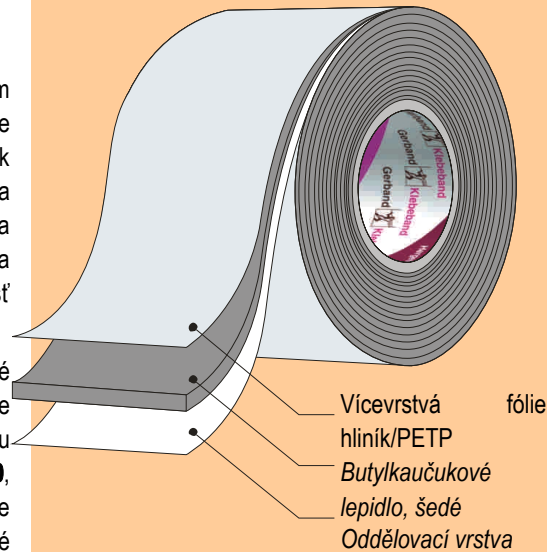

Vícevrstvá fólie
hliník/PETP
Butylkaučukové lepidlo, šedé
Oddělovací vrstva

BUTYL ALU PÁSKA neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

Opis:

BUTYL ALU PÁSKA je pružný tesniaci lepiaci pás so silno prínavným butylkaučukovým adhéznym lepidlom s nosičom z viacvrstvej hliníkovej fólie, odolným voči prietru a odolnej voči UV-žiareniu. **BUTYL ALU PÁSKA** spoľahlivo lepí a utesňuje kovy, plasty, murivo, betón a drevo.

Konštrukčne rovnaké, ale rozdielne vo farbe a hrúbke butylu sú:

- **BUTYL ALU PÁSKA JEMNÁ** (hrúbka butylu 0,6 mm, lesklý) **G615.01**
- Farba ALU fólie - hliníkovo lesklá, farba butylkaučuku - sivá

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku 10 m:

Šírky pásu v mm	50	75	100	150
Počet zvitkov v kartóne	12	8	6	4

Šírky pásu v mm	225	300	500	1000
Počet zvitkov v kartóne	2	2	2	1

Certifikované u DQS
podľa DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk

TECHNICKÉ LISTY

BUTYL ALU PÁSKA - TL G606.01