

Použití:

- **BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosiče** utěsňuje a lepí parotěsné vrstvy nepropouštějící vzduch a páru v konstrukcích střech, dále těsní detaily při montáži oken a fasád.
- **BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosiče** utěsňuje i spáry, spoje a napojení při zpracování dřeva, skla a kovů, také těsní při lepení zateplovacích desek.
- **BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosiče** těsní mimo jiné i větrací šachty a klimatizační zařízení.
- **BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosiče** těsní a fixuje obložení skříňových rozvaděčů, dále najde využití též při výrobě nádob a kontejnerů.
- Podklady musí být suché a zbavené nečistot zhoršující přilnavost jako např. prachu, tuků a oleje. Porézní podklady je nutno před polepením opatřit dostatečnou vrstvou základního nátěru pro zlepšení přilnavosti **Butyl-Primer 6000**, nebo **STAVLEPU**.
- **BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosiče** není vhodná pro lepené spoje s mechanickým namáháním. Pásku nalepujte, aniž by jste ji napínali, a pečlivě ji přitlačujte. Čím silněji přitlačíte, tím lépe páska přilne k podkladu. Snášlivost **BUTYLOVÉ OBOUSTRANKY bez nosiče** s gumou a plasty je nutné kvůli eventuální difúzi změkčovadel předem vyzkoušet.

Technická data:

Nosič	bez nosiče
Celková tl. (bez oddělovací vrstvy)	asi 1 mm
Oddělovací vrstva	silikonový papír
Typ lepidla	butylkaučuk / PIB
Odolnost vůči vodě	trvale odolná
Odolnost vůči stárnutí	velmi vysoká
Není odolná vůči	olejům a organickým rozpouštědlům např. benzínu
Odolnost proti odtrhu (IPM 5009)**	≥ 25 N / 25 mm
Povrchová lepidivost (Tack)	velmi vysoká
Rozsah teplot	-30°C až +80°C (se stoupající teplotou lepící hmota měkne a více lepí; při poklesu teploty opět tuhne a je pevnější)
Teplota zpracování	+5°C až +40°C
Šířka pásu	10 mm až 50 mm
Délka role (standard)	30 m
Průměr vnitřního jádra	76 mm
Barva butylkaučuku	černá
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C

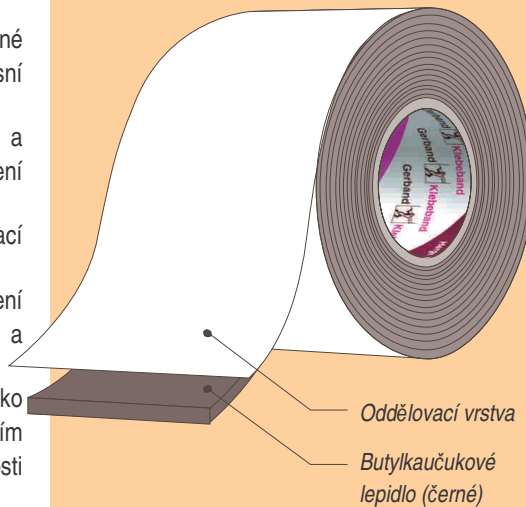
* v souladu s příslušnou normou DIN, ** při 100 mm/min, odtahování pod úhlem 90°

Další technické údaje o **BUTYLOVÉ OBOUSTRANCE bez nosiče** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Stav červenec 2005 • nahrazuje vydání z února 2005.


Popis:

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosiče má toto složení: lepidlo z extrudovaného butylkaučukového těsnícího materiálu na silikonovém papíru bez nosiče, s přesahem na obou stranách tzv. Fingerliftem.

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA bez nosiče neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

Jednotky balení:

Délka role 30 m

Šířky pásu v mm	10	15	20	25
Počet rolí v kartonu	15	12	10	8

Šířky pásu v mm	30	40	50
Počet rolí v kartonu	7	6	5

TECHNICKÉ LISTY

BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA - TL G651.01

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblastí aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nespočetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz