

Použití

CELOHLINÍKOVÁ PÁSKA se používá v oblasti technické izolace k olepování a obalování izolačních materiálů z minerálních vláken kaširovaných hliníkem, zvláště tam, kde na lepený spoj působí vysoké teplotní zatížení a smykové síly.

CELOHLINÍKOVÁ PÁSKA dále slouží v technice vytápění, vzduchotechnice a klimatizační technice k izolování proti teplu i chladu, k utěsňování a obalování potrubí, topných a ventilačních kanálů, dále i k utěsňování nádob a trubek při svařování v ochranném plynu.

CELOHLINÍKOVÁ PÁSKA *neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.*

Technická data

Nosič	Hliník (speciální slitina)
Tloušťka nosiče	0,026 mm
Tloušťka pásky	0,066 mm
Pevnost v tahu	45 N/25 mm
Typ lepidla	akryl
Přilnavost	20 N/25 mm
Teplotní rozsah	-30 °C až +120 °C
Aplikační teplota	>5 °C
Odolnost proti vlhkosti	výborná
Šířky pásů	50–100 mm
Délka role (standard)	50 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	hliníková lesklá
Certifikáty	Underwriters Laboratories/USA
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

Další technické údaje o **CELOHLINÍKOVÉ PÁSKE** na vyžádání.


Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

CELOHLINÍKOVÁ PÁSKA

704**tepelná izolace**

dobře odolná ohni i vodě

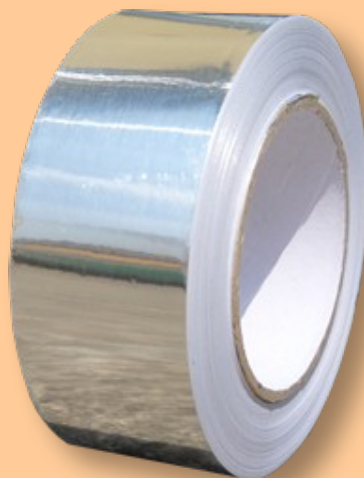

Popis

CELOHLINÍKOVÁ PÁSKA se skládá z hliníkové fólie, která je z jedné strany silně potažena akrylátovým lepidlem Solvent Acrylics a je chráněna silikonovanou PE-fólií, která se před použitím strhne.

VLASTNOSTI

- dobrá počáteční lepivost a trvanlivost spoje
- dobrá odolnost vůči vodě i ohni
- odolnost proti výrazným teplotním změnám a stárnutí
- liner z lehkého odstranitelného silikonového papíru

Jednotky balení

Délka role 50 m

Šířky pásu v mm	50	75	100
Počet rolí v kartonu	24	16	12

Vydáno v červnu 2011.

Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz

TECHNICKÝ LIST**CELOHLINÍKOVÁ PÁSKA – TL 704**