

Použití:

- **IZOLAČNÁ PÁSKA** je pružná izolačná lepiaca páska odolná voči pretrhnutiu. Používa sa na upevňovanie a obliepanie penových hmôt a izolačných materiálov potiahnutých PVC.
- **IZOLAČNÍ PÁSKA** je ťažko vznětlivá.
- **IZOLAČNÁ PÁSKA** je tiež odolná voči teplu a chladu.

Technické dáta:

Nosič	fólia z mäkkého PVC
Celková hrúbka (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Pevnosť v ťahu (DIN EN 14410)*	60 N / 25 mm
Predĺženie v ťahu (DIN EN 14410)*	200%
Typ lepidla	Prírodný kaučuk
Príľnavosť (DIN EN 1939)*	5 N / 25 mm
Teplotný rozsah	-5°C až +60°C
Teplota spracovania	doporučená > +5°C
Šírky pásů	15 mm až 50 mm
Dĺžky zvitkov (štandard)	10 m, 25m
Priemer vnútorného jadra	38 mm
Farba (10m)	čierna, slonová kosť, striebrosivá, tmavo sivá
Farba (25m)	čierna, tmavo sivá
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C, chrániť pred UV žiarením

* v súlade s príslušnou normou DIN

Další technické údaje o **IZOLAČNÍ PÁSCĚ** na vyžádání.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradzujeme si zmeny vrámci ďalšieho vývoja produktu


Vydáno leden 2006 • nahrazuje vydání ze srpna 2003

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

IZOLAČNÁ PÁSKA

G564.02

"pomocník nielen pre elektrikára"
(lepiaca páska z mäkkého PVC)

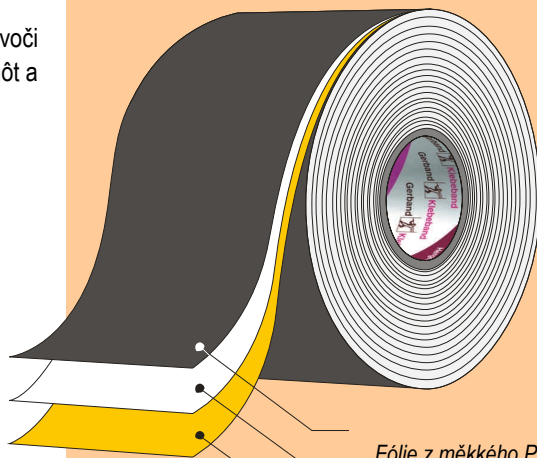

Fólie z mäkkého PVC
Adhezní mŕstek

Lepidlo z prírodného kaučuku

Opis:

Jedná sa o ťažko horľavú a samozhášaciu lepiacu pásku z mäkkého PVC so silným adhéznym lepidlom z prírodného kaučuku s vysokou pevnosťou v šmyku a odolnosťou voči starnutiu

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku 10 m					
Šírky pásu v mm	19	25	30	38	50
Počet zvitkov v kartóne	128	96	80	64	48

Dĺžka zvitku 25 m						
Šírky pásu v mm	15	19	25	30	38	50
Počet zvitkov v kartóne	40	32	24	20	16	12

TECHNICKÉ LISTY

IZOLAČNÁ PÁSKA - TL G564.02

Certifikované u DQS
podľa DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk