

Použití:

- **IZOLAČNÍ PÁSKA** je pružná izolační lepící páska odolná proti přetřhnutí. Používá se k upevňování a olepování pěnových hmot a izolačních materiálů potažených PVC.
- **IZOLAČNÍ PÁSKA** je těžko vznětlivá.
- **IZOLAČNÍ PÁSKA** je také odolná proti teplu a chladu.

Technická data:

Nosič	fólie z měkkého PVC
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Pevnost v tahu (DIN EN 14410)*	60 N / 25 mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	200%
Typ lepidla	Přírodní kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	5 N / 25 mm
Teplotní rozsah	-5°C až +60°C
Teplota zpracování	doporučená > +5°C
Šířky pásů	15 mm až 50 mm
Délky rolí (standard)	10 m, 25m
Průměr vnitřního jádra	38 mm
Barva (10m)	černá, slonová kost, stříbro-šedá, tmavě šedá
Barva (25m)	černá, tmavě šedá
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C, chránit před UV zářením


* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **IZOLAČNÍ PÁSCĚ** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno leden 2006 • nahrazuje vydání ze srpna 2003

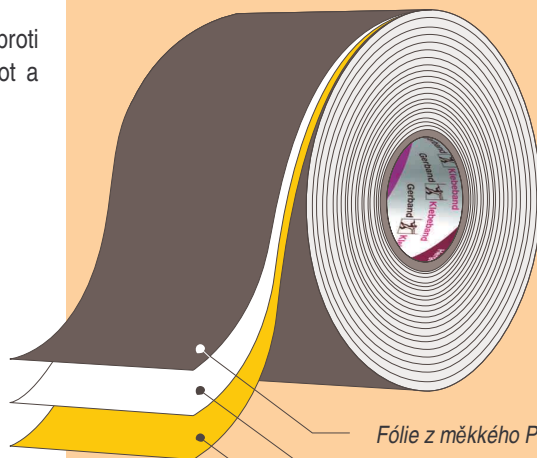

Fólie z měkkého PVC
Adhezivní můstek
Lepidlo z přírodního
kaučuku

Popis:

Jde o těžko vznětlivou a samozhášecí lepící páska z měkkého PVC se silně adhezivním lepidlem z přírodního kaučuku vysoké pevnosti ve smyku a odolnosti proti stárnutí.

Jednotky balení:

Délka role 10 m					
Šířky pásu v mm	19	25	30	38	50
Počet rolí v kartonu	128	96	80	64	48

Délka role 25 m						
Šířky pásu v mm	15	19	25	30	38	50
Počet rolí v kartonu	40	32	24	20	16	12

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblastí aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY