


### Použitie:

- **KOBERCOVÁ OBOJSTRANKA** sa prevažne používa na lepenie podlahových krytín, ktoré neobsahujú žiadne zmäkčovadlá.

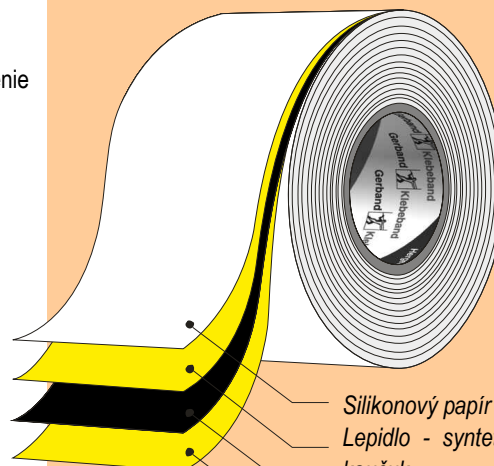

Silikonový papír  
 Lepidlo - syntetický kaučuk  
 Buničitá striž  
 Lepidlo - syntetický kaučuk

**KOBERCOVÁ OBOJSTRANKA** neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

### Technické dáta:

Nosič	Buničitá striž
Hrúbka nosiča	0,07 mm
Celková hrúbka (DIN EN 1942)*	0,25 mm, bez oddelovacie vrstvy
Pevnosť proti prietru (DIN EN 14410)*	≥ 35 N / 25 mm
Predĺženie do okamihu pretrhnutia (DIN EN 14410)*	3 až 6 %
Oddelovacia vrstva	silikonový papier, biely
Typ lepidla	syntetický kaučuk
Príľnavosť (DIN EN 1939)*	≥ 20 N / 25 mm
Povrchová lepiivosť (Tack)	veľmi vysoká
Pevnosť v šmyku	dobrá
Teplotný rozsah	-40°C až +80°C
Teplota spracovania	odporúčaná > 5°C
Šírky pásov	38 mm, 50 mm
Dĺžka zvitkov (štandard)	5 m, 10 m, 25 m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba	biela
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením

\* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o **KOBERCOVEJ OBOJSTRANKE** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradzujeme si zmeny rámcí ďalšieho vývoja produktu

Vydané september 2005 • nahrádza vydanie z júna 2002

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

### Opis:

#### **Nosič:**

- buničitá striž
- rukou roztrhnutelný

#### **Lepidlo:**

- lepidlo zo syntetického kaučuku
- vysoká počiatočná a trvalá príľnavosť
- veľmi vysoká povrchová lepiivosť (Tack)

### Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku 5 m	
Šírky pásu v mm	50
Počet zvitkov v kartóne	72
Dĺžka zvitku 10 m	
Šírky pásu v mm	50
Počet zvitkov v kartóne	72
Dĺžka zvitku 25 m	
Šírky pásu v mm	38 <b>50</b>
Počet zvitkov v kartóne	32 <b>24</b>

Certifikované u DQS  
 podľa DIN EN 9001: 2000  
 reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:  
 S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14  
 951 41 Nitra-Lužianky  
 tel./fax: +421 37 6555841  
 e-mail: nitra@soudal.sk  
 internet: www.gerband.sk

**TECHNICKÉ LISTY**