

**KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA**
**G941.01**
**"kopíruje povrch"**
**(Lepicí páska s buničitou stříží, oboustranně lepicí)**
**Použití:**

- **KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA** se převážně používá k lepení podlahových krytin, které neobsahují žádná změkčovadla.


*KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.*

**Technická data:**

Nosič	Buničitá stříž
Tloušťka nosiče	0,07 mm
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,25 mm, bez oddělovací vrstvy
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	≥ 35 N / 25 mm
Prodloužení do okamžiku přetržení (DIN EN 14410)*	3 až 6 %
Oddělovací vrstva	silikonový papír, bílý
Typ lepidla	syntetický kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	≥ 20 N / 25 mm
Povrchová lepicí síla (Tack)	velmi vysoká
Pevnost ve smyku	dobrá
Teplotní rozsah	-40°C až +80°C
Teplota zpracování	doporučená > 5°C
Šířky pásů	38 mm, 50 mm
Délka rolí (standard)	5 m, 10 m, 25 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	bílá
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C chránit před UV-zářením

\* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **KOBERCOVÉ OBOUSTRANCE** na vyžádání.

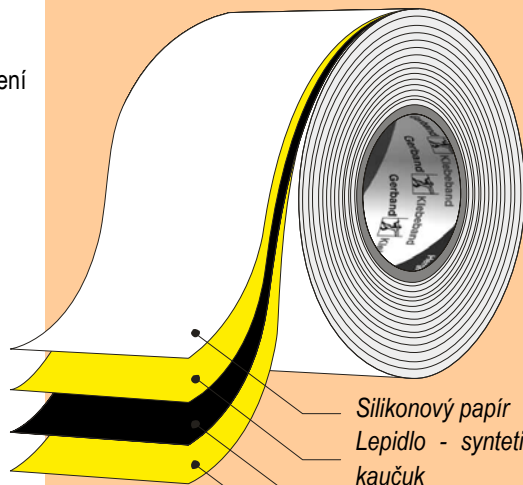

Silikonový papír

Lepidlo - syntetický kaučuk

Buničitá stříž

Lepidlo - syntetický kaučuk

**Popis:**
**Nosič:**

- buničitá stříž
- rukou roztrhnutelný

**Lepidlo:**

- lepidlo ze syntetického kaučuku
- vysoká počáteční a trvalá přilnavost
- velmi vysoká povrchová lepicí síla (Tack)

**Jednotky balení:**

Délka role 5 m

Šířky pásu v mm 50

Počet rolí v kartonu 72

Délka role 10 m

Šířky pásu v mm 50

Počet rolí v kartonu 72

Délka role 25 m

Šířky pásu v mm 38 50

Počet rolí v kartonu 32 24

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vzdáno září 2005 • nahrazuje vydání z června 2002

Výše uvedené chemicko-fyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkoušíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS  
podle DIN EN 9001: 2000  
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:  
**HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.**

Husovo náměstí 48  
588 13 Polná  
tel./fax: +420 567 212 107  
mobil: +420 774 537 463  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
internet: www.gerband.cz

**TECHNICKÉ LISTY**
**KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA - TL G941.01**