

Použití

KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ se skládá z velmi pružného, poddajného krepového papíru, který je potažen kaučukovým lepidlem s rozpouštědlem.

KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ se používá vzhledem ke své vysoké pružnosti jako krycí lepicí páska při malířských pracích a sádrování v interiérech.

KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ se snadno se přizpůsobí křivkám a obloukům.

KREPOVOU PÁSKU PRUŽNOU lze použít i k balení, svazování a páskování.

Technická data

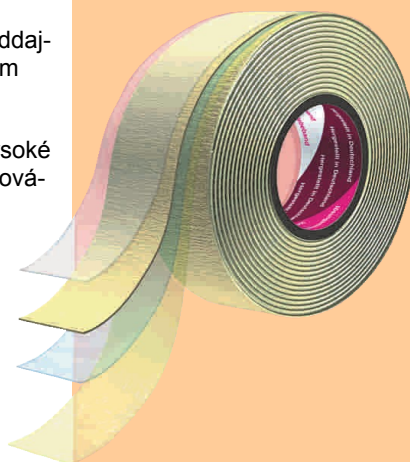
Nosič	vysoce krepovaný papír jednostranně impregnovaný
Tloušťka pásky (DIN EN 1942)*	0,29 mm
Pevnost v tahu (DIN EN 14410)*	≥50 N / 25mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	30 - 40 %
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Přílnavost (DIN EN 1939)*	≥2 N / 25 mm
Povrchová lepivost (Tack)	dobrá
Teplotní odolnost (krátkodobá)	70 °C
Teplotní rozsah	-40 °C až +60 °C
Aplikační teplota	>5 °C
Šířky pásů	9 – 100 mm
Délka role (standard)	50 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	lehce krémová
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **KREPOVÉ PÁSCE PRUŽNÉ** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

**Popis****KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ****Nosič**

- silně krepovaný, hrubý papír
- odolný proti přetrhu
- vysoce elastický
- přebírá barvu povrchu

Lepidlo

- lepidlo z přírodního kaučuku
- velmi dobrá přílnavost
- dobrá povrchová lepivost

Jednotky balení**Délka role 50 m**

Šířky pásu v mm	25	38	50	75
Počet rolí v kartonu	36	24	18	12

Vydáno v červenci 2011- nahrazuje vydání z prosince 2010.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001:2000
reg. číslo 56398-QM



Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz

TECHNICKÝ LIST**KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ – TL 130**