

Použitie:

- **KREPOVÁ PÁSKA S FÓLIU** slúži na racionálne obliepanie väčších plôch pri maliarskych a iných prácach v interiéroch. Kryje a chráni plochy v interiéroch pred znečistením.

Technické dáta:


Nosič	transparentná a navinutá na zvitku
Hrúbka fólie (DIN EN 1942)*	0,010 mm
Teplotná odolnosť	80°C
Teplotný rozsah	-40°C až +60°C
Teplota spracovania	odporúčaná > 5°C
Farba	transparentná
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením

* v súlade s príslušnou normou D

Ďalšie technické údaje o **KREPOVEJ PÁSKE S FÓLIU**
na požiadanie

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom
Vyhradujeme si zmeny v rámci ďalšieho vývoja produktu

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúseností. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyslových odboroch. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúšame lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

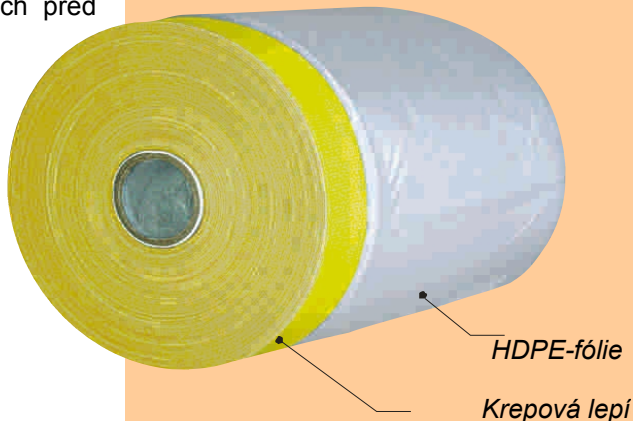

Popis:

KREPOVÁ PÁSKA S FÓLIÍ se skládá z tenké polyetylenové fólie, ktorá je opatrená samolepicí hranou z ploché krepové lepicí pásky. Polyetylenová fólie je na šírku niekoľkokrát preložená a po nalepení lepicího okraje zbytek fólie jednoduše rozložíte.

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku	33 m
Šírky pásu v mm	300 550 1100
Počet zvitkov v kartóne	60 60 30
Šírky pásu v mm	1400 1800
Počet zvitkov v kartóne	30 30

Vydané - december 2005

Certifikované u DQS
podľa DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk

TECHNICKÉ LISTY

KREPOVÁ PÁSKA S FÓLIU - TL G