

### Použitie:

- **KREPOVÁ PÁSKA** sa skladá z jednostranne impregnovaného húževnatého krepového papiera, ktorý je potiahnutý kaučukovým lepidlom s rozpúšťadlom
- Hlavná oblasť použitia – ako krycia lepiaca páska pri maliarskych prácach a sadrovaní v interiéroch.
- **KREPOVÁ PÁSKA** sa tiež používa na vytváranie nekonečných pásov z papiera a lepenky v papiernickom priemysle, na balenie, zväzkovanie a opásavanie.

Impregnácia  
Krepový papier  
Adhézný mostík

Lepidlo z prírodného kaučuku

### Technické údaje:

Nosič	Plochý krepový papier jednostranne impregnovaný
Hrúbka fólie (DIN EN 1942)*	0,13 mm bez oddeľovacej vrstvy
Pevnosť proti pretrhnutiu (DIN EN 14410)*	≥ 75 N / 25 mm
Predĺženie pri pretrhnutí (DIN EN 14410)*	4 až 6%
Typ lepidla	prírodný kaučuk
Prilnavosť (DIN EN 1939)*	≥ 4 N / 25 mm
Povrchová lepivosť (Tack)	dobrá
Teplotná odolnosť (krátkodobá)	90°C
Teplotný rozsah	- 40°C až + 80°C
Teplota spracovania	odporúčaná > 5°C
Šírky pásov	6 mm až 100 mm
Dĺžky zvitkov (štandard)	50 m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba	chamois (jemne krémová)
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením


\* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o maskovacej **KREPOVEJ PÁSKE** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradujeme si zmeny v rámci ďalšieho vývoja produktu

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepaického pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

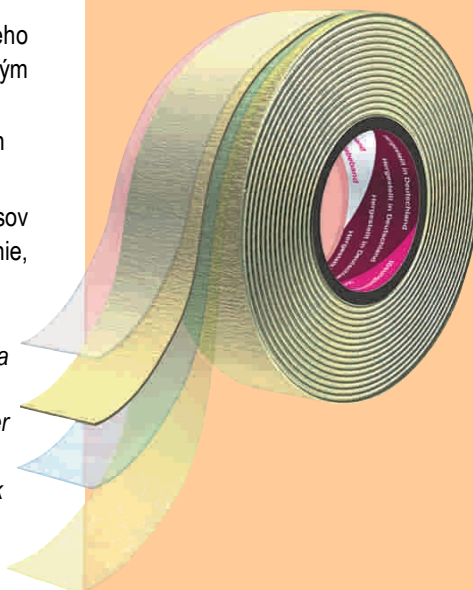

### Opis:

#### Nosič:

- krepový papier, jemne krepovaný
- odolný proti prietruhu
- poddajný, rozťažný
- odpudzujúci vlhkosť

#### Lepidlo:

- lepidlo z prírodného kaučuku
- vysoká kohézia
- veľmi dobrá prilnavosť
- dobrá povrchová lepivosť (Tack)

### Jednotky balení:

Dĺžka zvitku	50 m			
Šírky pásu v mm	6	9	12	15
Počet zvitkov v kartóne	144	96	72	60
Šírky pásu v mm	<b>19</b>	25	30	<b>38</b>
Počet zvitkov v kartóne	<b>48</b>	36	32	<b>24</b>
Šírky pásu v mm	<b>50</b>	60	75	100
Počet zvitkov v kartóne	<b>24</b>	20	16	12

Vydané - marec 2005

Certifikováno u DQS  
podle DIN EN 9001: 2000  
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:  
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14  
951 41 Nitra-Lužianky  
tel./fax: +421 37 6555841  
e-mail: nitra@soudal.sk  
internet: www.gerband.sk

TECHNICKÉ LISTY