

## KREPOVÁ PÁSKA

G132.01

maskovací vnitřní

(Plochá krepová lepicí páska pro malířské práce)

### Použití:


- **KREPOVÁ PÁSKA** se skládá z jednostranně impregnovaného houževnatého krepového papíru, který je potažen kaučukovým lepidlem s rozpouštědlem.
- Hlavní oblast použití – jako krycí lepicí páska při malířských pracích a sádrování v interiérech.
- **KREPOVÁ PÁSKA** se také používá k vytváření nekonečných pásů z papíru a lepenky v papírenském průmyslu, k balení, svazkování a opásávání.

Impregnace

Krepový papír

Adhezní můstek

Lepidlo z přírodního kaučuku

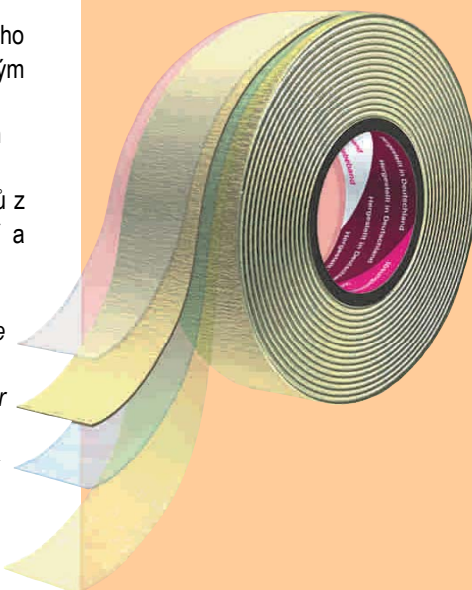

### Technická data:

Nosič	Plochý krepový papír jednostranně impregnovaný
Tloušťka fólie (DIN EN 1942)*	0,13 mm bez oddělovací vrstvy
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	≥ 75 N / 25 mm
Prodloužení při přetrhu (DIN EN 14410)*	4 až 6%
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	≥ 4 N / 25 mm
Povrchová lepidlost (Tack)	dobrá
Teplotní odolnost (krátkodobá)	90°C
Teplotní rozsah	- 40°C až + 80°C
Teplota zpracování	doporučená > 5°C
Šířky pásů	6 mm až 100 mm
Délky rolí (standard)	50 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	chamois (lehce krémová)
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C chránit před UV-zářením

\* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o maskovací **KREPOVÉ PÁSCĚ** na vyžádání.

### Popis:

#### Nosič:

- krepový papír, jemně krepovaný
- odolný proti přetrhu
- poddajný, roztažný
- odpuzující vlhkost

#### Lepidlo:

- lepidlo z přírodního kaučuku
- vysoká koheze
- velmi dobrá přilnavost
- dobrá povrchová lepidlost (Tack)

### Jednotky balení:

Délka role 50 m				
Šířky pásů v mm	6	9	12	15
Počet rolí v kartonu	144	96	72	60
Šířky pásů v mm	19	25	30	38
Počet rolí v kartonu	48	36	32	24
Šířky pásů v mm	50	60	75	100
Počet rolí v kartonu	24	20	16	12

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - březen 2005

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkoušíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS  
podle DIN EN 9001: 2000  
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:

**HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.**

Husovo náměstí 48  
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107  
mobil: +420 774 537 463  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY

KREPOVÁ PÁSKA - TL G132.01