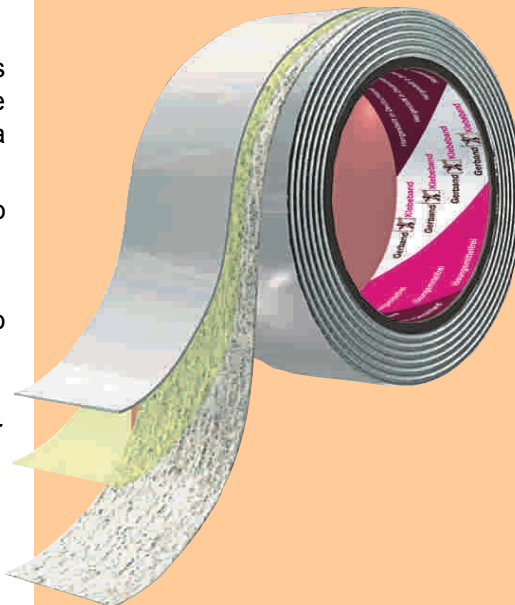


**Použitie:**

- **MALIARSKA PÁSKA NA TRHLINY** je lepiaca páska s nosičom zo špeciálneho papierového flísu, ktorý je poddajný a rozťažný v pozdĺžnom i priečnom smere a ...
- Prelepené trhliny a špáry môžu byť ihneď omietnuté alebo natreté farbou.
- **MALIARSKA PÁSKA NA TRHLINY** ušetrí i časovo náročné stierkovanie a následné prebrusovanie

*Silikónový papier**Kaučukové lepidlo**Špeciálny flísový nosič***Technické údaje:**

Nosič	Špeciálny papierový
Celková hrúbka (DIN EN 1942)	0,16 mm
Pevnosť v ťahu (DIN EN 1441)	≥ 20 N / 25 mm
Predĺženie v ťahu (DIN EN 14410)*	12 až 20%
Typ lepidla	Syntetický kaučuk
Prilnavosť (DIN EN 1939-B)*	≥ 5 N / 25 mm
Povrchová lepiivosť	Dobrá
Teplotná odolnosť	do 80°C
Teplotný rozsah	-40°C až +60°C
Teplota spracovania	odporúčaná 5 až 40°C
Šírky pásov	50 mm
Dĺžky rolí (štandard)	10 m
Farba	Biela
Priemer vnútorného	76,5 mm
Skladovanie	<i>v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením</i>

\* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o **MALIARSKAJ PÁSKE NA TRHLINY** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery.

Vyhradujeme si zmeny vrámci ďalšieho vývoja produktu

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúseností. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyslových odboroch. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi rozdielne, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúšame lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov

**MALIARSKA PÁSKA NA TRHLINY  
G110.01****Trhlina zmizne rýchlo, čisto, elegantne!  
(Lepiaca páska s flísovým nosičom)****Opis:****Nosič:**

- Špeciálny papierový flís
- Roziažny v pozdĺžnom a priečnom smere

**Lepidlo:**

- Lepidlo zo syntetického
- Vysoká priľnavosť
- Dobrá povrchová lepiivosť

**Jednotky balenia:**

Dĺžka zvitku:	<b>10 m</b>
Šírky pásu v mm	<b>50</b>
Počet rolí v kartóne	<b>36</b>

Štáv marec 2005 • nahrádza vydanie z januára 2005.

Certifikované u DQS  
podle DIN EN 9001: 2000  
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:  
**S.N.A.I.L. s.r.o.**

Rastislavova 14  
951 41 Nitra-Lužianky  
tel./fax: +421 37 6555841  
e-mail: nitra@soudal.sk  
internet: www.gerband.sk

**TECHNICKÉ LISTY****MALIARSKA PÁSKA NA TRHLINY - TI**