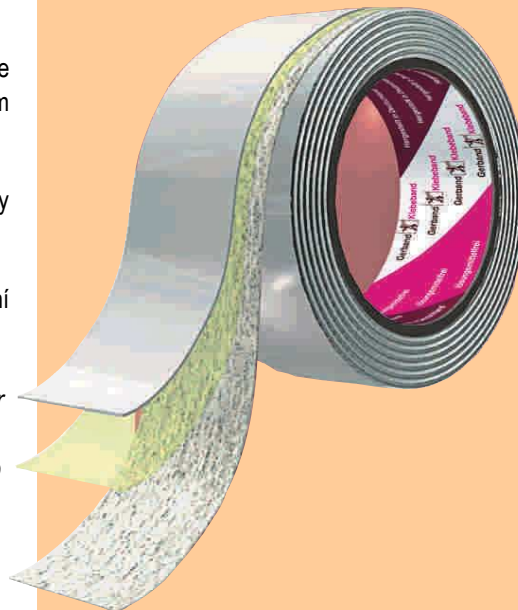


MALÍŘSKÁ PÁSKA NA TRHLINY
G110.01
Trhlina zmizí rychle, čistě, elegantně!
(Lepicí páska s vlísovým nosičem)
Použití:

- **MALÍŘSKÁ PÁSKA NA TRHLINY** je lepicí páska s nosičem ze speciálního papírového vlísu, který je poddajný a roztažný v podélném i příčném směru a slouží k přelepování trhlin a spár.
- Přelepené trhliny a spáry mohou být okamžitě omítnuty nebo přetřeny barvou.
- **MALÍŘSKÁ PÁSKA NA TRHLINY** ušetří i časové náročné stěrkování a následné přebrušování.

Silikonový papír
Kaučukové lepidlo
Speciální vlísový nosič

Technická data:

Nosič	Speciální papírový vlís
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,16 mm
Pevnost v tahu (DIN EN 14410)*	≥ 20 N / 25 mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	12 až 20%
Typ lepidla	Syntetický kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939-B)*	≥ 5 N / 25 mm
Povrchová lepivost (Tack)	Dobrá
Teplotní odolnost (krátkodobá)	do 80°C
Teplotní rozsah	-40°C až +60°C
Teplota zpracování	doporučená 5 až 40°C
Šířky pásů	50 mm
Délky rolí (standard)	10 m
Barva	Bílá
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C chránit před UV-zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **MALÍŘSKÉ PÁSCE NA TRHLINY** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Stav březen 2005 • nahrazuje vydání z ledna 2005.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkoušíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Popis:
Nosič:

- Speciální papírový vlís
- Roztažný v podélném i příčném směru

Lepidlo:

- Lepidlo ze syntetického kaučuku
- Vysoká přilnavost
- Dobrá povrchová lepivost

Jednotky balení:

Délka role	10 m
Šířky pásu v mm	50
Počet rolí v kartonu	36

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY
MALÍŘSKÁ PÁSKA NA TRHLINY - TL G110.01