


Použití

PALETIZAČNÍ PÁSKA je lepicí páska s vysokou pevností v tahu. Ideální ke svazování a páskování zboží na paletách. Pro praktickou a rychlou práci se hodí ruční odvíječky.

*Uvolňovací lak
Polypropylenová fólie
Adhezni můstek
Syntetické kaučukové lepidlo*

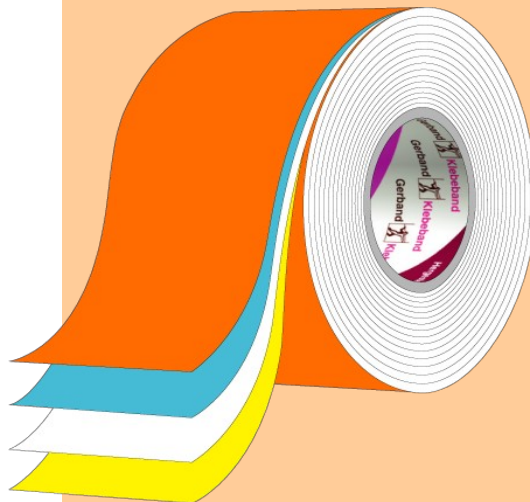

Technická data

| | |
|---|--|
| Nosič | polypropylenová fólie, prodloužení v jedné ose |
| Tloušťka fólie | 0,05 mm |
| Celková tloušťka (DIN EN 1939)* | 0,07 mm |
| Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)* | ≥ 400 N / 25 mm |
| Prodloužení při přetrhu (DIN EN 14410)* | 20 až 50 % |
| Typ lepidla | syntetické kaučukové |
| Přilnavost (DIN EN 1939)* | ≥ 12 N / 25 mm |
| Teplotní rozsah | -40 °C až +80 °C |
| Teplota zpracování | -10 °C až +40 °C doporučená > 5 °C |
| Šířka pásu | 19 mm |
| Délka role (standard) | 66 m |
| Průměr vnitřního jádra | 76,5 mm |
| Barva | oranžová, bílá |
| Skladování | v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením |

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **PALETIZAČNÍ PÁSCE** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Popis

Nosič

- polypropylenová fólie
- vysoce odolný proti natržení

Lepidlo

- silně lepicí syntetické kaučukové lepidlo
- dobrá pevnost ve smyku
- dobrá odolnost proti stárnutí

Jednotka balení

| | |
|----------------------|-----------|
| Délka role 66 m | |
| Šířky pásu v mm | 19 |
| Počet rolí v kartonu | 96 |

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOVBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.hasoft.cz

TECHNICKÉ LISTY