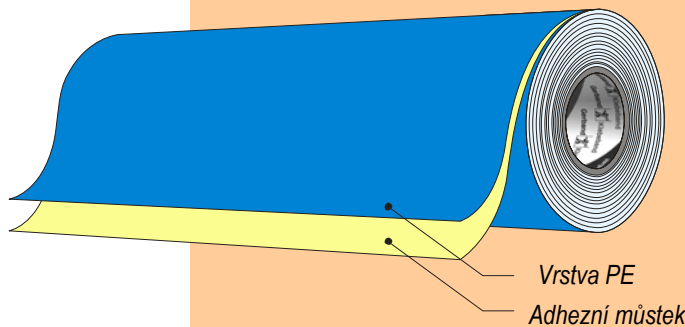


Použití:

Samolepící fólie **PLOCHU CHRAŇ** chrání choulostivé povrchy před znečištěním a poškozením během dalšího zpracování, skladování, montáže a transportu.

PLOCHU CHRAŇ se obzvláště hodí na následující adhezni podklady:

- povrchy se středně hrubou a hrubou strukturou
- fasádní omítku a sádku
- obklady z umělého kamene a keramiky
- textilní podlahové krytiny
- povrchy z PVC (nezvětralé)
- lakované kovové, plastové a dřevěné povrchy
- sklo (ne při výrazném zatížení UV-zářením!)
- eloxovaný hliník (hliník, zinek, měď a ocel)

**Technická data:**

Nosič	PE-fólie
Tloušťka fólie	0,05 mm
Pevnost proti přetrhu	20 N / 25 mm
Prodloužení, podélné	180%
Prodloužení, příčné	380%
Typ lepidla	akrylát
Přilnavost při 23°C	3 N / 25 mm
Teplotní odolnost (krátkodobě)	-
Teplotní rozsah	-
Šířka pásu	125 mm až 1.000 mm
Délka role	100 m
Průměr vnitřního jádra	- mm
Barva	modrá-transparentní
Skladování	v chladu a suchu chránit před působením UV-
Zpracování	při pokojové teplotě

Další technické údaje o samolepící fólii **PLOCHU CHRAŇ** na vyžádání.

Popis:

Samolepící fólie **PLOCHU CHRAŇ** se skládá z modré transparentní PE-fólie, která je z jedné strany potažena akrylátovým lepidlem.

Jednotky balení:

Délka role 100 m:				
Šířky pásu v mm	125	250	500	1000
Počet rolí v kartonu	16	8	4	2

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - červenec 2004 – předběžné vydání

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz