


Použití:

- Samolepící fólie **PLOCHU CHRAŇ LASER** chrání choulostivé povrchy před znečištěním a poškozením během dalšího zpracování, skladování, montáže a transportu.
- **PLOCHU CHRAŇ LASER** lze použít i jako povrchovou ochranu při laserovém řezání.
- **PLOCHU CHRAŇ LASER nenalepujte na povrchy z mědi a mosazi!**
- **PLOCHU CHRAŇ LASER je speciálně určena na:**
 - PVC profily (např. okenní rámy)
 - práškově lakované kovové povrchy
 - hladké a lehce strukturované kovové povrchy
 - lakované povrchy
 - nerezovou ocel a broušené povrchy
 - hliník leštěný i broušený
 - hliník eloxovaný

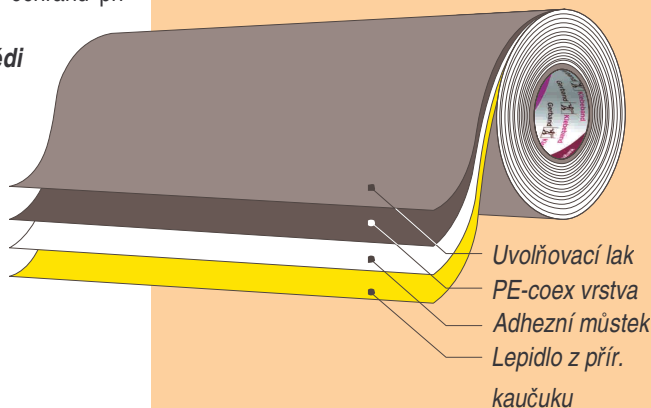

Technická data:

Nosič	PE-coex fólie
Tloušťka fólie	0,08 mm
Pevnost proti přetrhu podélná	≥ 30 N / 25 mm
Pevnost proti přetrhu příčná	≥ 20 N / 25 mm
Prodloužení, podélné	200%
Prodloužení, příčné	300%
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Přilnavost (dle DIN EN 1939)*	1,5 N / 25 mm
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Aplikační teplota	doporučená > + 5 °C
Šířka pásu	1.000 mm
Délka role	125 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	světle-šedá
Skladování	v chladu a suchu; chraňte před UV-zářením

Další technické údaje o samolepící fólii **PLOCHU CHRAŇ LASER** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - únor 2007 – nahrazuje vydání z prosince 2005

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Popis:

Samolepící fólie **PLOCHU CHRAŇ LASER** se skládá z černobílé PE-coex fólie, která je z jedné strany potažena lepidlem z přírodního kaučuku.

Jednotky balení:

Délka role	125 m:
Šířky pásu v mm	1000
Počet rolí v kartonu	1

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY