


Použitie:

Samolepiaca fólia **PLOCHU CHRÁŇ** chráni chýlostivé povrchy pred znečistením a poškodením počas ďalšieho spracovania, skladovania, montáže a transportu.

PLOCHU CHRÁŇ sa je mimoriadne vhodná na nasledujúce adhézne podklady:

- povrchy so stredne hrubou a hrubou štruktúrou
- fasádnu omietku a sadru
- obklady z umelého kameňa a keramiky
- textilné podlahové krytiny
- povrchy z PVC (nezvetrané)
- lakované kovové, plastové a drevené povrchy
- sklo (nie pri výraznom zaťažení UV-žiarením!)
- eloxovaný hliník (hliník, zinok, meď a oceľ)

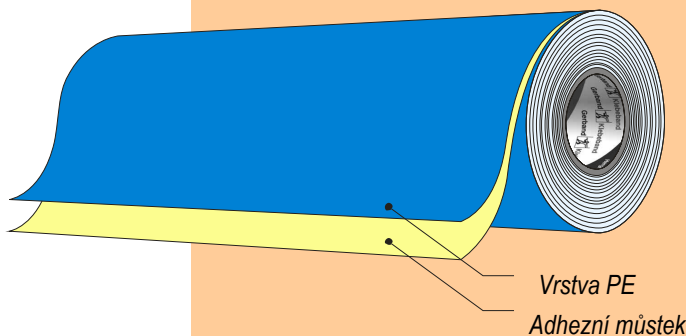

Technické dáta:

Nosič	PE-fólia
Hrúbka fólie	0,05 mm
Pevnosť proti prietru	20 N / 25 mm
Predĺženie, pozdĺžne	180%
Predĺženie, priečne	380%
Typ lepidla	akrylát
Prínavosť pri 23°C	3 N / 25 mm
Teplotná odolnosť (krátkodobo)	-
Teplotný rozsah	-
Šírka pásu	125 mm až 1.000 mm
Dĺžka zvitku	100 m
Priemer vnútorného jadra	- mm
Farba	modrá-transparentná
Skladovanie	v chlade a suchu chrániť pred pôsobením
Spracovanie	pri izbovej teplote

Po aplikaci odstráňte fóliu do 4 týždňoch.

Ďalšie technické údaje o samolepiacej fólii **PLOCHU CHRÁŇ** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradujeme si zmeny rámcí ďalšieho vývoja produktu

Vydané - júl 2004 – predbežné vydanie

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

Opis:

Samolepiaca fólia **PLOCHU CHRÁŇ** sa skladá z modrej transparentnej PE-fólie, ktorá je z jednej strany potiahnutá akrylátovým lepidlom.

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku 100 m:				
Šírky pásu v mm	125	250	500	1000
Počet zvitkov v kartóne	16	8	4	2

TECHNICKÉ LISTY

Certifikované u DQS
 podľa DIN EN 9001: 2000
 reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
 S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
 951 41 Nitra-Lužianky
 tel./fax: +421 37 6555841
 e-mail: nitra@soudal.sk
 internet: www.gerband.sk