

Použití:

- **PP EKONOMICKÁ OBOUSTRANKA** se používá hlavně jako páska pro pokládání koberců, zvláště tehdy, je-li požadována vysoká přilnavost.

- Dále **PP EKONOMICKÁ OBOUSTRANKA** slouží k vytváření nekonečných pásů fólií a k nanášení samolepicí vrstvy na plakáty, fotografie a obrazy.

Pro pokládání koberců pomocí lepicí pásky **PP EKONOMICKÉ OBOUSTRANKY** jsou vhodnými materiály:

a) ruby podlahových krytín bez změkčovadel:

- ruby z hladké pěny

b) podlahy:

- umělý kámen

- keramika

- hladká bezespárá podlaha

- dřevotřísková deska


PP EKONOMICKÁ OBOUSTRANKA neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

Technická data:

Nosič	polypropylenová fólie
Tloušťka nosiče	0,08 mm
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,18 mm, bez oddělovací vrstvy
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	60 N / 25 mm
Prodloužení do okamžiku přetržení (DIN EN 14410)*	> 200 %
Oddělovací vrstva	silikonový papír
Typ lepidla	modifikovaný polyakrylát
Přilnavost (DIN EN 1939-B)*	≥ 10 N / 25 mm
Povrchová lepicí vrstva (Tack)	vysoká
Pevnost ve smyku	dobrá
Teplotní odolnost (krátkodobá)	120°C
Teplotní rozsah	-40°C až +60°C
Teplota zpracování	5°C až 30°C
Šířky pásů	6 mm až 1.600 mm
Délka rolí (standard)	5 m, 10 m, 25 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	bílá
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C chránit před UV-zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **PP EKONOMICKÉ OBOUSTRANCE** na vyžádání.

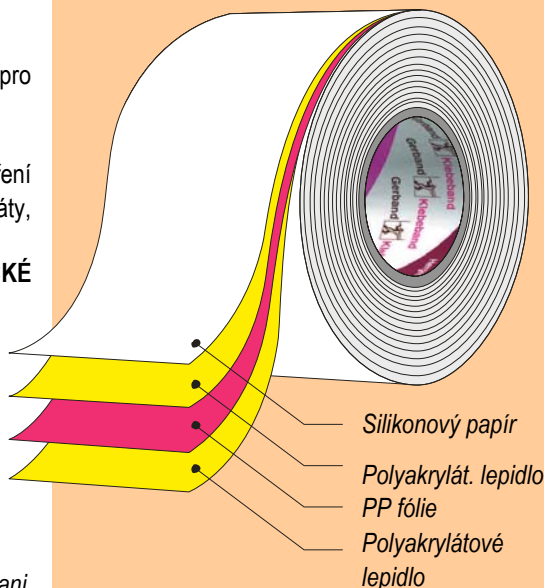

Popis:

Nosič:

- polypropylenová fólie
- odolný proti teplotě a změkčovadlům
- odolný proti rozvrstvení, proti přetření v podélném i příčném směru
- pružný

Lepidlo

- modifikované polyakrylátové lepidlo
- vysoká přilnavost
- vysoká počáteční a trvalá přilnavost
- vysoká povrchová lepicí vrstva (Tack)
- dobrá pevnost ve smyku a odolnost proti teplotě
- vynikající odolnost proti stárnutí

Jednotky balení:

Délka role 5 m				10 m	
Šířky pásu v mm	38	50		50	
Počet rolí v kartonu	96	72		72	
Délka role 25 m					
Šířky pásu v mm	9	12	15	19	25
Počet rolí v kartonu	128	96	80	64	48
Šířky pásu v mm	30	38	50	75	100
Počet rolí v kartonu	40	32	24	16	12

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - květen 2005 • nahrazuje vydání z března 2005

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz