

Použitie:


- **PVC PÁSKA** sa používa najmä ako maliarsky a sadrársky pás na účely krátkodobého zakrývania.
- Ve skladových, výrobných a športových halách ju môžete použiť tiež ako pásku na vyznačovanie línií na podlahe.
- Zvláštnosťou **PVC PÁSKY** je jej priečne ryhovaný povrch, vďaka ktorému môže byť inak húževnatá a rozťažná lepiaca páska vždy v pravom uhle jednoducho a čisto odtrhávaná rukou bez pomoci odvíjačky alebo rezačky.

Technické dáta:

Nosič	fólia z mäkkého PVC, priečne ryhovaná
Celková hrúbka (DIN EN 1942)*	0,16 mm, bez oddeľovacej vrstvy
Pevnosť proti prietru (DIN EN 14410)*	55 N / 25 mm
Predĺženie pri prietru (DIN EN 14410)*	115 %
Typ lepidla	prírodný kaučuk
Príľnavosť (DIN EN 1939)*	5 N / 25 mm
Teplotný rozsah	-5°C až +60°C
Teplota spracovania	doporučená > 5°C
Šírky pásov	19 mm až 100 mm
Dĺžky zvitkov (štandard):	33 m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba	žltá , biela
Skladovanie:	v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením

* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o **PVC PÁSKE** na požiadanie.

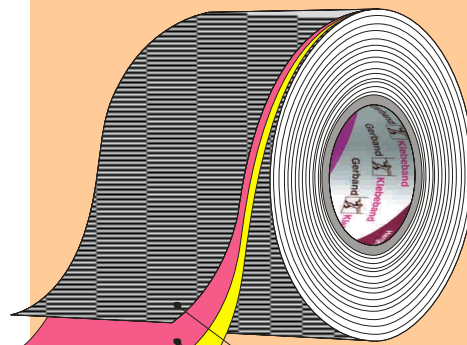

Fólie z mäkkého PVC
Adhezní mŕstok
Lepidlo z prírodného kaučuku

Opis:

PVC PÁSKA sa skladá z ohybnej a húževnatej fólie z mäkkého PVC s priečne ryhovaným povrchom, ktorá je z jednej strany potiahnutá agresívnym lepidlom z prírodného kaučuku. Priečne ryhovaná **PVC PÁSKA** odoláva chladu, je vodotesná a odoláva vlhkosti, olejom, kyselinám a mnohým ďalším chemikáliám.

PVC PÁSKA sa jednoducho odvíja.

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku	33 m
Šírky pásu v mm	19 25 30 38
Počet zvitkov v kartóne	96 72 60 48
Šírky pásu v mm	50 75 100
Počet zvitkov v kartóne	36 24 18

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradujeme si zmeny vrámci ďalšieho vývoja produktu

Vydané -máj 2005 • nahrádza vydanie z februára 2004

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikáciej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikáciej techniky a skúšame lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

Certifikované u DQS
podľa DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk

TECHNICKÉ LISTY