


Použití:

- **PVC PÁSKA UV ZNAČK.** se používá hlavně jako maliřská a sádrovací páska. Je určena pro krátkodobé zakrývání.
- **PVC PÁSKA UV ZNAČK.** nalepená přes spáry bednicích desek brání vytékání cementového mléka.
- Ve skladištích, výrobních a sportovních halách je možné použít **PVC PÁSKU UV ZNAČK.** jako pásku pro vyznačování linií na podlaze.

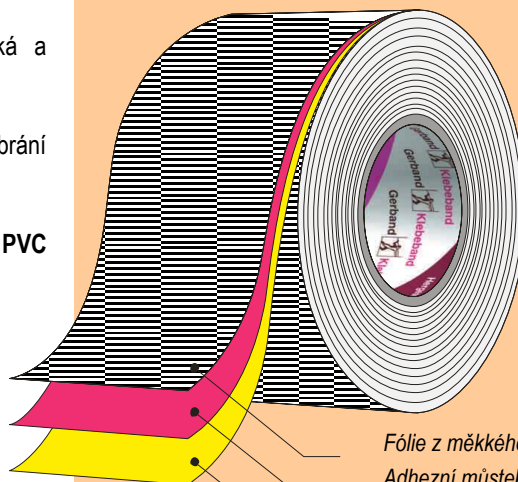

Fólie z měkkého PVC

Adhezni můstek

 Lepidlo z přírodního
kaučuku

Technická data:

Nosič	fólie z měkkého PVC
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,15 mm, bez odděl.vrstvy
Pevnost v tahu (DIN EN 14410)*	75 N / 25 mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	210%
Typ lepidla	Přírodní kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	4 N / 25 mm
Teplotní rozsah	-5°C až +60°C
Teplota zpracování	doporučená > +5°C
Šířky pásů	19 mm až 100 mm
Délky rolí (standard)	33m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva (10m)	žlutá, bílá, oranžová
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C, chránit před UV zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

 Další technické údaje o **PVC PÁSCE UV ZNAČK.** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Stav květen 2005 • nahrazuje vydání z března 2004

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblastí aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Popis:

PVC PÁSKA UV ZNAČK. se skládá z houževnaté fólie z měkkého PVC, pevné v tahu, která je z jedné strany potažena velmi agresivním lepidlem z přírodního kaučuku, odolného proti stárnutí. **PVC PÁSKA UV ZNAČK.** je vodotěsná, odolává chladu i vlhkosti, olejům, louhům, kyselinám a mnoha dalším chemikáliím.

Jednotky balení:

Délka role 33 m				
Šířky pásu v mm	19	25	30	38
Počet rolí v kartonu	96	72	60	48

Délka role 33 m			
Šířky pásu v mm	50	75	100
Počet rolí v kartonu	36	24	18


 Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM

 Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

 Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY
PVC PÁSKA UV ZNAČK. - TL G565.01