

Použitie:

- **PVC PÁSKA UV ZNAČK.** sa používa najmä ako maliarska sadrovacia páska. Je určená na krátkodobé zakrývanie.
- **PVC PÁSKA UV ZNAČK.** nalepená cez špáry bedniacich dosiek zabraňuje vytekaniu cementového mlieka.
- V skladiskách, výrobných a športových halách je možné použiť **PVC PÁSKU UV ZNAČK.** ako pásku na vyznačovanie línií na podlahe.

Technické dáta:

Nosič	fólia z mäkkého PVC
Celková hrúbka (DIN EN 1942)*	0,15 mm, bez oddel.vrstvy
Pevnosť v ťahu (DIN EN 14410)*	75 N / 25 mm
Predĺženie v ťahu (DIN EN 14410)*	210%
Typ lepidla	Prírodný kaučuk
Priľnavosť (DIN EN 1939)*	4 N / 25 mm
Teplotný rozsah	-5°C až +60°C
Teplota spracovania	doporučená > +5°C
Šírky pásov	19 mm až 100 mm
Dĺžky zvitkov (štandard):	33m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba (10m)	žltá, biela, oranžová
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C, chrániť pred UV žiarením

* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalší technické údaje o **PVC PÁSCE UV ZNAČK.** na vyžádání.


Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradzujeme si zmeny v rámci ďalšieho vývoja produktu

Stav máj 2005 • nahrádza vydanie z marca 2004

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúšame lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

PVC PÁSKA UV ZNAČK. G565.01 "maskuje i značku" (lepiaca páska z mäkkého PVC)

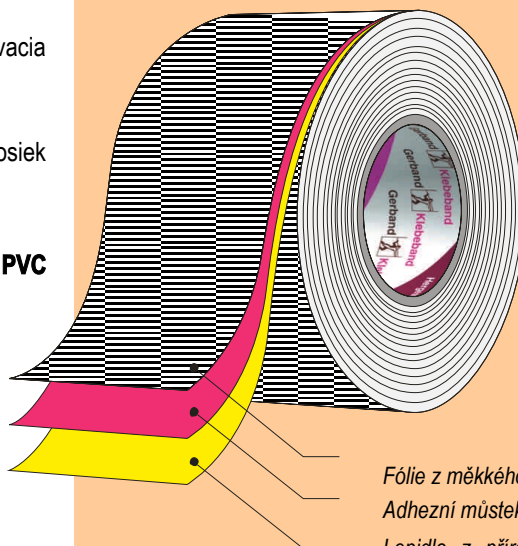

Fólie z mäkkého PVC
Adhezní mŕstvek
Lepidlo z prírodného
kaučuku

Opis:

PVC PÁSKA UV ZNAČK. sa skladá z húževnatej fólie z mäkkého PVC, pevnej v ťahu, ktorá je z jednej strany potiahnutá veľmi agresívnym lepidlom z prírodného kaučuku, odolného voči starnutiu. **PVC PÁSKA UV ZNAČK.** je vodotesná, odoláva chladu i vlhkosti, olejom, lúhom, kyselinám a mnohým ďalším chemikáliám.

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku 33 m				
Šírky pásu v mm	19	25	30	38
Počet zvitkov v kartóne	96	72	60	48

Dĺžka zvitku 33 m			
Šírky pásu v mm	50	75	100
Počet zvitkov v kartóne	36	24	18

TECHNICKÉ LISTY

PVC PÁSKA UV ZNAČK. - TL G565.01

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk