


PVC PÁSKA
G566.01
maskovací venkovní
(Lepicí páska z měkkého PVC, příčně rýhovaná)
Použití:

- **PVC PÁSKA** se používá hlavně jako malířský a sádrařský pás pro účely krátkodobého zakrývání.
- Ve skladištních, výrobních a sportovních halách ji můžete použít i jako pásku pro vyznačování linií na podlaze.
- Zvláštností **PVC PÁSKY** je její příčně rýhovaný povrch, díky kterému může být jinak houževnatá a roztažná lepicí páska vždy v pravém úhlu snadno a čistě odtrhávána rukou bez pomoci odvíječky nebo řezačky.

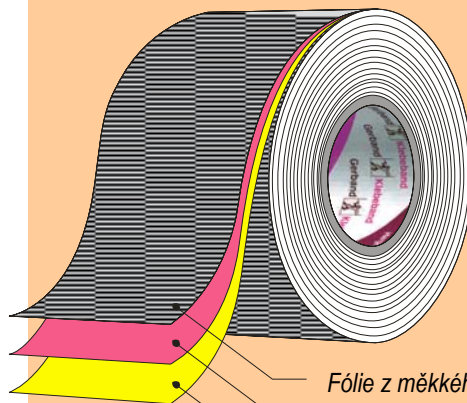

Fólie z měkkého PVC
Adhezní můstek
Lepidlo z přírodního kaučuku

Technická data:

Nosič	fólie z měkkého PVC, příčně rýhovaná
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,16 mm, bez oddělovací vrstvy
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	55 N / 25 mm
Prodloužení při přetrhu (DIN EN 14410)*	115 %
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	5 N / 25 mm
Teplotní rozsah	-5°C až +60°C
Teplota zpracování	doporučená > 5°C
Šířky pásů	19 mm až 100 mm
Délky rolí (standard)	33 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	žlutá, bílá
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C chránit před UV-zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **PVC PÁSCE** na vyžádání.

Popis:

PVC PÁSKA se skládá z ohebné a houževnaté fólie z měkkého PVC s příčně rýhovaným povrchem, která je z jedné strany potažena agresivním lepidlem z přírodního kaučuku. Příčně rýhovaná **PVC PÁSKA** odolává chladu, je vodotěsná a odolává vlhkosti, olejům, kyselinám a mnoha dalším chemikáliím. **PVC PÁSKA** se lehce odvíjí.

Jednotky balení:

Délka role	33 m			
Šířky pásu v mm	19	25	30	38
Počet rolí v kartonu	96	72	60	48
Šířky pásu v mm	50	75	100	
Počet rolí v kartonu	36	24	18	

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - květen 2005 • nahrazuje vydání z února 2004

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY