

### Použitie:

- **UNIPÁSKA** sa používa na utesňovanie potrubí a vetracích
- Upevňovanie fólií na problematických podkladoch, ako je omietka alebo betón.
- Na lepenie PE-fólií na stavbe a pri sanovaní azbestu

Vrstva PE  
Adhézny mostík  
Buničitá striž

Lepidlo z prírodného kaučuku

### Technické dáta:

Nosič	buničitá striž, potiahnutá vrstvou PE
Hrúbka fólie (DIN EN 1942)*	0,28 mm
Pevnosť proti prietru (DIN EN 14410)*	≥ 80 N / 25 mm
Predĺženie pri prietru (DIN EN 14410)*	5 až 15%
Typ lepidla	prírodný kaučuk
Príľnavosť (DIN EN 1939)*	≥ 8 N / 25 mm
Povrchová lepiivosť (Tack)	vysoká
Teplotný rozsah	- 40°C až +80°C
Teplota spracovania	- 10°C až +40°C
	odporučená > 5°C
Šírky pásov	19 mm až 100 mm
Dĺžka zvitku (štandard)	40 m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba	stříbřitě <b>šedá</b> , černá, bílá
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením

\* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o **UNIPÁSKE** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradujeme si zmeny rámcí ďalšieho vývoja produktu

Vydané - jún 2005 • nahrádza vydanie z marca 2005


Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúseností. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

**UNIPÁSKA**

**G249.02**

„zvinutý opravár“

(Lepiaci pás s buničitou strižou a potiahnutú vrstvou PE)

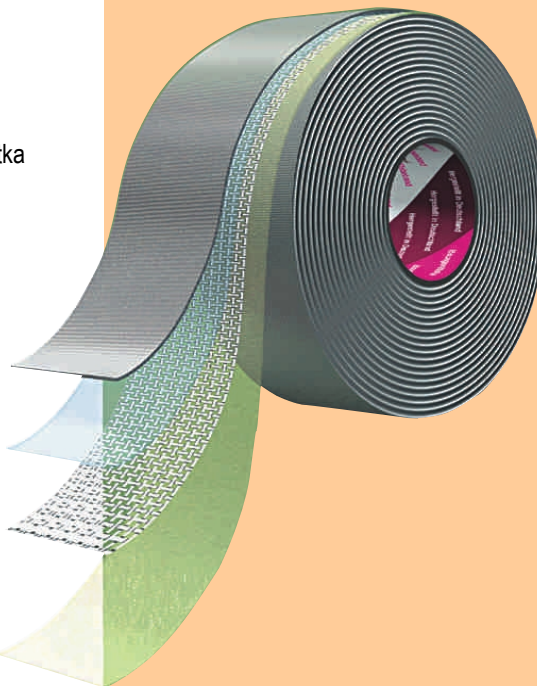

### Opis:

**UNIPÁSKA** sa skladá z buničitej striže, na rube potiahnuté polyetylénom, so silno lepiacim lepidlom z prírodného kaučuku, s veľmi dobrou odolnosťou proti starnutiu. Jednoducho sa odvíja.

### Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku 50 m				
Šírky pásu v mm	19	<b>25</b>	30	38
Počet rolí v kartóne	48	<b>40</b>	32	24
Šírky pásu v mm	<b>50</b>	<b>75</b>	100	
Počet rolí v kartóne	<b>20</b>	<b>12</b>	12	

**TECHNICKÉ LISTY**

Certifikované u DQS  
podľa DIN EN 9001: 2000  
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:  
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14  
951 41 Nitra-Lužianky  
tel./fax: +421 37 6555841  
e-mail: nitra@soudal.sk  
internet: www.gerband.sk