

Použití

VÁZACÍ PÁSKA je lepící páska s vysokou pevností v tahu. Lze s ní páskovat zboží na paletách, svazovat kovové a plastové trubky i tyče. S její pomocí je možné zajišťovat těžká břemena a balíky všeho druhu.

VÁZACÍ PÁSKA se pevně spojí s povrchem kartonu, takže se nemůže uvolnit nebo zařznout do baleného zboží. Po přilepení ji není již možné od víka kartonu odtrhnout, aniž by se poškodilo. Tímto je zaručena spolehlivá ochrana proti krádeži.

VÁZACÍ PÁSKU je možné používat i velmi úsporně díky tomu, že přes ohrožené rohy, hrany nebo trhliny stačí nalepit jen malé kousky.

Technická data


Nosič	Polypropylenová fólie, zesílená skleněnými vlákny
Tloušťka pásky (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Pevnost v tahu (DIN EN 14410)*	1200 N/25mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	10 %
Typ lepidla	Syntetický kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	> 8 N / 25 mm
Teplota zpracování	doporučená > +5 °C
Šířky pásů	19 mm až 50 mm
Délka role (standard)	50 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	transparentní
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **VÁZACÍ PÁSKA** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

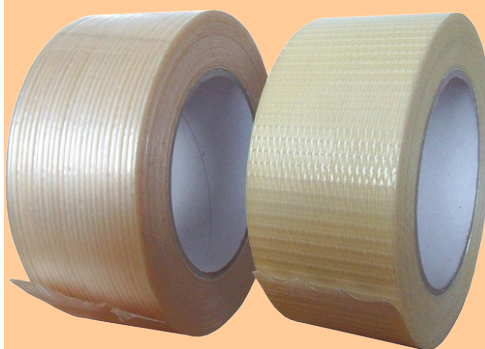

Popis

VÁZACÍ PÁSKA se skládá z polypropylenové fólie a tkaniny ze skleněných vláken potažené silně lepícím lepidlem na bázi syntetického kaučuku.

Lepidlo:

- má velmi dobrou lepidlost
- vysokou počáteční i trvalou přilnavost
- velmi dobrá pevnost ve smyku
- vodotěsné a odolné proti vlhkosti
- odolné proti zředěným luhům a kyselinám a mnoha dalším chemikáliím

VÁZACÍ PÁSKA je vyztužena podélně (5 vláken na 1cm šíře) nebo dvojitě vyztužená podélně i příčně, což zvyšuje stabilitu pásky a její odolnost proti roztržení v příčném směru.

Délka role 50 m

Šířky pásu v mm	19	25	50
Počet rolí v kartonu	48	12	18

Vydáno v červenci 2011.

Jednotky balení

Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz

TECHNICKÝ LIST**VÁZACÍ PÁSKA – TL 485**