


VÁZACÍ PÁSKA

G485.02

Pevně a spolehlivě zabalí trubky, tyče i balíky!
(lepící páska vyztužená skelným vláknem)

Použití:

- **VÁZACÍ PÁSKA** je lepící páska s vysokou pevností v tahu. Lze s ní páskovat zboží na paletách, svazovat kovové a plastové trubky i tyče. S její pomocí je možné zajišťovat těžká břemena a lepit balíky všeho druhu.
- **VÁZACÍ PÁSKA** se s pevně spojí s povrchem kartonu, takže se nemůže uvolnit nebo zařznout do baleného zboží. Po přilepení ji není již možné od víka kartonu odtrhnout, aniž by se poškodilo. Tímto je zaručena spolehlivá ochrana proti krádeži.
- **VÁZACÍ PÁSKU** je možné používat i velmi úsporně díky tomu, že přes ohrožené rohy, hrany, nebo trhliny stačí nalepit jen malé kousky.

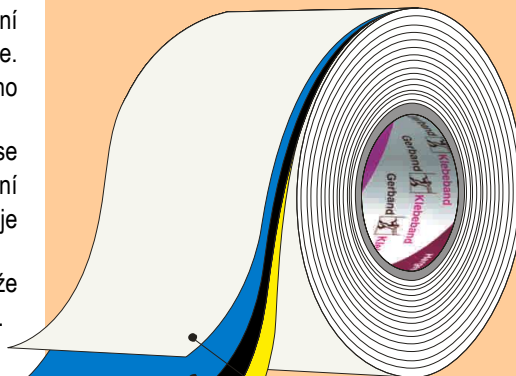

Uvolňovací lak
PP-fólie
Tkanina ze
skelných vláken
Lepidlo na bázi
syntet. kaučuku

Technická data:

Nosič	Polypropylenová fólie, zesílená skleněnými vlákny
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Pevnost v tahu (DIN EN 14410)*	1200 N / 25 mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	10%
Typ lepidla	Syntetický kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	> 8 N / 25 mm
Teplota zpracování	doporučená > +5°C
Šířky pásů	12 mm až 50 mm
Délky rolí (standard)	50 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	transparentní
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C, chránit před UV zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **VÁZACÍ PÁSCE** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno červenec 2006 • nahrazuje vydání ze srpna 2003

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblastí aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Popis:

Nosič:

- polypropylenová fólie a tkanina ze skleněných vláken
- vysoká pevnost v podélném směru

Lepidlo:

- velmi silně lepící lepidlo na bázi syntetického kaučuku
- velmi dobrá lepivost
- vysoká počáteční a trvalá přilnavost
- velmi dobrá pevnost ve smyku
- vodotěsné a odolné proti vlhkosti
- odolné proti zředěným luhům a kyselinám a mnoha dalším chemikáliím

Jednotky balení:

Délka role 50 m					
Šířky pásu v mm	12	15	19	25	50
Počet rolí v kartonu	72	60	48	36	18

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY

VÁZACÍ PÁSKA - TL G485.02