

Děláme věci, které fungují!
Použití:

- **VELKOPLOŠNÁ OBOUSTRANKA** je oboustranně lepicí páska, určená pro celoplošnou samolepicí a systémovou pokládku podlahových krytin.
- Na vnitřní straně **VELKOPLOŠNÉ OBOUSTRANKY** je nanášeno polyakrylátové lepidlo s redukovanou přilnavostí. Páska touto stranou bezpečně přilne k podlaze, ale přesto je možné ji opětovně bez problémů sejmout. Čisté akrylátové lepidlo se nevysuší ani nezkréhne. Pásku je možné opětovně sejmout i z lakovaných povrchů.
- Vnější strana **VELKOPLOŠNÉ OBOUSTRANKY** zaručuje svým silně přilnavým polyakrylátovým lepidlem vysokou a bezpečnou přilnavost k rubové straně pokládané podlahové krytiny.

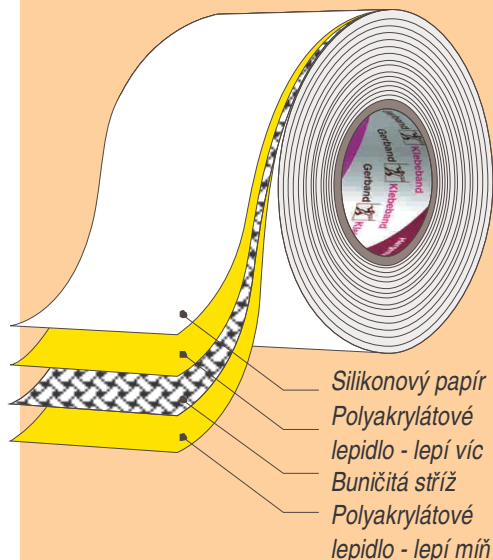
VELKOPLOŠNÁ OBOUSTRANKA neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

Technická data:

Nosič	Buničitá stříž
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	asi 0,35 mm, bez odděl. vrstvy
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	≥ 100 N / 25 mm
Prodloužení do okamžiku přetržení (DIN EN 14410)*	5%
Oddělovací vrstva	silikonový papír
Typ lepidla	polyakrylátové adhezivní
Přilnavost (DIN EN 1939)*	
vnější strana (odtrh pod 90°)	> 14 N / 25 mm
vnitřní strana (odtrh pod 180°)	5 až 10 N / 25 mm
Teplotní odolnost (krátkodobá)	+ 140°C
Teplotní rozsah	- 40°C až + 100°C
Teplota zpracování	doporučená > 5°C
Šířky pásů	800 mm, 1 600 mm
Délka rolí (standard)	25 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	transparentní
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C; chraňte před UV-zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **VELKOPLOŠNÉ OBOUSTRANCE** na vyžádání.


Popis:
Nosič:

- buničitá stříž
- odolný proti přetržení v podélně i příčně
- odolný proti rozvrstvení

Lepidlo:

- polyakrylátové adhezivní lepidlo, oboustranné
- vynikající odolnost proti stárnutí
- skvělá pevnost ve smyku a teplotní odolnost
- vysoká odolnost vůči změkčovadlům

Vnější strana:

- velmi dobrá přilnavost k podlaze
- vysoká počáteční i trvalá přilnavost
- velmi dobrá povrchová lepivost (Tack)

Vnitřní strana (snímatelná):

- minimální přilnavost
- beze zbytku snímatelná

Jednotky balení:

Délka role 25 m		
Šířky pásu v mm	800	1 600
Počet rolí v kartonu	1	1

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - duben 2006 • nahrazuje vydání z března 2005

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkoušíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY
VELKOPLOŠNÁ OBOUSTRANKA - TL G958.0