


Použitie:

- **VIAZACIA PÁSKA** je lepiaca páska s vysokou pevnosťou v ťahu. Je možné s ňou páskovať tovar na paletách, zväzovať kovové a plastové trubky i tyče. S jej pomocou je možné zaisťovať ťažké bremená a lepiť balíky každého druhu.
- **VIAZACIA PÁSKA** sa pevno spojí s povrchom kartónu, takže sa nemôže uvoľniť alebo zarezať do baleného tovaru. Po prilepení ju už nie je možné od veľa kartónu odtrhnúť bez toho, aby sa nepoškodilo. Týmto je zaručená spoľahlivá ochrana proti krádeži.
- **VIAZACIU PÁSKU** je možné používať i veľmi úsporne vďaka tomu, že cez ohrozené rohy, hrany, alebo trhliny stačí nalepiť len malé kúsky.

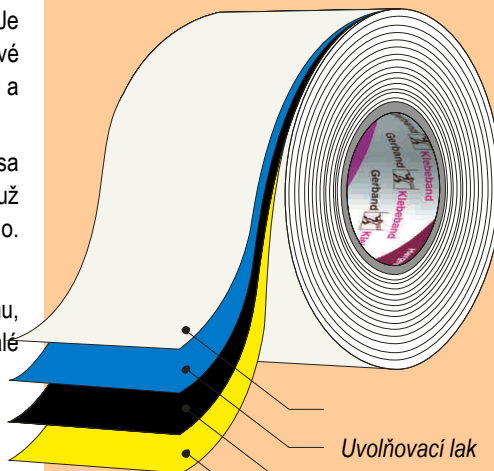

Uvolňovací lak
PP-fólie
Tkanina ze
skelných vláken
Lepidlo na bázi
syntet. kaučuku

Technické údaje:

Nosič	Polypropylenová fólia, zosilnená sklenými vláknami
Celková hrúbka (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Pevnosť v ťahu (DIN EN 14410)*	1200 N / 25 mm
Predĺženie v ťahu (DIN EN 14410)*	10%
Typ lepidla	Syntetický kaučuk
Prilnavosť (DIN EN 1939)*	> 8 N / 25 mm
Teplota spracovania	doporučená > +5°C
Šírky pásov	12 mm až 50 mm
Dĺžky zvitkov (štandard)	50 m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba	transparentná
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C, chrániť pred UV žiarením

* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o **VIAZACEJ PÁSKE** na požiadanie.

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradzujeme si zmeny rámcí ďalšieho vývoja produktu

Opis:

Nosič:

- polypropylénová fólia a tkanina zo sklených vláken
- vysoká pevnosť v pozdĺžnom smere

Lepidlo:

- veľmi silno lepiace lepidlo na báze syntetického kaučuku
- veľmi dobrá lepiivosť
- vysoká počiatočná a trvalá prilnavosť
- veľmi dobrá pevnosť v šmyku
- vodotesné a odolné voči vlhkosti
- odolné voči zriedeným lúhom a kyselinám a mnohým ďalším

Jednotky balení:

Dĺžka zvitku 50 m					
Šírky pásu v mm	12	15	19	25	50
Počet zvitkov v kartóne	72	60	48	36	18

Vydané júl 2006 • nahrádza vydanie z augusta 2003

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorok sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúšame lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

Certifikované u DQS
podľa DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk

TECHNICKÉ LISTY