

**Děláme věci, které fungují!**
**Použití:**

- **VÝSTAVÁŘSKÁ OBOUSTRANKA** je určena pro lepení kobereců během výstav a veletrhů.
- Vnitřní strana pásky se přilepí na podlahu, pak se sejme oddělovací vrstva (silikonový papír) a na silněji lepicí (vnější) stranu pásky se přilepí nášlapný materiál (např. koberec).
- Kombinace textilní vložky a akrylátového lepidla umožňuje důkladné spojení silněji přilnavé strany lepicí pásky s nášlapnou vrstvou (př. koberecem), ale také snadné odstranění slaběji lepicí strany z podkladu.


**VÝSTAVÁŘSKÁ OBOUSTRANKA** neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

**Technická data:**

Nosič	Buničitá stříž
Tloušťka nosiče	0,27 mm
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	asi 0,35 mm, bez odděl. vrstvy
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	≥ 70 N / 25 mm
Prodloužení do okamžiku přetržení (DIN EN 14410)*	5%
Oddělovací vrstva	silikonový papír
Typ lepidla	polyakrylátové adhezivní
Přilnavost (DIN EN 1939)* vnější strana (odtrh pod 90°)	> 14 N / 25 mm
Přilnavost - vnitřní strana (odtrh pod 180°)	5 až 10 N / 25mm
Teplotní odolnost (krátkodobá)	+ 140°C
Teplotní rozsah	- 40°C až + 100°C
Teplota zpracování	doporučená > 5°C
Šířky pásů	19 mm až 100 mm
Délka rolí (standard)	25 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	transparentní
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C chránit před UV-zářením

\* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **VÝSTAVÁŘSKÉ OBOUSTRANCE** na vyžádání.

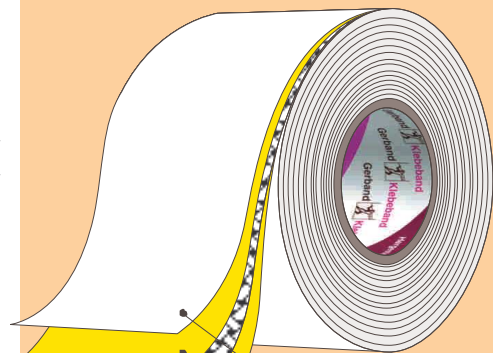

Silikonový papír  
Polyakrylátové lepidlo - lepi víc  
Buničitá stříž  
Polyakrylátové lepidlo - lepi míň

**Popis:**
**Nosič:**

- buničitá stříž
- odolný proti přetržení v podélně i příčně
- odolný proti rozvrstvení

**Lepidlo:**

- PA adhezivní lepidlo, oboustranné
- vynikající odolnost proti stárnutí
- skvělá pevnost ve smyku a teplotní odolnost
- velmi dobrá odolnost vůči změkčovadlům

**Vnější strana:**

- velmi dobrá přilnavost k podkladu
- vysoká počáteční i trvalá přilnavost
- velmi dobrá povrchová lepicí síla (Tack)

**Vnitřní strana (snímatelná):**

- minimální přilnavost
- beze zbytku snímatelná

**Jednotky balení:**

Délka role	25 m				
Šířky pásu v mm	19	25	30	38	50
Počet rolí v kartonu	64	48	40	32	24
Šířky pásu v mm	75	100			
Počet rolí v kartonu	16	12			

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - duben 2006 • nahrazuje vydání z března 2005

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS  
podle DIN EN 9001: 2000  
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:  
**HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.**

Husovo náměstí 48  
588 13 Polná  
tel./fax: +420 567 212 107  
mobil: +420 774 537 463  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
internet: www.gerband.cz

# TECHNICKÉ LISTY

VÝSTAVÁŘSKÁ OBOUSTRANKA - TL G956.01