


Použitie:

- **VÝSTRAŽNÁ PVC PÁSKA** sa používa ako varovný pás na označovanie pohyblivých a nebezpečných častí a zón.
- **VÝSTRAŽNÁ PVC PÁSKA** je potlačená diagonálnymi **bielo-červenými** a **žlto-čiernymi** varovnými pruhmi.

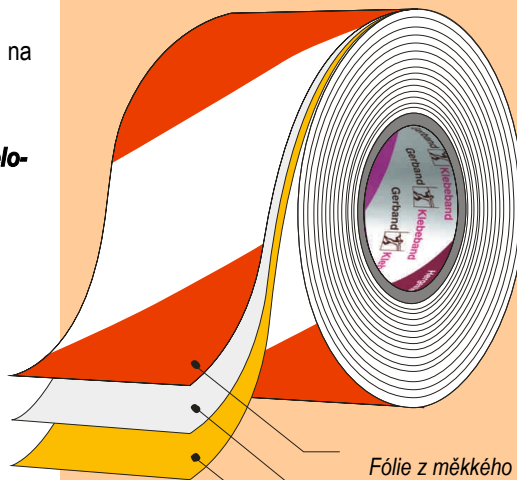

Fólie z mäkkého PVC
Adhezní mústek
Lepidlo z prírodného kaučuku

Technické dáta:

Nosič	Fólie z mäkkého PVC
Celková hrúbka (DIN EN 1942)*	0,15 mm, bez oddeľ. vrstvy
Pevnosť v ťahu (DIN EN 14410)*	70 N / 25 mm
Predĺženie v ťahu (DIN EN 14410)*	200%
Typ lepidla	Prírodný kaučuk
Príľnavosť (DIN EN 1939)*	4 N / 25 mm
Teplotný rozsah	-5°C až +60°C
Teplota spracovania	odporučená > +5°C
Šírky pásov	50 mm
Dĺžky zvitkov (štandard)	33 m
Priemer vnútorného jadra	76,5 mm
Farba (10m)	diagonálne pruhy bielo-červené a žlto-čierné
Skladovanie	v suchu pri 5°C až 25°C, chrániť pred UV žiarením

* v súlade s príslušnou normou DIN

Opis:

VÝSTRAŽNÁ PVC PÁSKA sa skladá z poddajnej fólie z mäkkého PVC, ktorá je potiahnutá spoľahlivo lepiacim lepidlom z prírodného kaučuku, odolným voči starnutiu.

Jednotky balenia:

Dĺžka zvitku	33 m
Šírka pásu v mm	50
Počet zvitkov v kartóne	36

TECHNICKÉ LISTY

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálny podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradzujeme si zmeny rámcí ďalšieho vývoja produktu

Stav marec 2005 • nahrádza vydanie z marca 2004

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúsenosti. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk