

Použití:


- **VÝSTRAŽNÁ PVC PÁSKA** se používá jako varovný pás k označování pohyblivých a nebezpečných částí a zón.
- **VÝSTRAŽNÁ PVC PÁSKA** je potištěna diagonálními **bílo-červenými** a **žluto-černými** varovnými pruhy.

Technická data:

Nosič	Fólie z měkkého PVC
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,15 mm, bez odděl.vrstvy
Pevnost v tahu (DIN EN 14410)*	70 N / 25 mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	200%
Typ lepidla	Přírodní kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	4 N / 25 mm
Teplotní rozsah	-5°C až +60°C
Teplota zpracování	doporučená > +5°C
Šířky pásů	50 mm
Délky rolí (standard)	33 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva (10m)	diagonální pruhy bílo-červené a žluto-černé
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C, chránit před UV zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

7

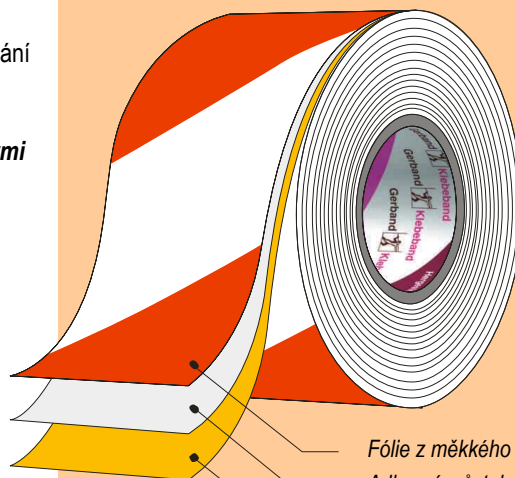

Fólie z měkkého PVC

Adhezivní můstek

Lepidlo z přírodního
kaučuku

Popis:

VÝSTRAŽNÁ PVC PÁSKA se skládá z poddajné fólie z měkkého PVC, která je potažena spolehlivě lepícím lepidlem z přírodního kaučuku odolným proti stárnutí.

Jednotky balení:

Délka role	33 m
Šířky pásu v mm	50
Počet rolí v kartonu	36

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Stav březen 2005 • nahrazuje vydání z března 2004

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY