

PAROBRZDA SD2 CONTROL se používá jako inteligentní parobrzdná zábrana a vzduchotěsná bariéra, podle DIN 4108 a ve smyslu EnEV (Nařízení pro úspory energie). Je vhodná do interiéru novostaveb, vhodná je také do nízkoenergetických domů i dřevostaveb a rekonstruovaných budov. V kombinaci s lepicími páskami např. **186 PAROTĚSNOU PÁSKOU PAP PROFI** nebo **586 PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI** tvoří spolehlivé systémové řešení v oblasti střeš.

PAROBRZDA SD2 CONTROL je parobrzdná fólie složená z dvouvrstvé kompozitní fólie.

VÝHODY, POUŽITÍ

- vzduchotěsná dle DIN 4108 část 7

APLIKACE

PAROBRZDA SD2 CONTROL se připevňuje k dřevěným konstrukcím sponkami nebo hřeby s plochou hlavou, k nosným konstrukcím podhledů, např. CD profily, se připevňuje oboustranným **970 LEPIDLEM V PÁSCE PROFI**. Průniky přichycení fólie je nutné přelepit **186 PAROTĚSNOU PÁSKOU PAP PROFI** nebo **586 PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI**. Těmito páskami se fólie musí slepit také v přesazích.

Napojení fólie na stavební konstrukce, např. na obvodovou stěnu či nehoblované trámy, se systémově řeší kombinací přítlačné latě s těsněním **315 PĚNA PUR V PÁSCE**, nebo **651 BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA BEZ NOSIČE**. Možné je použití také lepidla z kartuše LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP (tj. 6400 FORTAX).


Veškeré prostupy skrz fólii je nutné přelepit a utěsnit **605 BUTYLOVOU PÁSKOU SUPERFLEXIBILNÍ**, která dokáže univerzálně zkopírovat jakýkoliv tvar průchodu.

Napojení na střešní okna je vhodné řešit podle předpisu jejich výrobce. Obvykle se těsní **651 BUTYLOVOU OBOUSTRANKOU BEZ NOSIČE** v oblasti rámu okna, ostatní přeplátované spoje fólií konstrukčních přechodů se i v tomto případě lepí **186 PAROTĚSNOU PÁSKOU PAP PROFI** nebo **586 PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI**.

Podhledové desky se doporučuje kotvit do víceúrovňového roštu tak, aby vruty neperforovali fólii. Kotvicí prvky takové konstrukce se pak doporučuje těsnit **602 ŠROUBOTĚSNOU PÁSKOU**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	bílá, potisk
tloušťka	72 mm
ekvivalentní difuzní tloušťka sd	2,3 ± 0,2 m
formát	1,5 m × 50 m
hmotnost plošná	95 g/m ² (±7 %)
nosič	dvouvrstvá kompozitní fólie
odolnost proti teple	-20 °C až +80 °C
pevnost v dotržení podélná	≥ 100 N / 50 mm
pevnost v dotržení příčná	≥ 80 N / 50 mm
prodloužení při přetržení podélné	60 %
prodloužení při přetržení příčné	60 %
síla v dotržení podélná	≥ 50 N
síla v dotržení příčná	≥ 50 N
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
speciální informace	rooftite, systémový produkt pro obvodové pláště budov
tloušťka celková	0,14 mm
třída reakce na oheň	třída E, B2 dle DIN 4102
vodotěsnost	splňuje

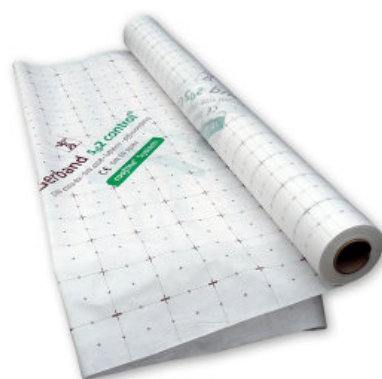

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
50 m	1500 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 25. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz