

PAROPRIEPUSTNÁ REFLEXNÁ FÓLIA sa používa ako reflexná paropriepustná fólia. Je vhodná do exteriéru novostavieb, vhodná tiež do nízkoenergetických domov aj drevostavieb a rekonštruovaných budov. Hodí sa pre dvojplášťové strechy, kde reflexná pokovaná vrstva v lete účinne chráni pred sálavým teplom.

zloženie vrstiev: pokovaná PP textília – vodotesná membrána – PP textília

VÝHODY, POUŽITIE


- odráža až 70 % tepelného slnečného žiarenia
- vysoká pevnosť, zaťažiteľnosť a odolnosť voči prešliapnutiu
- vysoká priedušnosť pre vodné pary
- kvalitná poistná hydroizolácia
- odolnosť voči UV žiareniu 3 mesiace
- skladovanie mimo dosah UV žiarenia

APLIKÁCIA

Fóliu napneme cez krov reflexnou stranou smerom ku krytine. Pokládku môžeme realizovať priamo na tepelnú izoláciu, resp. debnenie. Na krov sa upevní pomocou kontralát. Presah pásu sa nechá 10–15 cm. Na zníženie tepelných strát doporučujeme zaistiť vetrotornosť konštrukcie zlepením spojov lepiacou páskou 386 PODSTREŠNÁ PÁSKA PROFÍ. Pri krovoch so sklonom menším ako 20° je spoje nutné zlepiť. Fólia sa v spodnej časti ukončí na odkvapnici.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	lesklý hliník
formát	1,5 m × 50 m
nosič	pokovaná PP textília - vodotesná membrána - PP textília
pevnosť v ťahu pozdĺžna	205 N / 50 mm
pevnosť v ťahu priečna	140 N / 50 mm
predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne	40 %
predĺženie pri pretrhnutí priečnej	40 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,50 mm
trieda reakcie na oheň	F
vodotesnosť	vyhovuje (W1)

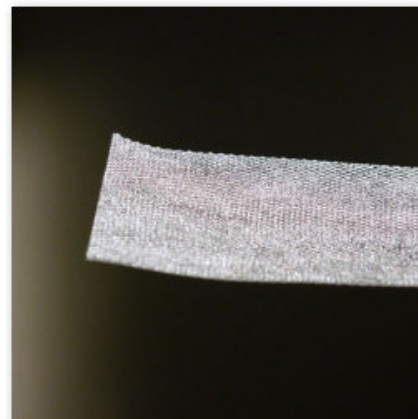

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
50 m	1500 mm	

Vydané 11. 2. 2014, revidované 24. 3. 2014.

Všetky hore uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky horeuvedené údaje, parametry a doporučená sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame aj nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzorky alebo konzultačný a technický servis nás bez obáv kontaktujte.