



**BOSTIK
SNADNÝ
VÝBĚR.**

PROGRAM

**2/2
4/5**



BOSTIK

Obsah



To jsme
my!

SLUŽBY

NÁŠ TÝM
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK



> 04

UDRŽITELNOST

**PARTNER
PRO UDRŽITELNÉ
STAVBY**

SKVĚLÉ PRODUKTY,
A NAVÍC EKOLOGICKÉ!

> 06

NOVINKY

BOSTIK
VSTUPUJE
DO ÉRY
MODELOVÁNÍ
STAVEB

BIM!
bang

> 08

Produkty

PŘÍPRAVA PODKLADU

PENETRACE

GRIP A936 XPRESS	12
ARDAGRIP CLASSIC	13
GRIP A500 MULTI	13
ARDAGRIP XTREM	13
HYTEC P510 RENORAPID	14
GRIP X910 FILL & WOOD	14

OPRAVNÉ PRYSKYŘICE

RENO P520 EASY	15
----------------------	----

CEMENTOVÉ STĚRKY

SL C710 BEST	16
SL C510 PRO	17
SL C970 RENOPLUS	17
SL C940 XL	17
SL C780 FLEX	17
ARDALAN® AQUA	18
STUCCO W-140	18
GLASFASER	18

SPECIÁLNÍ POTĚRY

TECHNIS C560 RAPID	19
TECHNIS C720 FLOW	19
TECHNIS C910 MIX	19
TECHNIS E770 XTREM	20
ARDALAN® XSAND	20

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÄMMPLATTEN	20
NIBOLAY RENOFLEECE	20
RANDDÄMMSTREIFEN	21

HYDROIZOLACE

KONTAKTNÍ HYDROIZOLACE

ARDATEC XTREM	23
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K	24
ARDATEC FLEXDICHT+	24
ARDATEC 1K FLEX	25
ARDATEC 2K FLEX	25
ARDATEC MEMBRAN	25
ARDATEC 100 SPECIAL	26
ARDATEC 120 FLEX	26
ARDATEC 120 EXTRA	26
ARDATEC 120 EASY	26
ARDATEC SILENCE	27
ARDATEC WALL	27
ARDATEC FLOOR	27
ARDATEC PROTECT	27
ARDATEC STRONG	28
ARDATEC INSIDE/OUTSIDE	28
ARDATEC DBE LEVÁ/PRAVÁ	28
ARDATEC MFE	28
ARDATEC WDE	29
SMART CLICK	29

POKLÁDKA

LEPICÍ MALTY

ARDAFLEX® S2 PREMIUM	32
ARDAFLEX® ULTIMATE	33
ARDAFLEX® XXL	33
ARDAFLEX® TURBO	33
ARDAFLEX® TOP	33
ARDAFLEX® TOP²	34
ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL	34
ARDAFIX FLEX	34

ARDAFIX PRO	34
FLOORFLEX XXL	35
FLOORFLEX CLASSIC	36
ARDAFLEX® MARMOR FAST	36
ARDAFLEX® MARMOR	36
ARDAFIX MARMOR PLUS	36
MITTELBETTMÖRTEL TURBO WEISS	37
TRASS- A NATURSTEINMÖRTEL	37

HYBRIDNÍ LEPIDLA & EPOXIDOVÁ LEPIDLA

ARDAFLEX® MULTI	38
ARDAFLEX® XTREM	39
FLOORFLEX XTREM	39

SPÁROVÁNÍ

SPÁROVACÍ MALTY

& EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY

ARDACOLOR PREMIUM+	42
ARDACOLOR FLEX	43
ARDACOLOR MAXI	43
ARDACOLOR CLASSIC	44
ARDACOLOR POWER	44
ARDACOLOR XTREM EASY	45
ARDACOLOR XTREM MULTI	45
ARDACOLOR MIX	46
ARDACOLOR SAND	46

ELASTICKÉ TĚSNICÍ TMELY

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM	47
S730 SANITÄR SILICON PRO	47
S960 MARMOR SILICON	48

UTĚŠŇOVÁNÍ STAVEB

STŘECHY A FASÁDY

OCHRANA FASÁDY

TEC A981 FACADE CREME	53
BLOCK B981 TOP SPRAY	54
BLOCK B733 TOP FILL	54
BLOCK B732 TOP BOND	54
BLOCK B734 TOP COAT	54

UTĚŠŇENÍ STŘECHY

BLOCK B705 TOP ELASTIC	55
BLOCK B591 TOP SEAL	55
BLOCK B536 TOP FIX	55

ASFALTOVÉ PÁSKY

BLOCK B738 / B747 / B766 TOP TAPE	56
GRIP N511 TOP TAPE	56

STĚNY

VODOROVNÉ ZÁBRANY

BLOCK A715 HYDRO CREME	58
BLOCK A575 HYDRO LIQUID	59
BLOCK T766 HYDRO INJECT	59
BLOCK C581 HYDRO LOCK	59
BLOCK C781 TERRA LOCK XS	60
BLOCK C583 TERRA LOCK	60

OPRAVNÉ MALTY

RENO C793 FILL XXL RAPID	60
RENO C556 FILL XXL	60

SANAČNÍ OMÍTKA

RENO C761 BASE	61
RENO C762 FINISH	61

INJEKTÁŽ TRHLIN

RENO E753 INJECT XTREM	61
------------------------------	----

SKLEPY

UTĚŠŇENÍ STAVEB ZE VNITŘ A ZE VNĚJŠÍ

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K	63
BLOCK X701 TERRA 2K FLEX	64
BLOCK C514 TERRA 1K FLEX	64
BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX	64
BLOCK C902 TERRA XPRESS	64
BLOCK C901 TERRA SPECIAL	65
BLOCK C903 TERRA LIQUID	65
BLOCK B786 TERRA SLIM	65
BLOCK B731 TERRA ISO	65
BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT	66
BLOCK B519 TERRA 1K	66
BLOCK B525 TERRA 2K	66
BLOCK T506 TERRA FABRIC	66
BLOCK B781 TERRA MEMBRAN	67
AQUA BLOCKER® VLIES	67

UNIVERZÁLNÍ

UNIVERZÁLNÍ UTĚŠŇENÍ

BLOCK H777 AQUA BLOCKER	69
BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID	70
BLOCK N531 MULTI FIBER	70
BLOCK N521 MULTI SPRAY	70
GRIP A526 MULTI	70
GRIP A381 CLASSIC	71
GRIP B501 BITUMEN	71
RENO C788 FILL TURBO	71
RENO C747 FILL LIQUID	71
MIX C714 CEMENT TURBO	72
BLOCK X747 BALCON 2K	72
BLOCK T516 BALCON TAPE	72
RENO X588 FILL 2K ALLROUND	72
RENO B994 FILL ASPHALT	73
MIX A938 SPLIT	73
MIX A793 EMULSION	73
MIX A572 PROTECT	73
CLEAN R581 ANTI SULFAT	74
TEC E706 X-COAT 2K MULTI	74
TEC E764 X-COAT 2K FASER	74
TEC E546 X-COAT 2K	74
TEC E538 X-BASE 2K	75

To jsme my!

**BOSTIK
PATŘÍ DO
SKUPINY ARKEMA,
ZABÝVAJÍCÍ
SE VÝVOJEM
MATERIÁLŮ
A INOVATIVNÍCH
ŘEŠENÍ**

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA JE GLOBÁLNÍ SPOLEČNOST
S OBRATEM 8,8 MILIARDY EUR
V OBLASTECH SPECIÁLNÍCH CHEMIKáliÍ
A VYSPĚLÝCH MATERIÁLŮ, POZORNĚ
SLEDUJE TRENDY NA TRHU
A NEÚNAVNĚ PRACUJE NA VÝVOJI
PŘUKOPNICKÝCH A UDRŽITELNÝCH
ŘEŠENÍ PRO 6 PLATFORM VÝZKUMU
A VÝVOJE.



**NOVÉ
ENERGIE**



**PRODUKTY
ZE SUROVIN
Z OBNOVI-
TELNÝCH
ZDROJŮ**




**HOSPODAŘENÍ
S VODOU**



**EFEKTIVNOST
BUDOV**



**LEHKÉ
KONSTRUKCE**



**ELEKTRONICKÁ
ŘEŠENÍ**

**BOSTIK,
SPECIALISTA
NA LEPIDLA,
DCEŘINÁ
SPOLEČNOST
SKUPINY ARKEMA**

TRŽBY V %
Z CELKOVÉHO OBRATU

23%

**PODLAHOVÉ
KRYTINY (BOSTIK)**

VYSOCE
VÝKONNÉ
MATERIÁLY
45%

22%

**VYSPĚLÉ
MATERIÁLY**

31%

**SPECIÁLNÍ PRODUKTY
PRO PRŮMYSL**

24%

**MATERIÁLY PRO
POVLAKOVÁNÍ**



**BOSTIK, SVĚTOVÝ
LÍDR**
V OBLASTI
TECHNOLOGIÍ PRO
LEPENÍ...



2 MILIARDY EUR
TRŽBY ZA ROK
2019



6000+
ZAMĚSTNANCŮ

500+ PRACOVNÍKŮ
VE VÝVOJI
A TECHNICKÉM
SERVISU



4
**GLOBÁLNÍ
VÝZKUMNÁ
A VÝVOJOVÁ
CENTRA**

CENTRA
CHYTRÝCH
TECHNOLOGIÍ
BOSTIK



**PROVOZNÍ
VZNEŠENOST**

... SE
SILNÝM
A SPOLEHLIVÝM
KNOW-HOW
PO CELÉM
SVĚTĚ
A NA
BUDOUCNOST
ORIENTOVANOU
POZICI
NA TRHU

NAŠE VIZE

NAŠE CHYTRÁ
LEPIDLA ČINÍ NÁŠ
SVĚT BEZPEČNĚJŠÍM,
FLEXIBILNĚJŠÍM,
EFEKTIVNĚJŠÍM A REAGUJEME
NA DYNAMICKÉ
VÝZVY PROSTŘEDÍ,
V NĚMŽ ŽIJEME.



NAŠE POSLÁNÍ

VÝVOJ INTELIGENTNĚJŠÍCH
A INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ PRO LEPENÍ,
KTERÁ MAJÍ ZDOKONALENÉ FUNKCE,
VYŠŠÍ ÚČINNOST A JSOU
PŘÍZPŮSOBIVĚJŠÍ, ABYCHOM
PROFESIONÁLŮM A ZÁKAZNÍKŮM
ZJEDNODUŠILI KAŽDODENNÍ ŽIVOT.

NÁŠ TÝM

Libor Krčál

technický ředitel
libor.krcal@hasoft.cz

Lenka Jandíková

zástupce pro jihozápadní Čechy
lenka.jandikova@hasoft.cz
+420 777 744 300

Martin Kodat

zástupce pro severozápadní Čechy
martin.kodat@hasoft.cz
+420 777 744 314

Šárka Přikrylová

zástupce pro jižní Moravu
sarka.prikrylova@hasoft.cz
+420 777 744 310

Olga Nováčková

zástupce severozápadné Slovensko
olga.novackova@hasoft.cz
+421 948 316 446

Ľubomír Gondek

zástupce východné Slovensko
lubomir.gondek@hasoft.cz
+421 940 470 870

Ing. Pavel Hutýra

technický specialista
pavel.hutyra@hasoft.cz

Michal Šimek

zástupce pro jihovýchodní Čechy
michal.simek@hasoft.cz
+420 777 744 302

Efi Karasulas

zástupce pro severovýchodní Čechy
efi.karasulas@hasoft.cz
+420 777 744 311

Danuše Mydlarčíková Běláková

zástupce pro severní Moravu
danuse.mydlarcikova@hasoft.cz
+420 777 744 304

Ing. Dagmar Chumová

zástupce juhozápadné Slovensko
dagmar.chumova@hasoft.cz
+421 948 427 638



PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:

objednavky@hasoft.cz
+420 567 225 111

HASOFT

je ověřený český dodavatel stavební chemie a speciálních pásek na český a slovenský stavební trh, s historií od roku 1993.

Specializuje se především na hydroizolace a opravy železobetonových konstrukcí, balkónový systém a sanace vlhkého zdiva.

www.hasoft.cz

BOSTIK,
PARTNER
PRO UDRŽITELNÉ
STAVEBNÍ KONSTRUKCE

NAŠE ZÁVAZKY SE ZAMĚŘUJÍ NA 4 HLAVNÍ OBLASTI:



1 Životní prostředí

Při vývoji nových produktů se zaměřujeme na řešení šetrná k životnímu prostředí. Firma Bostik byla mezi prvními výrobci, kteří byli schopni nabídnout vlastní analýzu životního cyklu (LCA) a individuální prohlášení o environmentálních produktech (EPD). Environmentální a zdravotní prohlášení společnosti Bostik poskytují informace pro hodnocení projektu a jsou také příspěvkem k „zelené“ certifikaci budov.

2 Zdraví

Staráme se o zdraví a bezpečnost řemeslníků, kteří pracují s našimi produkty, a rovněž o zdraví našich koncových uživatelů. Naším cílem je vyvíjet nejbezpečnější řešení, která pomohou zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší budov.

3 Pohodlí

Navrhujeme nejen inovativní řešení pro zlepšení kvality života, ale také pro zjednodušení práce řemeslníků. Domníváme se, že je důležité vyvíjet řešení, která jsou snadno použitelná, jednoduchá a efektivní.


4 Trvanlivost

Vyvíjíme a vyrábíme trvanlivé a vysoce funkční produkty pro zlepšení udržitelnosti budov. Vždy nabízíme produkty s vysokou kvalitou, patentované či certifikované, abychom vyhověli požadavkům trhu.



BIM bang!

BOSTIK
VSTUPUJE
DO ÉRY
**MODELOVÁNÍ
STAVEB**

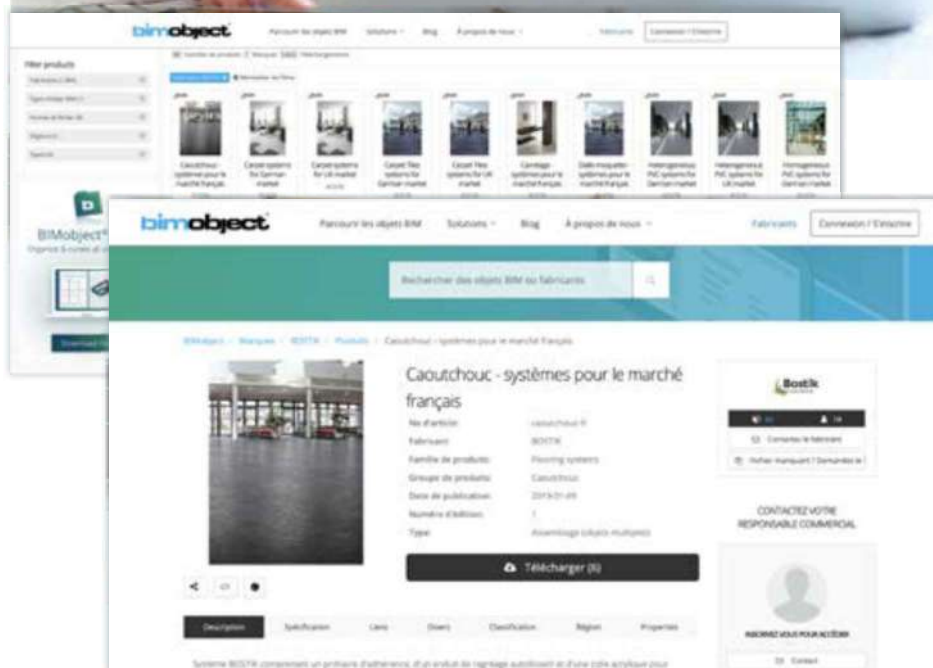

„POSKYTUJEME
ZÁKLAD PRO
EFEKTIVNÍ
PLÁNOVÁNÍ
A REALIZACI
TVŮRČÍCH
NÁPADŮ.“

EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKČNÍ PROCESY

LÉPE

- Součinnost mezi různými aktéry
- Dostupná, spolehlivá a relevantní data

RYCHLEJI

- Všechny dostupné objekty na jediné digitální platformě
- Není nutné žádné zpracování informací

CENOVĚ VÝHODNĚJI

- Náklady na nekvalitu: odhad 40 €/m² nebo 15 miliard €/rok (Francie) a 53 €/m² (USA) (organizace, zadávání dat a doba trvání výstavby).

Bostik poskytuje data pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin a dlažby pro efektivní integraci všech podlahových krytin do 3D modelu budovy.

Ať se jedná o optimalizaci procesů, omezení zpoždění, provoz a údržbu budov, kontrolu environmentální předpisů, nebo požadavky na přístupnost... Zesíťované projektování, realizace staveb a správa budov získávají stále více na významu i v Evropě a většina zainteresovaných stran je již aktivně používá ve fázi projektu.



OCTAVI MIR
generální ředitel společnosti Bostik Španělsko a architekt

K dispozici je 25 systémů a 36 produktů.

Ve spolupráci s BIMObject, přední světovou platformou BIM obsahu, začlenila firma Bostik tři produktové řady: příprava podkladu, pokládání elastických podlahovin a pokládání keramických dlažeb. Společnost sdílí své klíčové údaje, jako jsou údaje k ekologii, dimenze, aplikace a specifické informace o produktu. Tato data jsou začleněna do první fáze návrhu projektu a slouží k usnadnění a urychlení spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami v každé fázi výstavby a údržby budov. Firma Bostik poskytuje svá data a digitalizuje svá řešení v BIM objektech ve 3D, abyste měli všechny potřebné údaje k dispozici ještě před zpracováním projektu.



Výukové video na YouTube



VÍCE INFORMACÍ
www.bimobject.com



BOSTIK SE VYDÁVÁ NA CESTU BIM

VE SPOLUPRÁCI S BIMOBJECT, PŘEDNÍ SVĚTOVOU PLATFORMOU OBSAHU BIM VE STAVEBNICTVÍ, POSKYTUJE BOSTIK KNIHOVNU DIGITÁLNÍCH OBJEKTŮ. TYTO DIGITÁLNÍ OBJEKTY BOSTIK LZE SNADNO VLOŽIT DO 3D MODELŮ ARCHITEKTŮ A DESIGNÉRŮ.

490 000
objektů

33 MIL.
stažení

1 700
výrobců

400 TIS.
uživatelů

Co je BIM?

BIM je digitální reprezentace fyzikálních a funkčních charakteristik budovy. BIM poskytuje představu návrhu jako kombinaci „objektů“, které nesou svou geometrii, vztahy a atributy.

Nástroje pro návrh v BIM umožňují extrakci různých pohledů z jednoho modelu budovy pro vytváření výkresové dokumentace a další účely. BIM umožňuje všem zúčastněným navrhovat, vizualizovat, simulovat a komunikovat v průběhu celého životního cyklu budovy.

KERAMICKÉ OBKLADY



PŘÍPRAVA PODKLADU

PENETRACE

/ ARDAGRIP / GRIP

OPRAVNÉ PRYSKYŘICE

/ RENO

CEMENTOVÉ STĚRKY

/ SL / ARDALAN

SPECIÁLNÍ POTĚRY

/ TECHNIS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

/ SKELNÁ VLÁKNA / ODDĚLENÍ PNUTÍ

PENETRACE



Top produkt

GRIP A936 XPRESS

SPECIÁLNÍ ADHEZNÍ MŮSTEK

Nátěr pro zvýšení přilnavosti sádkových hmot. Silně přilnavý k hladkým, hutným a nesavým podkladům. S obsahem jemného, křemičitého písku. Nikdy nepoužívejte na savé podklady.

- **DLAŽBA NA DLAŽBU**
- **DOVNITŘ I VEN**
- **NA NESAVÉ PODKLADY**
- **PLNĚN KŘEMIČITÝM PÍSKEM**
- **SILNÁ PŘILNAVOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: po zaschnutí červenavě transparentní
- Báze: akrylátová disperze
- Spotřeba: cca 100 g/m², podle vlastností podkladu
- Teplota při zpracování: +5 °C až +30 °C
- Teplotní odolnost: do +50 °C u podlahového vytápění
- Doba schnutí: cca 0,5 až 3 hodiny
- Vhodná na potěr s podlahovým vytápěním
- GISCODE: D 1
- Skladování: Chraňte před mrazem!
- Skladovatelnost min. 12 měsíců.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30622914	4008373138241	Láhev 1 kg (10 ks v kartonu)	36/360 kg
30622915	4008373138258	Vědro 5 kg	51/255 kg
30622913	4008373138265	Vědro 12 kg	30/360 kg



ARDAGRIP CLASSIC

DISPERZNÍ PENETRACE PRO SAVÉ PODKLADY

Disperze na bázi syntetické pryskyřice bez ředidel k okamžitému penetrování savých podkladů pod keramické obklady, tapety a jiné krytiny. Zvyšuje nosnost podkladu a zlepšuje přilnavost. Chrání povrchy citlivé na vlhkost, snižuje savost podkladu. Bez rozpouštědel a téměř bez zápachu – tudíž ji lze používat bezpečně a bez zvláštních ochranných opatření i v prostorách bez oken.

- PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ
- K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle zelená
- Báze: modifikovaná akrylová pryskyřice
- Viskozita: řídká
- Hustota: 1,0 g/ml
- Spotřeba: 80–150 g/m², v závislosti na povrchu a savosti
- Teplota při zpracování: nesmí klesnout pod +3 °C
- Doba schnutí: cca 2 hodiny při +20 °C a relativní vlhkosti 60 %
- Skladování: Chraňte před mrazem! Skladovatelnost min. 12 měsíců.
- GISCODE: D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604977	4026923100005	Láhev 1 kg (10 ks v kartonu)	36/360 kg
30604953	4026923100012	Kanistr 5 kg	60/300 kg
30604957	4026923100029	Kanistr 10 kg	32/320 kg
30822176	4026923601991	Barel 600 kg	1/600 kg
30604956	4026923602004	Barel 1000 kg	1/1000 kg



GRIP A500 MULTI

DISPERZNÍ PENETRACE


Určená na penetrování savých a nesavých podkladů před pokládkou dlažby. Zvyšuje nosnost a zlepšuje přilnavost.

- MULTIFUNKČNÍ
- PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ
- KONCENTRÁT K ŘEDĚNÍ AŽ 1:3

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá, po zaschnutí transparentní
- Báze: disperze syntetických pryskyřic
- Viskozita: řídká
- Hustota: 1,0 g/ml
- Spotřeba: cca 75 g/m²
- Teplota při zpracování: nesmí klesnout pod +10 °C
- Doba schnutí: cca 3–4 hodiny při +20 °C a relativní vlhkosti 60 %
- Skladování: Chraňte před mrazem! Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615806	4008373130689	Kanistr 3 kg	60/180 kg
30615674	4008373130672	Kanistr 10 kg	32/320 kg



ARDAGRIP XTREM

DVOUSLOŽKOVÁ PENETRACE NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Penetrace před nanášením dvousložkové epoxidové hydroizolace Ardatec Xtrem pro použití jako izolace pod keramické dlažby a obklady na stěnách a podlahách ve vnitřním i venkovním prostředí.

- PRO MOKRÉ PROSTORY, BALKONY, BAZÉNY
- DO PROSTOR S VYSOKÝM CHEMICKÝM ZATÍŽENÍM
- FLEXIBILNÍ, PŘEMOŠTUJE TRHLINY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: modifikovaná epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: 150–200 g/m²
- Skladování: Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: složka A: RE 1, složka B: RE 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30835790	4026923101026	Plechovka 3,33 kg (Složka A)	72/240 kg
30835791	4026923101033	Plechovka 1,67 kg (Složka B)	72/121 kg



HYTEC P510 RENORAPID

RYCHLESCHNOUCÍ PU PENETRACE

Jednosložková penetrace pro savé i nesavé podklady. Pro zpevnění poškozených okrajových částí potěru a jako adhezni můstek na podklady se zbytky starých, pevně ulpělých lepidel.

- **SILNÁ PŘILNAVOST**
- **K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ**
- **SILNÝ ZPEVNŮVACÍ ÚČINEK**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: hnědá, po zaschnutí hnědá
- Báze: polyuretan
- Spotřeba: při použití jako penetrace: cca 150 g/m²; jako zábrana proti vlhkosti: cca 250–300 g/m²
- Pochůznost: cca po 1–2 hod.
- Pro další práce: po 1–2 hodinách
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost cca 6 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: RU 1
- **POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!**



VYLEPŠENÁ
KVALITA



GRIP X910 FILL & WOOD

FLEXIBILNÍ DVOUSLOŽKOVÁ PENETRACE

Používá se v interiéru pro penetraci podkladů se spárami v tloušťce vrstvy do 1 mm. Vhodná je na savé a nesavé podklady i na podklady s pevně soudržnými, voděodolnými zbytky lepidla a na staré minerální podlahové krytiny

- **HYDRAULICKY ZRAJÍCÍ**
- **VELMI FLEXIBILNÍ**
- **K VYPLNĚNÍ SPÁR**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: tmavě šedá
- Báze: speciální cement/disperze
- Spotřeba: cca 200–600 g/m², v závislosti na množství spár.
- Teplota při zpracování: vzduch: +18 °C až +25 °C; podklad: min. +15 °C; vlhkost vzduchu: max. 75 %
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: D 1 / ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615816	4008373130788	Kanistr 11 kg	40/440 kg

Kód	EAN	Balení	Paleta
30616479	4008373130719	Vědro 17,5 kg	18/315 kg



RENO P520 EASY

DOUSLOŽKOVÁ OPRAVNÁ PRYSKYŘICE

Opravná pryskyřice na bázi vodního skla bez rozpouštědel k pevnému uzavření trhlin a spár v potěrech. Vhodná pro lepení např. kovových profilů a lišt. Karton včetně 40 sanačních spon.

- **TÉMĚŘ BEZ ZÁPACHU**
- **RYCHLÉ A SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ**
- **SNADNÉ SMÍSENÍ V OBALU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: složka A: transparentní; složka B: hnědá, po zaschnutí béžová
- Báze: reakční plast na bázi silikátové pryskyřice
- Spotřeba: v závislosti na šířce a hloubce trhlin
- Teplota při zpracování:
 - vzduch: +18 °C až +23 °C;
 - podklad: min. +15 °C;
 - vlhkost vzduchu: max. 75 %
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte na chladném a suchém místě!
- GISCODE: RU 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30616193	4008373130801	Balení 600 ml (5 ks v kartonu)	45/135 kg

NIVELAČNÍ STĚRKY,
VYROVNÁVACÍ
STĚRKY,
SPECIÁLNÍ POTĚRY,
ODDĚLENÍ NAPĚTÍ
A TEPELNÉ IZOLACE

Top produkt

SL C710 BEST

PRÉMIOVÁ, NIVELAČNÍ HMOTA

Ke zhotovení mimořádně hladkého podkladu před kladením keramických krytin a přírodního kamene v interiéru. Při nastavení pískem lze nanášet až do tloušťky vrstvy 50 mm.

- **ZAROVNÁNÍ POKLÁDKY JIŽ PO 2–3 HODINÁCH (KERAMICKÉ KRYTINY)**
- **MIMOŘÁDNĚ HLADKÝ POVRCH**
- **OPTIMÁLNÍ ROZLIV VE SLABÉ VRSTVĚ**
- **1–20 MM BEZ NASTAVENÍ PÍSKEM (POD KERAMICKÉ KRYTINY)**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechtný syntetickou pryskyřicí
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po cca 2–3 hodinách
- Pro pokládku: po cca 2–3 hodinách (keramické krytiny)
- Pro kolečkové židle (kolečka dle EN 12529): od 1 mm tloušťky vrstvy a na teplovodní podlahové vytápění (EN 1264)
- GISCODE: ZP 1
- Skladovatelnost: 6 měsíců. Uchovávejte v suchu.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30615475	4008373130160	Pytel 25 kg	42/1050 kg



1,5 kg mm/m ²		2-3 h
Ca. 5,5 L	1-20 mm	
C30 F7		PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK

SL C510 PRO

NIVELAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA PROFI

Ke stěrce, vyrovnávání a nivelizaci potěrů a betonu v interiéru před kladením keramických krytin, koberec a elastických podlahovin, vinylových dílců, dřevěných podlah a laminátových podlah.

- VYNIKAJÍCÍ ROZLIV
- HOMOGENNÍ POVRCH
- 1–10 MM, PŘI NASTAVENÍ PÍSKEM AŽ 20 MM

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement, zušlechtěný syntetickou pryskyřicí
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po cca 2–3 hodinách
- Pro pokládku: po 2–3 hod. (keramické krytiny)
- Pro kolečkové židle (kolečka dle EN 12529) a na podlahové vytápění
- Skladování: 6 měsíců. Uchovávejte v suchu.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615474	4008373130153	Pytel 25 kg	42/1050 kg



1,5 kg mm/m ²		2 h
Ca. 5 L	3-30 mm	
		PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK

SL C970 RENOPUS

NESTÉKAVÁ MALTA PRO OPRAVY


K vyrovnávání a vyhlazování, omítání, opravám, vyplňování děr a prohlubní stěn i podlah ve vnitřním i venkovním prostředí.

- VYROVNÁVÁNÍ, OMÍTÁNÍ, OPRAVY, NIVELIZACE
- AŽ 30 MM TLOUŠŤKA VRSTVY (BEZ NASTAVENÍ PÍSKEM)
- DOVNITŘ I VEN

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: směs hydraulických pojiv, minerálních přísad a syntetických pryskyřic s lehčenými plnidly
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po cca 2 hodinách
- na podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte v suchu.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615484	4008373130214	Pytel 25 kg	42/1050 kg

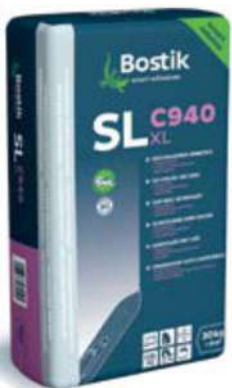

1,7 kg mm/m ²		1,5-3 h
5,4 L	5-50 mm	
C25 F6		PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK

SL C940 XL

STĚRKOVACÍ HMOTA MAXI

Používá se ve vnitřním prostředí ke zhotovení vyrovnávacích vrstev připojených k podkladnímu betonu, potěru nebo ke starým podkladům se zbytky lepidel či ke keramickým krytinám. Vhodná i pod parkety.

- RYCHLE TVRDNOUTÍ
- 5–50 MM V JEDNOM PRACOVNÍM KROKU
- VYSOKÁ PEVNOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechtěný syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po 1,5–3 hod.
- Pro pokládku: cca po 24 hod.
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615482	4008373130191	Pytel 30 kg	36/1080 kg



1,6 kg mm/m ²		4 h
5,5 L	3-15 mm	
C30 F7		PUMPFÄHIG MIT PUMP TRUCK

SL C780 FLEX

NIVELAČNÍ HMOTA FLEX


Elastická nivelační hmota armovaná skelným vláknem ke stěrce, vyrovnávání a nivelizaci dřevěných podlah, dřevotřískových desek a sádkartonu ve vnitřním prostředí.

- ARMOVANÁ SKELNÝM VLÁKNEM
- VYSOCE ELASTICKÁ
- 3–15 MM

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá - s přídavkem skelného vlákna
- Báze: cement zušlechtěný syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,6 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm bez nastavení pískem
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: po 4 hodinách
- Vyvrátost: cca po 24 hodinách
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615476	4008373130177	Pytel 25 kg	42/1050 kg

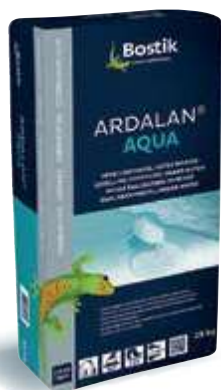

ARDALAN® AQUA

VYSOCE KVALITNÍ NIVELAČNÍ HMOTA

Pro přípravu podkladů speciálně v mokřích a trvale mokrem zatěžených vnitřních i venkovních prostorách a v místech pod úrovní vody na pokládku keramických obkladů, dlaždic i přírodního kamene.

- **PRO TRVALÉ ZATÍŽENÍ MOKREM**
- **KRYSTALICKÉ VÁZÁNÍ VODY**
- **TLOUŠŤKA VRSTVY 2 AŽ 20 MM, PŘI NASTAVENÍ PÍSKEM AŽ 40 MM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechtěný syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,6 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +25 °C
- Pochůznost: cca po 2–3 hod.
- Vyzrálост: po cca 2–3 hod.
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30127120	4026923602691	Pytel 25 kg	42/1050 kg



STUCCO W-140

CEMENTOVÁ SROVNÁVACÍ A OPRAVNÁ MALTA

Používá se k opravě a vyhlazování povrchů stěn a stropů, vyplňování větších prohlubní, při omítání hlubokých vyústěných míst – pro uložení obkladů a panelů v interiéru.

- **VYSOKÁ VYDATNOST DÍKY LEHKÝM PLNIDLŮM**
- **RYCHLÉ TVRDNUTÍ A ZASYCHÁNÍ**
- **AŽ 25 MM V JEDNOM PRACOVNÍM KROKU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement zušlechtěný syntetickými přísadami, s přídavkem trasu
- Spotřeba: cca 1,1 kg/m²/mm
- Doba zpracovatelnosti: 30–40 min.
- Vyzrálост: cca po 2–3 hod.
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30605028	8713572033513	Pytel 20 kg	42/840 kg



GLASFASER

VLÁKNA K ZUŠLECHTĚNÍ STĚRKOVACÍCH A NIVELAČNÍCH HMOT

Speciálně vyvinutá pro sanaci podlah na problematických podkladních potěrech, asfaltu a betonu, dřevotřískových deskách a také u dutinových a zdvojených podlah. Vhodná k sanaci podlah pomocí samonivelačních stěrkoacích hmot.

- **KONZISTENCE A NIVELAČNÍ SCHOPNOSTI STĚRKOVACÍCH HMOT ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY**
- **VYŠŠÍ PEVNOST V TAHU A OHYBU**
- **STABILIZACE PEVNOSTI VE STŘIHU A HODNOT PŘILNAVOSTI**
- **HOMOGENNÍ, TROJROZMĚRNÝ ARMOVACÍ ÚČINEK S ROVNOMĚRNÝM ROZLOŽENÍM VLÁKEN V CELÉM PRŮŘEZU**
- **TRVALÉ OMEZENÍ PRASKLIN ZE SMRŠŤOVÁNÍ**
- **BEZ VYPLAVOVÁNÍ A VYČNÍVÁNÍ ARMOVACÍCH SKELNÝCH VLÁKEN, HLADKÉ POVRCHY U SAMONIVELAČNÍCH STĚREK**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: krátká vlákna / HLP
- Průměr vlákna (μm): 14
- Počet vláken (kg) cca: 3 000 000
- Třída stavebního materiálu podle DIN 4102: nehořlavá (A 1)

Kód	EAN	Balení	Paleta
30180161	4008373118915	Sáček 250 g (Vědro s 50 ks)	27/337,5 kg



TECHNIS C560 RAPID

RYCHLE TUHNOUCÍ MALTA


Rychle tuhající suchá maltová směs s nepatrným smrštěním pro vnitřní i venkovní použití s vysokou konečnou pevností. I přes delší dobu zpracování lze již po cca 3 hodinách zatížit chůzí a pokládku lze provádět po krátké čekací době.

- PRO VLHKÉ A MOKRÉ PROSTORY
- DLOUHÁ DOBA ZPRACOVATELNOSTI
- RYCHLE ZRAJÍCÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cementová suchá malta
- Min. tloušťka vrstvy: cca 35 mm
- Max. tloušťka vrstvy: cca 80 mm
- Doba zpracovatelnosti při +20 °C: cca 45 minut
- Pochůznost: cca po 3 hod.
- Připravenost k pokládce: cca po 24–48 hod. u paroprodyšných krytin, po cca 3 dnech u parotěsných krytin
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615547	4008373130269	Pytel 25 kg	42/1050 kg



TECHNIS C910 MIX

SPECIÁLNÍ POJIVO PRO RYCHLOPOTĚRY

Speciální pojivo pro vnitřní i venkovní prostředí, výrazně zkracuje dobu zrání potěru, omezuje jeho smršťování a zajišťuje vysokou konečnou pevnost potěru.

- PRO VLHKÉ A MOKRÉ PROSTORY
- RYCHLE TVRDNOUcí
- VYSOKÁ KONEČNÁ PEVNOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Zrnitost potěrového písku: 0/8 podle DIN 4226
- Poměr mísení: 25 kg TECHNIS C910 MIX na 100–125 kg potěrového písku
- Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 hod.
- Pochůznost: cca po 3–5 hod.
- Připravenost k pokládce: cca po 24–48 hod. u paroprodyšných krytin, po cca 3 dnech u parotěsných krytin
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615499	4008373130283	Pytel 25 kg	42/1050 kg



TECHNIS C720 FLOW

CEMENTOVÝ ROZLÉVACÍ POTĚR RYCHLESCHNOUCÍ

Pro vnitřní i venkovní použití, ke zhotovení spojovacích potěrů, potěrů na oddělovací vrstvě, potěrů na zvukové nebo tepelné izolaci, potěrů s podlahovým vytápěním a užitkových potěrů s návaznou povrchovou úpravou.

- PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ
- PRO VŠECHNY TYPY POTĚRŮ
- RYCHLÁ PŘIPRAVENOST K POKLÁDCE – PO 7 DNECH, KERAMICKÉ OBKLADY PO 24 HODINÁCH

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement a syntetické pryskyřice
- Spotřeba: cca 2 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Teplota při zpracování: +5 °C až +25 °C
- Pochůznost: cca po 3–4 hod.
- Funkční ohřev: cca po 72 hod.
- Mezní velikost pole: do 500 m², ale max. délka strany < 25 m
- Vhodný pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost 6 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615596	4008373130276	Pytel 30 kg	35/1050 kg
30608917	4008373126644	Big Bag 1000 kg	1/1000 kg



TECHNIS E770 XTREM

EPOXIDOVÉ POJIVO

Dvosložkové pojivo na bázi modifikované epoxidové pryskyřice sestávající z pryskyřičné složky (složka A) a tvrdidla (složka B). Používá se jako základ pro rychle zrající potěry. Ve směsi s křemičitým pískem lze použít jako speciální maltu pro termínově náročné novostavby i rekonstrukce a rovněž k sanacím.

- **NÍZKOVISKÓZNÍ**
- **RYCHLE ZAVADAJÍCÍ**
- **VYSOCE ZATÍŽITELNÉ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bez pigmentů
- Báze: modifikovaná epoxidová pryskyřice
- Teplota při zpracování: +10 °C až +30 °C
- Pochůznost: cca po 24 hod.
- Plná mechanická/chemická zatížitelnost: cca po 7 dnech
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců. Uchovávejte na suchém místě!
- GISCODE: RE 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30615500	4008373130290	Vědro 1,2 kg	120/144 kg



DÄMMPLATTEN

DESKY Z POLYESTEROVÝCH VLÁKEN K IZOLACI A ODDĚLENÍ PNUTÍ

Používají se k akustické a tepelné izolaci a k oddělení pnutí na problematických nebo deformovatelných podkladech pro všechny typy krytin.

- **PRO TĚMĚŘ VŠECHNY PODLAHOVÉ KRYTINY**
- **PŘI NOVOSTAVBÁCH A REKONSTRUKCÍCH VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Materiál: deska z polyesterových vláken spojených syntetickou pryskyřicí
- Hmotnost na m²: 4 mm: 2,3 kg; 9 mm: 4,7 kg; 15 mm: 6,5 kg
- Koeficient tepelné vodivosti: 4 mm: 0,11 W/mK; 9 mm: 0,10 W/mK; 15 mm: 0,08 W/mK
- Skladování: Uchovávejte na ležato a v suchu. Skladovatelnost cca 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30180730	4026923102023	tloušťka 4 mm	200/120 m ²
30180731	4026923102030	tloušťka 9 mm	100/60 m ²
30180732	4026923102047	tloušťka 15 mm	60/36 m ²



ARDALAN® XSAND

QUARZSAND (KŘEMIČITÝ PÍSEK)

K výrobě chemicky a mechanicky silně zatěžovaných potěrů na bázi syntetických pryskyřic a opravných malt v kombinaci s epoxidovým pojivem TECHNIS E770 XTREM. Lze použít i k přípravě epoxidových penetrací a impregnací, jako adhezni můstek pro spojené potěry nebo k uzavírání trhlin v potěru.

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: Quarzsand (křemičitý písek)
- Max. velikost zrna: 3 mm
- Spotřeba: cca 1,7 kg/m² na tloušťku vrstvy 1 mm
- Poměr mísení: 1,2 kg až 2,4 kg epoxidového pojiva na 25 kg křemičitého písku
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30821720	4026923602578	Pytel 25 kg	40/1000 kg



NIBOLAY RENOFLEECE

VÝMĚNNÝ FILC

Flexibilní, prodyšný a trhliny přemostující polyesterový filc pro oddělení pnutí keramických krytin, parket a laminátových podlah. Doporučujeme pro použití při renovacích starých podkladů, zejména jako obnovovací filc pod keramickými krytinami, např. v nájemních bytech nebo na výstavách.

- **NESNADNO HOŘLAVÝ**
- **NA STARÉ PODKLADY PŘI RENOVACÍCH**
- **VYSOKÁ BEZPEČNOST NA KRITICKÝCH PODKLADECH**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Materiál: polyesterový filc PET
- Hmotnost: cca 250 g/m²
- Tahová pevnost v délce: max. 950 N / 50 mm
- Tahová pevnost v šíři: max. 700 N / 50 mm
- Na podlahové vytápění
- Skladování: Role skladujte na stojato.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30606794	4008373121427	Role 50 m ² (1 m šířka, 50 m délka)	15/190 kg



RANDDÄMMSTREIFEN

OKRAJOVÁ DILATAČNÍ PÁSKA Z PE PĚNY

S integrovaným rubem z filcu pro zajištění optimální zvukové a tepelné izolace po obvodu místnosti. Použitelná ve všech systémech samorozlévacích vyrovnávacích hmot a tenkovrstvých potěrů až do tloušťky vrstvy 40 mm. Používá se po obvodu místnosti a umožňuje dokonalé zpracování v rozích. Díky samolepicí rubové straně páska dokonale přilne ke stěně. Zabraňuje vzniku akustických mostů a přenosu hluku.

- **UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ**
- **UMOŽŇUJE OPTIMÁLNÍ ZVUKOVOU A TEPELNOU IZOLACI**
- **SNADNÁ MANIPULACE**
- **ŽÁDNÉ ZBYTKY LEPIDEL NA STĚNÁCH**
- **ZABRAŇUJE VZNIKU AKUSTICKÝCH MOSTŮ PO OBVODU MÍSTNOSTI**
- **SNADNO SE PŘILEPÍ NA PODKLAD**
- **UMOŽŇUJE ČISTÉ ZPRACOVÁNÍ V ROZÍCH**
- **SAMOLEPICÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: modrá
- Báze: PE pěna s integrovaným rubem se samolepicím filcem
- Dodává se: na roli
- Tloušťka materiálu: 5 mm
- Šířka: 50 mm
- Délka: 25 m
- Skladování: Uchovávejte na suchém místě! Chraňte před vlhkostí.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30601035	4008373121731	Role 25 m (4 ks v kartonu)	18 kartonů



HYDROIZOLACE

KONTAKTNÍ HYDROIZOLACE

/ ARDATEC / BLOCK X911 / ARDATAPE

KONTAKTNÍ
HYDROIZOLACETop
produkt**ARDATEC XTREM**
FLEXIBILNÍ
EPOXIDOVÁ
SPECIÁLNÍ
HYDROIZOLACE

Pro použití jako kontaktní hydroizolace pod keramickými obklady a dlažbou ve vnitřním i venkovním prostředí, na stěny a podlahy.

Pro použití s penetrací ARDAGRIP XTREM jako systémová ochrana. Lze použít i jako izolaci v agresivním prostředí!


- **VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU**
- **EXTRÉMNĚ ODOLNÁ VŮČI CHEMIKÁLIÍM**
- **FLEXIBILNÍ, PŘEMOŠTUJE TRHLINY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: modifikovaná epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: cca 2,1 kg/m² na opískovanou základní vrstvu při tloušťce suché vrstvy 1,5 mm
- Teplota při zpracování: mezi +10 °C a +30 °C
- Plně zatížitelná vodou: cca po 7 dnech při +20 °C
- Pokládka obkladů a dlažeb: po cca 48 hod.
- Skladování: Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: Složka A + B: RE 1
- DIN 18534 Třídy působení vody W0-I až W3-I
- DIN 18531 na balkonech a terasách
- DIN 18535 W1-B, W2-B, v bazénech a nádržích do 10 m v.s.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30170833	4026923100098	Plechovka 5 kg (složka A)	72/360 kg
30170843	4026923100104	Plechovka 5 kg (složka B)	72/360 kg

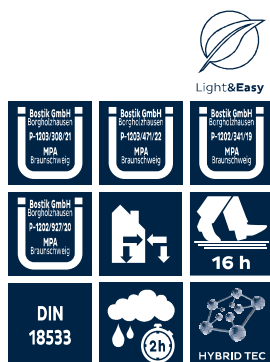

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K (TURBOTEC 2K SPECIAL)

UNIVERZÁLNÍ HYBRIDNÍ HYDROIZOLACE BEZ OBSAHU BITUMENU

Vysoce flexibilní, polymery modifikovaná silnovrstvá stěrka (FPD) k utěšňování staveb ve styku se zemínou (i W2.1E). Dovnitř i ven, na stěny i podlahy. Tekutá kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažbu (AIV-F).

- **REAKTIVNÍ A VYSOCE FLEXIBILNÍ**
- **ODOLÁVÁ STÁRNUTÍ A UV ZÁŘENÍ**
- **S LEHKÝMI PLNIDLY**
- **VYSOKÁ VYDATNOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: po vyschnutí tmavě šedá
- Báze: vysoce polymery zušlechťená tekutá složka a speciální reaktivní prášek
- Doba zpracovatelnosti: cca 45 minut
- Odolnost vůči dešti: po cca 2 hodinách
- Pochůznost: po cca 16 hodinách
- Odolává tlaku vody: po cca 16 hodinách
- Těsnost: 1,5 bar
- Teplota při zpracování: vzduch ne pod +5 °C; podklad ne pod +10 °C; teplota vzduchu max. +30 °C
- Spotřeba: cca 1,2 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
- Přemostění trhlin: > 1 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 9 měsíců.
- GISCODE: složka A: ZP 1, složka B: D 1



ARDATEC FLEXDICHT® TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

Vysoce elastická tekutá fólie bez rozpouštědel pro utěsnění povrchů stěn a podlah pod obklady a dlažbou proti netlakové vodě. Používá se ve vnitřním prostředí k ochraně podkladu před pronikáním vody nebo vlhkosti, např. ve sprchách, koupelnách, sociálních zařízeních a umývárkách.

- **PRO TŘÍDY PŮSOBNÍ VODY W0-I AŽ W2-I
DLE DIN 18534-3**
- **SNADNÉ NANÁŠENÍ VÁLEČKEM**
- **BEZPEČNÉ PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN**
- **K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: tmavě šedá, modrošedá (kontrastní barva)
- Spotřeba: cca 1 kg na m²
- Objemová hmotnost: 1,3 g/ml
- Teplota při zpracování: teplota vzduchu max. +30 °C, ne pod +5 °C
- Doba schnutí: mezi 1. a 2. vrstvou: cca 1–2 hodiny; mezi 2. vrstvou a pochůzností: 8–16 hodin
- Pro pokládku: jakmile je materiál pochůzný
- Skladování: Chraňte před mrazem! Skladovatelnost cca 24 měsíců.
- Izolace proti radonu od tloušťky vrstvy 1 mm
- GISCODE: D 1
- Min. tloušťka hydroizolace po vyschnutí: ≥ 0,5 mm (potřebná tloušťka mokré vrstvy: cca 0,58 mm)
- Pevnost v tahu: 1,4 N/mm²
- Zatížitelnost vodou: po cca 7 dnech



Kód	EAN	Balení	Paleta
30623216	4008373136773	Vědro 5 kg	52/260 kg
30621795	4008373135844	Vědro 24 kg	18/432 kg

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
tmavě šedá	30619082	4008373134502	Vědro 3 kg	92/276 kg
tmavě šedá	30619081	4008373134496	Vědro 12 kg	40/480 kg
tmavě šedá	30619078	4008373134489	Vědro 20 kg	24/480 kg
modrošedá	30619106	4008373134533	Vědro 3 kg	92/276 kg
modrošedá	30619107	4008373134526	Vědro 12 kg	40/480 kg
modrošedá	30619250	4008373134519	Vědro 20 kg	24/480 kg



ARDATEC 1K FLEX

FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA


Minerální jednosložková hydroizolační stěrka určená ke kontaktní hydroizolaci pod keramickými obklady. Vytvrzuje bez prasklin.

- **KONTAKTNÍ HYDROIZOLACE**
- **PŘEMOŠTUJE TRHLINY**
- **PRO BAZÉNY DO VÝŠKY HLADINY VODY 3 M**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: synteticky modifikovaná jemná cementová malta
- Hustota: 1,6 kg/l
- Spotřeba: cca 3,5 kg/m² na 2 vrstvy
- Doba schnutí: mezi 1 a 2. vrstvou: cca 3–4 hodiny; mezi 2. vrstvou a pochůzností: cca 24 hodin
- Teplotní odolnost: od -20 °C do +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1
- DIN 18534 W0-I až W3-I
- DIN 18531 na balkonech a terasách
- DIN 18535 W1-B, B2-B, bazény a nádrže do 3 m v.s.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604969	4026923602684	Pytel 20 kg	42/840 kg



ARDATEC 2K FLEX

FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

Slouží jako kontaktní hydroizolace pod keramickými obklady a k hydroizolaci stavebních konstrukcí pod úrovní terénu. Vytvrzuje bez prasklin.

- **PŘEMOŠTUJE TRHLINY**
- **ODOLNÁ VŮČI VODĚ**
- **PRO MOKRÉ PROSTORY A BAZÉNY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: dvousložková minerální flexibilní hydroizolace
- Spotřeba: cca 3,8 kg/m² na 2 vrstvy
- Skladování: Skladovatelnost 12 měsíců.
- GISCODE: Složka A: ZP 1, Složka B: D 1
- DIN 18534 W0-I až W3-I
- DIN 18531 na balkonech a terasách
- DIN 18535 W1-B, B2-B, v bazénech a nádržích do 6 m v.s.



ARDATEC MEMBRAN

FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ A ODDĚLOVACÍ FÓLIE

Hydroizolační fólie kaširovaná filcem s oddělovacím účinkem pro rychlou kontaktní hydroizolaci pod keramickými obklady a dlažbami.


- **OKAMŽITĚ POCHOZÍ A PŘIPRAVENÁ NA POKLÁDKU**
- **FLEXIBILNÍ, TVAROVATELNÁ, PŘEMOŠTUJE TRHLINY**
- **S PRAKTICKÝM ODMĚŘOVÁNÍM DÉLKY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá s délkovou stupnicí
- Báze: modifikovaný polyetylen, oboustranně kaširovaný PP filcem
- Tloušťka materiálu: cca 0,6 mm
- Spotřeba: cca 1,0 až 1,05 m/m²
- Teplota při zpracování: nesmí klesnout pod +5 °C (vzduch), pod +10 °C (stav. konstrukce), max. +25 °C (vzduch)
- Teplotní odolnost: od -20 °C do +80 °C
- Přemostění trhlin: až 0,2 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30835829	4026923605333	Role 30 m ²	28/840 m ²

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604960	4026923601847	Pytel 15 kg (složka A)	60/900 kg
30604968	4026923601854	Kanistr 5 kg (složka B)	60/300 kg



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATEPE 100 SPECIAL

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA

Trvale elastická, celoplošně samolepicí těsnicí páska kaširovaná filcem. Ve spojení s hydroizolací ARDATEC XTREM má stavební technické osvědčení.

- ELASTICKÉ
- FLEXIBILNÍ
- VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: butylová pryž
- Rozměry: 25 m × 100 mm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30180248	4026923602776	Role 25 m	120 ks



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATEPE 120 FLEX

TĚSNICÍ PÁSKA

Flexibilní polyesterová pletenina potažená termoplastickým elastomerem s přehybem pro vodotěsné provedení rohů a spojů uvnitř, venku a v místech pod vodou. Ve spojení s hydroizolací ARDATEC 2K FLEX má stavební technické osvědčení.

- VODUODPUZUJÍCÍ
- FLEXIBILNÍ
- VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: polyesterová pletenina potažená termoplastickým elastomerem
- Rozměry: 50 m × 120 mm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30180245	4026923100166	Role 50 m	100 ks



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATEPE 120 EXTRA

SPECIÁLNÍ TĚSNICÍ PÁSKA

Flexibilní, speciální těsnicí páska oboustranně kaširovaná filcem pro vodotěsné provedení rohů a spojů uvnitř, venku i pod vodou. V kombinaci s hydroizolačními přípravky ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 a ARDATEC XTREM má stavební technické osvědčení.

- OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÁ FILCEM
- VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD V
- FLEXIBILNÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: kaširovaná filcem
- Rozměry: 50 m × 120 mm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30835794	4026923604770	Role 50 m	100 ks



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATEPE 120 EASY

TĚSNICÍ PÁSKA PRO VANY

Speciální těsnicí páska pro otvřené připojení pro vany a sprchové vaničky, se samolepicími butylovými proužky. Rohy lze vytvarovat pomocí butylového proužku nebo pomocí tmelu BOSTIK KNET-DICHTUNG. V kombinaci s hydroizolačními přípravky ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 a ARDATEC XTREM má stavební technické osvědčení.

- SAMOLEPICÍ
- OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÁ FILCEM
- PRO VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: PP kaširovaný filcem
- Rozměry: 3,5 m × 120 mm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30612684	4026923505589	Role 3,5 m	420 ks



ARDATEPE SILENCE

ZVUKOVĚIZOLAČNÍ PÁSKA

Samolepicí zvukověizolační páska pro vany a sprchové vaničky k přerušení akustických mostů mezi vanovým prostorem a stavební konstrukcí. Lze použít doplnkově např. s páskou ARDATEPE 120 EASY.

- **SAMOLEPICÍ**
- **SNIŽUJE PŘENOS ZVUKU**
- **PRO VANY A SPRCHOVÉ VANÍČKY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: béžová
- Báze: PE pěna
- Rozměry: 3,5 m × 30 mm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30612646	4026923505565	Role 3,5 m	250 ks



ARDATEPE WALL

SPECIÁLNÍ TĚSNICÍ MANŽETY NA STĚNY

Oboustranně filcem kaširované těsnicí manžety na stěny pro ARDATEC FLEX-DICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 a ARDATEC 2K FLEX. Přizpůsobí se propustům trubek 25–40 mm, 50–70 mm a 80–120 mm.

- **VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU**
- **FLEXIBILNÍ**
- **S GUMOVÝM LEMEM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: PP kaširovaný filcem
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30612619	4026923505534	140 × 140 mm (10 ks v kartonu)	250/2500 ks
30612620	4026923505541	180 × 180 mm (10 ks v kartonu)	250/2500 ks
30612621	4026923505558	250 × 250 mm (10 ks v kartonu)	250/2500 ks



ARDATEPE FLOOR

SPECIÁLNÍ TĚSNICÍ MANŽETA NA PODLAHY

Speciální těsnicí manžeta na podlahy, oboustranně kaširovaná filcem, určená pro produkty ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ a ARDATEC 2K FLEX. Pro utěsnění podlahových vpustí, s děrováním pro výřezy a úpravy. V kombinaci s hydroizolačními produkty ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, BLOCK X911 a ARDATEC 2K FLEX má stavební technické osvědčení.

- **VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU**
- **FLEXIBILNÍ**
- **S GUMOVÝM LEMEM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: PP kaširovaný filcem
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30822397	4026923100203	425 × 425 mm (10 ks v kartonu)	20/200 ks



ARDATEPE PROTECT

OCHRANNÁ, NEPROŘEZNÁ PÁSKA

Neprořezná páska pro ochranu těsnicích pásek. Lze použít doplnkově v kombinaci např. s páskou ARDATEPE 120 EASY.

- **SAMOLEPICÍ**
- **SNADNO SE KRÁTÍ**
- **SNADNÁ MONTÁŽ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: béžová
- Báze: polypropylenový filc
- Rozměry: 10 m × 50 mm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30612685	4026923505572	Role 10 m	250 ks



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE STRONG

ROUNO ZE SKELNÉHO VLÁKNA KE ZPEVNĚNÍ

Rouno ze skelného vlákna ke zpevnění podlahových vpustí s tlakovou těsnicí přírubou. Příruba se integruje do plošné izolace pomocí vrstvy hydroizolace a vložením rouna ARDATEPE STRONG.


V kombinaci s hydroizolačními produkty ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 má stavební technické osvědčení.

● VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: rouno ze skelného vlákna
- Rozměry: 50 m × 100 cm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30822404	4026923100210	Role 50 m	20 ks



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

SPECIÁLNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROHY


Speciální oboustranně filcem kaširované vnitřní a vnější rohy pro ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 a ARDATEC XTREM.

- OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANÁ FILCEM
- VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ, I POD VODOU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: PP kaširovaný filcem
- Rozměry: 50 m × 100 cm
- Spotřeba: podle aplikace
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30822649	4026923604800	Vnitřní roh (25 ks v kartonu)	48/1200 ks
30180247	4026923604817	Vnější roh (25 ks v kartonu)	40/1000 ks

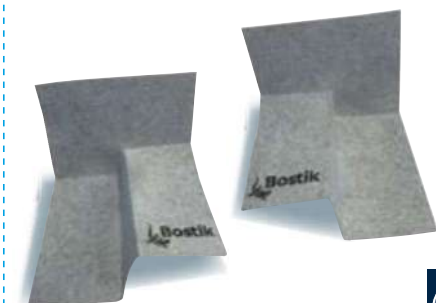

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE DBE LEVÁ/PRAVÁ

TVAROVKY NA NÍZKÉ A ZAPUŠTĚNÉ VANIČKY

Filcem kaširované, pravé a levé těsnicí tvarovky pro napojení nízkých a zapuštěných sprchových vaniček 20 a 28 mm na potěr ve spádu a sousedící stěnu.

- ULTRATENKÉ A VYSOCE FLEXIBILNÍ
- DOVNITŘ, VEN I POD VODU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: PP kaširovaný filcem
- Spotřeba: dle použití
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30620414	4026923505947	DBE levá 20mm (10 ks v kartonu)	50/500 ks
30620415	4026923505954	DBE pravá 20mm (10 ks v kartonu)	50/500 ks
30620416	4026923505961	DBE levá 28mm (10 ks v kartonu)	50/500 ks
30620417	4026923505978	DBE pravá 28mm (10 ks v kartonu)	50/500 ks



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE MFE

MULTIFUNKČNÍ ROH

Multifunkční roh se samolepicím butylovým páskem do míst styku mezi stěnou a vanou nebo sprchovou vaničkou.

- ULTRATENKÝ A VYSOCE FLEXIBILNÍ
- DOVNITŘ, VEN I POD VODU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: PP kaširovaný filcem
- Spotřeba: dle použití
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30620418	4026923505985	Multifunkční roh (4 ks v kartonu)	250/1000 ks



ARDATAPE WDE

TĚSNICÍ ROH K VANĚ

Samolepicí těsnicí roh k vaně pro vodotěsné napojení vany a sprchové vaničky na plošnou hydroizolaci.

- **ULTRATENKÝ A VYSOCE FLEXIBILNÍ**
- **DOVNITŘ, VEN I POD VODU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: PP kaširovaný filcem
- Spotřeba: dle použití
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30620419	4026923505992	Těsnicí roh k vaně (4 ks v kartonu)	500/1000 ks



SMART CLICK

INSTALAČNÍ POMŮCKA K NÁSTĚNNÝM MANŽETÁM



Instalační pomůcka k bezpečné montáži nástěnných manžet pro průměry 1/4" až 1/2".

- **ODBORNÁ INSTALACE**
- **BEZPEČNÉ UTĚSNĚNÍ**
- **SNADNÁ MONTÁŽ I DEMONTÁŽ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: plast
- Spotřeba: dle použití
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců.


Kód	EAN	Balení	Paleta
30620420	4026923506005	Smart Click (20 ks v kartonu)	250/5000 ks

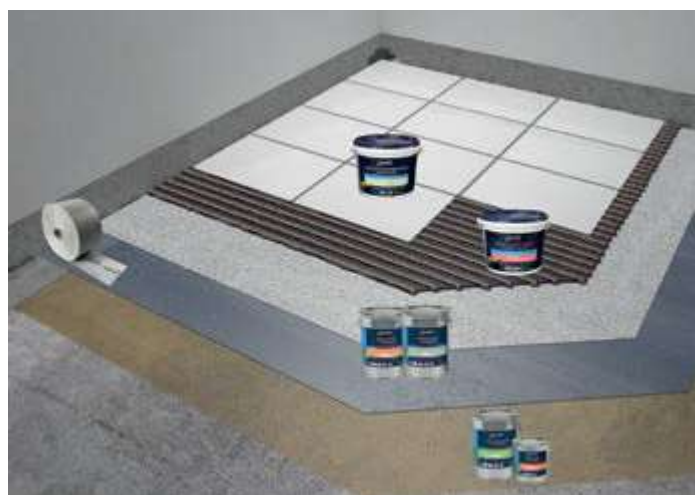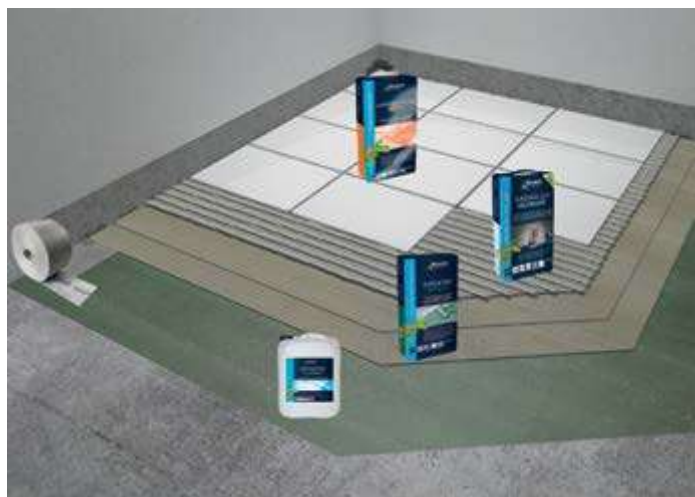

TABULKA POUŽITÍ Penetrace, hydroizolace, stěrky	ARDAGRIP CLASSIC	GRIP A936 XPRESS	ARDAGRIP XTREM	ARDATEC FLEXDICHT+	ARDATEC 1K FLEX	ARDATEC XTREM	SL C970 RENOPLUS	SL C710 BEST	SL C940 XL	BLOCK X911
	Disperzní penetrace	Speciální penetrace	Epoxidová penetrace	Tekutá těsnicí folie (DM)	Flexibilní těsnicí stěrka (CM)	Epoxidová hydroizolace (RM)	Srovnávací malta 3 – 30 mm	Nivelační stěrka 1 – 20 mm	Samorozlévací potěr pro slabé vrstvy	Tekutá hydroizolace (AIV-F)
	savé podklady	nesavé podklady	jáköřlivý podklad							
OBLAST POUŽITÍ										
Balkón	P		P		P	P				P
Pivovar	S	S	S/P		S	S/P	P			S
Sprchy (domácnosti)	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P
Chemický průmysl	S	S	S/P		S	S/P	S/P			S
Fasády	S				S	S	S/P			S
Masokombináty	S	S	S		S	S/P	S			S
Nápojový průmysl	S	S	S/P		S	S/P	S/P			S
Komerční kuchyně	S	S	S/P		S	S/P	S/P			S
Kuchyně (domácnosti)	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P
Mlékárenský průmysl	S	S	S/P	S	S	S/P	S/P			S
Koupelny (domácnosti)	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P
Sanitární zařízení	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P			S/P
Bazény	S/P	S/P	S/P		S/P	S/P	S/P			S/P
Terasy	P	P	P		P	P	S/P			P
Toalety	P	P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	P	S/P
Myčky automobilů					S	S/P	S/P			S
PODKLADY										
Anhydritový potěr	I		I	I	I	I	I	I	I	I
Beton	I/E		I/E	I	I/E	I/E	I	I	I	I/E
Stará keramická krytina			I/E	I	I/E	I/E	I	I	I	I/E
Pórobeton	I/E		I/E	I	I	I/E	I			I
Desky na bázi sádry	I		I/E	I	I	I/E	I	I	I	I
Popískovaný litý asfalt		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vytápěný potěr CA nebo CT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Dřevotřískové desky	I		I	I						
Vyspárované cihelné zdivo	I/E		I/E	I	I/E	I/E	I			I/E
Kov			I/E			I/E				
Stěrkové hmoty	I		I/E	I	I	I	I	I	I	I
Desky suché výstavby	I		I/E	I	I	I	I	I	I	I
Cementový potěr a omítka	I/E		I/E	I	I/E	I/E	I/E	I	I	I/E
PŘÍSLUŠENSTVÍ, UPOZORNĚNÍ, ALTERNATIVY	Ardatape Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra Ardatape Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra Ardatape Wall/Floor, Inside- Outside, 120 Extra Venkovní použití ARDALAN AQUA 2–20 mm Ardatape Wall/Floor Inside/ Outside/ 120 Extra WO-I, W1-I, W2-I (jen stěny) WO-I, W1-I, W2-I, W3-I (provádění 3) WO-I, W1-I, W2-I, W3-I (provádění 3 + 4) Dřevěné pod- klady SL C780 FLEX 3–15 mm WO-I, W1-I, W2-I, W3-I (provádění 3)									

Certifikáty dle DIN viz technické listy.

Vysvětlení symbolů: S = stěna, P = podlaha, I = interiér, E = exteriér

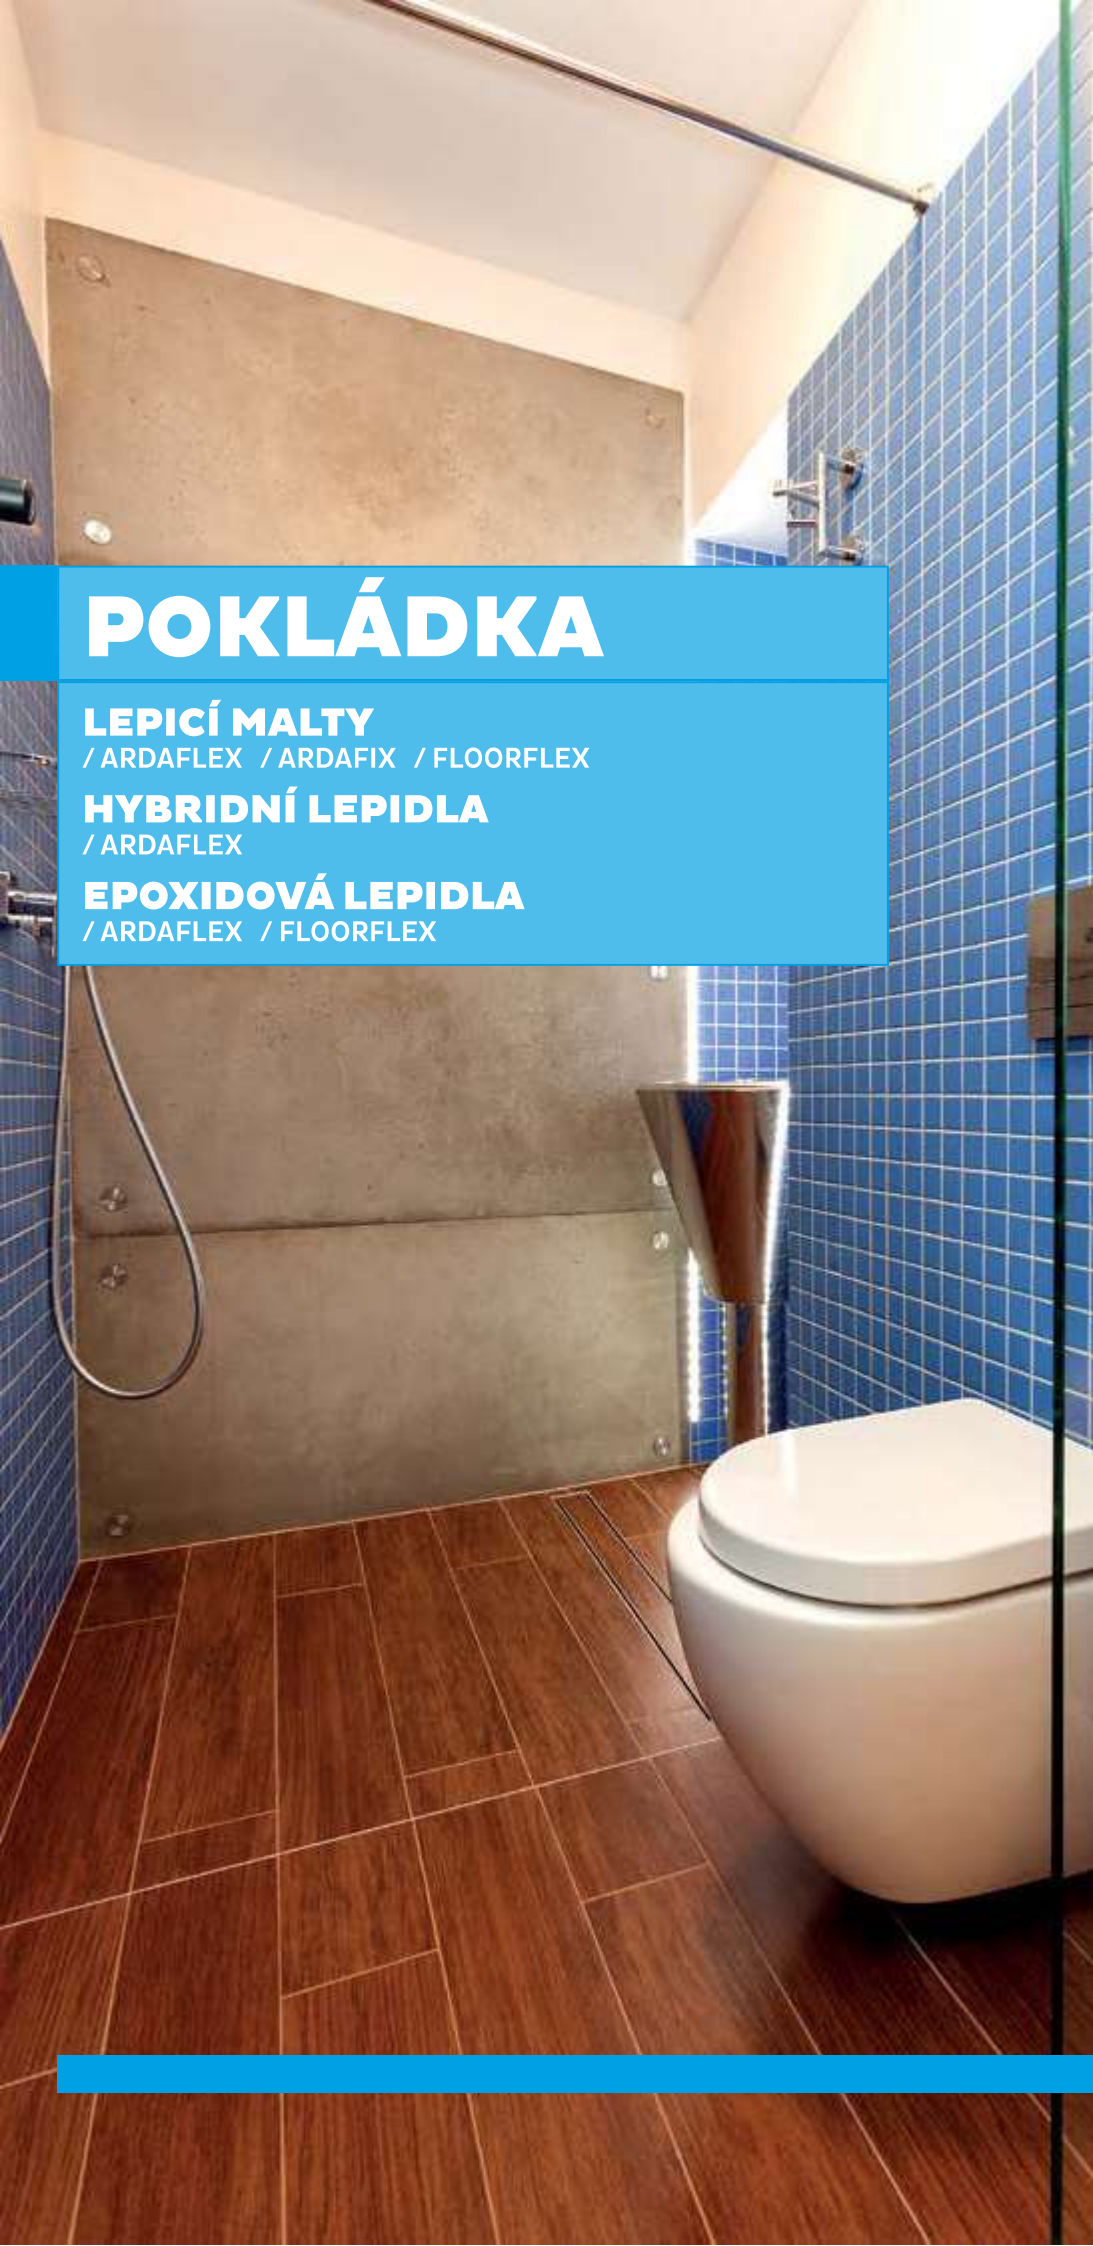

POKLÁDKA

LEPICÍ MALTY

/ ARDAFLEX / ARDAFIX / FLOORFLEX

HYBRIDNÍ LEPIDLA

/ ARDAFLEX

EPOXIDOVÁ LEPIDLA

/ ARDAFLEX / FLOORFLEX

LEPICÍ MALTY

Top produkt

ARDAFLEX® S2 PREMIUM

EXTRÉMNĚ
FLEXIBILNÍ
TENKOVRSŤVÁ MALTA
S ODLEHČENÝMI
PLNIDLY

Velmi nízkoemisní tenkovrstvá malta s téměř neomezenými možnostmi použití pro lepení keramických obkladů a dlažeb, slinutých dlaždic, skleněné a porcelánové mozaiky, mramoru a přírodního kamene citlivého na zabarvení a rovněž desek z tvrdé pěny.


- **ULTRA SILNÁ POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST**
- **HODÍ SE TAKÉ PRO MRAMOR**
- **KRYSTALICKÉ VÁZÁNÍ VODY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: přírodní bílá
- Báze: speciální cementová malta s odlehčenými plnidly vysoce modifikovaná syntetickými pryskyřicemi
- Spotřeba: cca 1,2–2,3 g/m², v závislosti na podkladu a ozubení stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Pochůznost: po cca 5–6 hod.
- Plná zatížitelnost: po cca 7 dnech
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: ZP 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30602056	4026923602745	Pytel 20 kg	42/840 kg

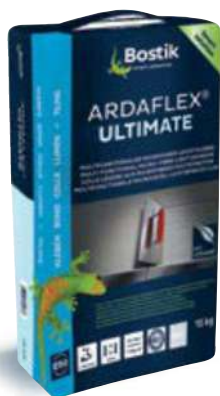

ARDAFLEX® ULTIMATE

MULTIFUNKČNÍ ODLEHČENÉ LEPIDLO ZESÍLENÉ MIKROVLÁKNY


Vysoce účinné lepidlo na obklady s mnohostranným použitím. Je neuvěřitelně lehké, dokonale vyvážené a poddajné při zpracování.

- **KLADENÍ DO TENKÉHO, TEKUTÉHO A STŘEDNĚ SILNÉHO LOŽE**
- **MIMOŘÁDNÁ TVAROVATELNOST**
- **EXTRÉMNĚ SNÍŽENÝ SKLUZ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: malta s mimořádně sníženým skluzem
- Hustota: 1,4 kg/l
- Spotřeba: cca 1,0–2,0 kg/m², v závislosti na podkladu a ozubení stěrky
- Minimální tvarovatelnost: > 3 mm
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30608219	4026923605388	Pytel 15 kg	42/630 kg

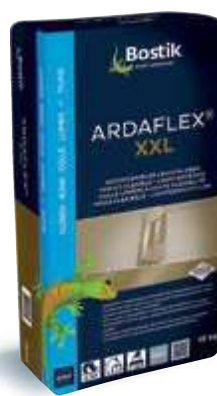

ARDAFLEX® XXL

TENKOVRSVÁ LEPICÍ MALTA S EXTRÉMNĚ SNÍŽENÝM SKLUZEM


Pro lepení keramických obkladů a dlažeb, zejména slinuté dlažby, skleněné a porcelánové mozaiky, i pod úrovní vody. Zvláště vhodná pro pokládku velkoformátové slinuté dlažby.

- **S ODLEHČENÝMI PLNIDLY**
- **PRO KLADENÍ DLAŽDIC NA DLAŽDICE**
- **VELMI VYSOKÁ VYDATNOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: malta s mimořádně sníženým skluzem
- Hustota: 1,4 kg/l
- Spotřeba: cca 1,1–2,2 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Minimální tvarovatelnost: > 2,5 mm
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30602904	4026923604794	Pytel 18 kg	42/756 kg

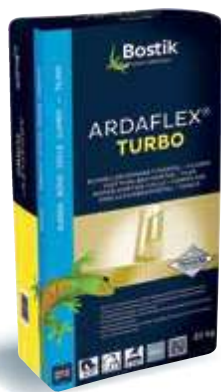

ARDAFLEX® TURBO

RYCHLETVRDNOUCÍ TENKOVRSVÁ MALTA

Pro vnitřní a venkovní použití, i pod úrovní vody. Na usazení a pokládku keramických obkladů. Kromě toho lze pomocí ní lepit i jiné materiály, jako jsou izolační desky pod dlažbu a sádkarton.

- **FLEXIBILNÍ**
- **KRYSTALICKÉ VÁZÁNÍ VODY**
- **VHODNÁ I PRO SLINUTOU DLAŽBU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: rychle zrající malta
- Hustota: 1,8 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–3,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 6 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604737	4026923102146	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDAFLEX® TOP

MIMOŘÁDNĚ FLEXIBILNÍ TENKOVRSVÁ MALTA


Hydraulicky zrající tenkovrstvá malta s vysokou počáteční přilnavostí a univerzálními zpracovatelskými vlastnostmi na různých podkladech.

- **ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI A MRAZUVZDORNÁ**
- **SNÍŽENÝ SKLUZ**
- **SILNÁ POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Základna: mimořádně flexibilní malta
- Hustota: 1,37 kg/dm³
- Spotřeba: cca 1,6–3,7 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30120011	4026923100432	Pytel 5 kg (4 ks v kartonu)	50/1000 kg

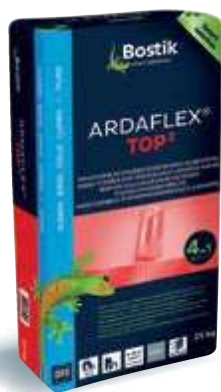

ARDAFLEX® TOP²

VYSOCE FLEXIBILNÍ MULTIFUNKČNÍ LEPICÍ MALTA S NÍZKÝMI EMISEMI

Pro lepení keramických obkladů a dlažeb i pod úrovní vody. Zvláště vhodná pro pokládku velkoformátové slinuté dlažby.

- DOBRÁ ZPRACOVATELNOST
- SNÍŽENÝ SKLUZ
- VYZTUŽENÁ VLÁKNY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cementová, vysoce zušlechťená speciální malta
- Hustota: 1,7 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–6,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30835938	4026923605425	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL

FLEXIBILNÍ TENKOVRSŤVÁ MALTA

Pro lepení keramických obkladů a dlažeb, zejména slinuté dlažby, skleněné a porcelánové mozaiky uvnitř i venku a rovněž pod úrovní vody. Zvláště vhodná pro pokládku velkoformátové slinuté dlažby.

- PRO KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY
- VODĚODOLNÁ A MRAZUVZDORNÁ
- SILNĚ SNÍŽENÝ SKLUZ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: flexibilní malta
- Hustota: 1,6 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–3,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30601622	4026923101910	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDAFIX FLEX

FLEXIBILNÍ TENKOVRSŤVÁ MALTA

Pro pokládku keramických obkladů a dlažeb i slinuté dlažby ve standardním formátu v interiéru.

- VHODNÁ I PRO SLINUTOU DLAŽBU
- MRAZUVZDORNÁ
- VYSOKÁ POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cementová malta
- Hustota: 1,6 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–3,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604739	4026923602998	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDAFIX PRO

TENKOVRSŤVÁ MALTA

Pro pokládku keramických obkladů a dlažeb. Vhodná pro styk s pitnou vodou.

- VODĚODOLNÁ
- PRO STYK S PITNOU VODOU
- SE SNÍŽENÝM SKLUZEM A DOBRĚ ZPRACOVATELNÁ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cementová malta
- Hustota: 1,6 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–3,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíce.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30120450	4026923101897	Pytel 25 kg	42/1050 kg

LEPICÍ MALTY

Top produkt

FLOORFLEX XXL

MALTA PRO LEPENÍ
DLAŽBY V TENKÉ
I STŘEDNÍ VRSTVĚ

Vhodná na keramickou i slinutou dlažbu, dlažbu Cotto i přírodní a umělý kámen, který není citlivý na změnu zbarvení. Speciálně určená pro pokládku velkoformátových keramických dlaždic a slinuté dlažby.

- PRO VELKÉ FORMÁTY
- RYCHLE TVRDNOUCÍ
- PODLEPENÍ BEZ DUTÝCH MÍST

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: malta pro lepení v tenké vrstvě a do tekutého lože, rychle tuhnoucí
- Hustota: 1,6 kg/l
- Spotřeba: cca 1,1–6,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: ZP 1 – s nízkým obsahem chromátů podle nařízení EU č. 1907/2006



Kód	EAN	Balení	Paleta
30605821	4026923604848	Pytel 25 kg	42/1050 kg



FLOORFLEX CLASSIC

MALTA PRO LEPENÍ V TENKÉ VRSTVĚ A DO TEKUTÉHO LOŽE

Malta pro lepení v tenké vrstvě a do tekutého lože na podlahových plochách uvnitř i venku a jako vyrovnávací malta až do tloušťky vrstvy 10 mm.

- **VHODNÁ I PRO SLINUTOU DLAŽBU**
- **VARIABILNÍ KONZISTENCE**
- **CELOPLOŠNÉ POKRYTÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cementová malta s přísadami
- Hustota: 1,7 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–6,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30605822	4026923101927	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDAFLEX® MARMOR FAST

RYCHLÁ TENKOVRSŤVÁ MALTA

K lepení průsvitných obkladů z kalibrovaného přírodního kamene, citlivých na změnu zbarvení, keramických obkladů na stěny a stropy i slinuté dlažby.

- **VODĚODOLNÁ A MRAZUVZDORNÁ**
- **RYCHLE ZRAJÍCÍ**
- **SILNĚ SNÍŽENÝ SKLUZ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: přírodní bílá
- Báze: suchá cementová malta modifikovaná pryskyřicí
- Hustota: 1,7 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–3,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 6 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604972	4026923102122	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDAFLEX® MARMOR

FLEXIBILNÍ TENKOVRSŤVÁ MALTA


K lepení keramických obkladů a průsvitných obkladů z kalibrovaného přírodního kamene, citlivých na změnu zbarvení.

- **VODĚODOLNÁ A MRAZUVZDORNÁ**
- **SE SNÍŽENÝM SKLUZEM A TVAROVATELNÁ**
- **PRO SLINUTOU DLAŽBU A SKLENĚNOU MOZAIKU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: přírodní bílá
- Báze: suchá cementová malta modifikovaná pryskyřicí
- Hustota: 1,6 kg/l
- Spotřeba: cca 1,5–3,0 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604807	4026923602561	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDAFIX MARMOR PLUS

MALTA PRO LEPENÍ DO STŘEDNÍHO LOŽE

Flexibilní lepidlo na přírodní kámen pro tloušťku vrstvy 4–20 mm, pro pokládku dlažby z přírodního kamene, keramických obkladů a slinuté dlažby.

- **PRO DLAŽBU Z MRAMORU A PŘÍRODNÍHO KAMENE**
- **VODĚODOLNÁ A MRAZUVZDORNÁ**
- **PRO VELKÉ FORMÁTY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: přírodní bílá
- Báze: suchá cementová malta modifikovaná pryskyřicí
- Hustota: 1,8 kg/l
- Spotřeba: 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30120595	4026923102054	Pytel 25 kg	42/1050 kg



MITTEL BETTMÖRTEL TURBO WEISS

KLADEČSKÁ MALTA

Pro pokládku podlahových prvků a dlažeb z přírodního kamene v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy.

- **TLOUŠŤKA VRSTVY 5–40 MM**
- **I NA KAMENNou MOZAIKU**
- **ZATÍŽENÍ CHŮZÍ JIŽ PO CCA 6 HODINÁCH**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: suchá cementová malta
- Spotřeba: s ozubenou stěrkou 10 × 10 mm 4,9 kg/m²; s půlměsícovými zuby 7/16 mm 5,3 kg/m²
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Pochůznost: po cca 6 hodinách.
- GISCODE: ZP 1



TRASS- A NATURSTEINMÖRTEL

MALTA S OBSAHEM TRASU

Pro pokládku, spárování a zpevnění podkladu. Lze použít jako pojivo při přípravě lože pro dlažbu ze směsi písku a malty, ke zdění a dodatečnému spárování kamene (i přírodního) a jako maltu pro kladení dlažby a stupňů z kamene (i přírodního).

- **SNIŽUJE RIZIKO VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ**
- **ODOLNÁ VŮČI MRAZU, VODĚ A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM**
- **DOBŘÁ PŘILNAVOST K HRANÁM**


INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: trasem modifikovaná malta pro pokládání přírodního kamene
- Hustota: 1,8 kg/l
- Spotřeba: 25 kg malty s trasem pro pokládku přírodního kamene dá cca 19 litrů čerstvé malty
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30609089	4008373126590	Pytel 25 kg	42/1050 kg



Kód	EAN	Balení	Paleta
30608747	8713572038686	Pytel 25 kg	48/1200 kg

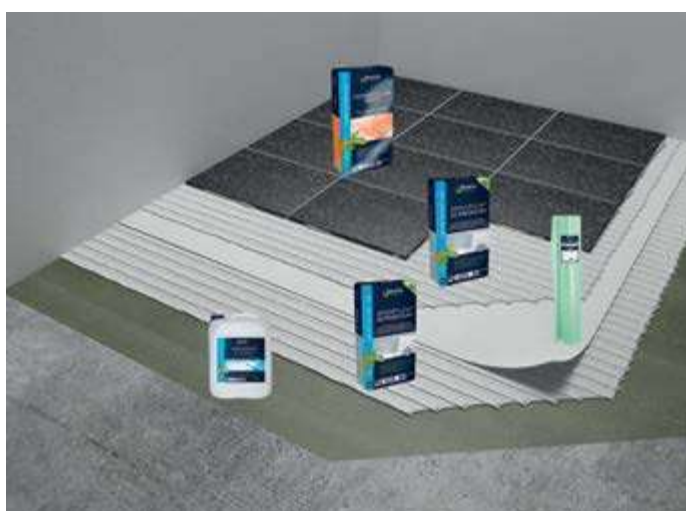

HYBRIDNÍ LEPIDLA,
EPOXIDOVÁ
A DISPERZNÍ LEPIDLA



Top produkt

ARDAFLEX® MULTI

VÍCEÚČELOVÉ JEDNOSLOŽKOVÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO

Pro pokládku všech druhů obkladů na běžné podklady ze stavebních materiálů na bázi cementu a sádky i na speciální podklady, např. kov, materiály na bázi dřeva, kuchyňské pracovní desky, přebroušené epoxidové lité podlahy apod.

- **NA STĚNY A PODLAHY**
- **NA KOV, HLINÍK A OCEL**
- **VELMI DOBRÁ PŘILNAVOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedobílá
- Báze: silanem modifikované polymery (SMP)
- Spotřeba: cca 1,2–1,3 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: nejlépe mezi +18 °C a +23 °C;
podklad: min. +15 °C; vzduch: min. +10 °C; vlhkost: max. 65 %
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: RS 10



Kód	EAN	Balení	Paleta
30605711	4026923605265	Vědro 5 kg	33/495 kg



ARDAFLEX® XTREM


VYSOCE ZÁTĚŽOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO

Pro lepení keramických obkladů v místech s trvalou zátěží mokrem nebo se střídáním zamrznutí a tání, kde cementové malty selhávají z důvodu nedostatečné odolnosti nebo jsou obecně nevhodné, např. na podkladech na bázi dřevotřísky nebo oceli.

- **CHEMICKY A MECHANICKY VYSOCE ODOLNÉ**
- **ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM**
- **ODOLNÉ PROTI PODTÉKÁNÍ VODY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: cca 1,8–4,5 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +30 °C
- Pevnost ve střihu: cca 10 N/mm²
- Adhezní pevnost: cca 15 N/mm²
- Pevnost v tlaku: cca 25 MPa
- E-modul: 600 N/mm²
- Skladování: Skladovatelnost cca 9 měsíců.

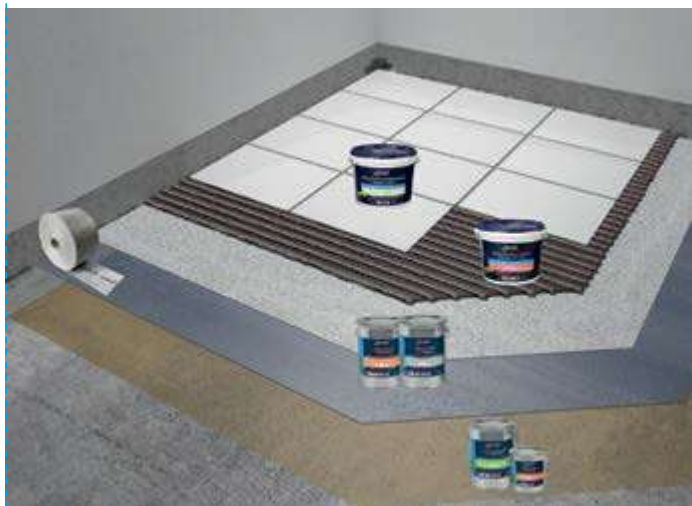

FLOORFLEX XTREM

EPOXIDOVÉ LEPIDLO PRO TEKUTÉ LOŽE

Pro lepení keramických obkladů v místech s trvalou zátěží mokrem nebo se střídáním zamrznutí a tání, kde jsou cementové malty z důvodu nedostatečné odolnosti obecně nevhodné.

- **VYSOCE ZÁTĚŽOVÉ**
- **ODOLNÉ VŮČI LOUHŮM**
- **MRAZUVZDORNÉ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: cca 1,8–4,5 kg/m², podle použité ozubené stěrky
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +30 °C
- Pevnost ve střihu: cca 10 N/mm²
- Adhezní pevnost: cca 15 N/mm²
- Pevnost v tlaku: cca 25 MPa
- Skladování: Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30606748	4026923100531	Vědro 5 kg	60/300 kg

Kód	EAN	Balení	Paleta
30171110	4026923100548	Plechovka 8 kg (Složka A)	45/360 kg
30171120	4026923100555	Vědro 2 kg (Složka B) (4 ks v kartonu)	24/192 kg

TABULKA POUŽITÍ Lepení keramických krytin		ARDAFLEX® TOP²	ARDAFLEX® ULTIMATE	ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL	ARDAFIX PRO	FLOORFLEX CLASSIC	FLOORFLEX XXL	ARDAFLEX® XTREM	ARDAFLEX MULTI
		Vysoce flexibilní tenkovrstvá lepicí malta s vlákny C2 TE S1	Flexibilní lehká lepicí malta C2 TE S1	Flexibilní tenkovrstvá lepicí malta C2 TE S1	Tenkovrstvá lepicí malta C2	Flexibilní lepicí malta na podlahy C2 E S1	Středně rychlá lepicí malta na podlahy C2F (E) S1	Epoxidové lepidlo R2T	Víceúčelové hybridní SMP lepidlo
OBLAST POUŽITÍ									
Balkóny		P	P	P		P	P	P	P
Pivovary		S	S	S				S/P	
Sprchy (domácnosti)		S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P	S/P
Chemický průmysl		S	S	S				S/P	
Fasády		S	S	S				S	
Masokombináty		S	S	S				S/P	
Nápojový průmysl		S	S	S				S/P	
Komerční kuchyně		S	S	S				S/P	
Kuchyně (domácnosti)		S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P	S/P
Mlékárenský průmysl		S	S	S				S/P	
Koupelny (domácnosti)		S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P	S/P
Sanitární zařízení		S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P	
Bazény		S/P	S/P	S/P		P	P	S/P	
Terasy		P	P	P		P	P	P	
Toalety		S/P	S/P	S/P	S/P	P	P	S/P	S/P
Myčky automobilů		S	S	S				S/P	
PODKLADY									
Anhydritový potěr		I	I	I	I	I	I	I	I
Beton		I/E	I/E	I/E	I	I/E	I/E	I/E	I/E
Stará keramická krytina		I/E	I/E	I/E	I	I/E	I/E	I/E	I/E
Pórobeton		I/E	I/E	I/E	I			I/E	
Desky na bázi sádky		I/E	I/E	I/E	I	I		I	I
Popískovaný litý asfalt		I	I	I		I	I	I	I
Vytápěný potěr CA nebo CT		I	I	I		I	I	I	I
Dřevotřískové desky								I	I
Vyspárované cihelné zdivo		I/E	I/E	I/E			I/E	I/E	I
Kov								I/E	I/E
Stěrkové hmoty		I	I	I	I	I	I	I	I
Desky suché výstavby		I	I	I	I	I	I	I	I
Cementový potěr a omítka		I/E	I/E	I/E	I	I/E	I/E	I/E	I
PŘÍSLUŠENSTVÍ, UPOZORNĚNÍ, ALTERNATIVY									
		Ardaflex® Marmor Fast pro přírodní kámen C2 FT	Ardaflex® Marmor pro přírodní kámen C2 T	Ardafix Flex C2 TE		Floorflex XXL C2 FE		Floorflex Xtrem epoxid pro tekuté lůžko R2	
		Ardaflex® Turbo C2 FT	Ardaflex® S2 Premium C2 FT (E) S2						
		Ardaflex® XXL C2 TE S1							

Vysvětlení symbolů: S = stěna, P= podlaha, I= interiérové, E= exteriér

A photograph of a modern interior space. In the foreground, there is a dark grey tiled floor. A white pillar stands in the middle ground. To the right, a staircase with dark steps and a white handrail leads upwards. The background shows a white door and a bright light source, possibly a window, creating a lens flare effect.

SPÁROVÁNÍ

SPÁROVACÍ MALTY

/ ARDACOLOR

EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY

/ ARDACOLOR

ELASTICKÉ TĚSNICÍ TMELY

/ SANITÄRSILICON / MARMORSILICON

SPÁROVACÍ MALTY A EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY

Top produkt

ARDACOLOR PREMIUM+ MULTIFUNKČNÍ SPÁROVACÍ HMOTA

Pro spárování keramických obkladů
z přírodního kamene necitlivého či citlivého
na změnu zbarvení.

- PRO ŠÍŘKY SPÁR OD 1 DO 10 MM
- S OCHRANNÝM ÚČINKEM
- JEMNÝ POVRCH

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: spárovací hmota zušlechťená syntetickými přísadami
- Poměr mísení: 6,5–7,5 l vody na 25 kg prášku,
1,3–1,5 l vody na 5 kg prášku
- Doba zrání: cca 2 minuty
- Spotřeba: 0,3 až 0,7 kg/m², podle hloubky spáry a formátu
obkladu
- Teplota při zpracování: +5 °C až +25 °C
- Doba zpracovatelnosti: cca 30–45 minut při +20 °C
- Šířka spár: 1–10 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 18 měsíců.
- GISCODE: ZP 1



Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
bílá	30613507	4026923505794	Pytel 25 kg	42/1050 kg
stříbrošedá	30613506	4026923505800	Pytel 25 kg	42/1050 kg
cementově šedá	30613505	4026923505817	Pytel 25 kg	42/1050 kg

Barva	Kód	EAN	Balení (po 4 ks v kartonu)	Paleta
bílá	30613445	4026923505688	Pytel 5 kg	48/960 kg
stříbrošedá	30613446	4026923505695	Pytel 5 kg	48/960 kg
světle šedá	30613448	4026923505701	Pytel 5 kg	48/960 kg
cementově šedá	30613456	4026923505718	Pytel 5 kg	48/960 kg
jasmínová	30613458	4026923505725	Pytel 5 kg	48/960 kg
světle béžová	30613457	4026923505732	Pytel 5 kg	48/960 kg
bahama béžová	30613447	4026923505749	Pytel 5 kg	48/960 kg
pergamon	30613449	4026923505756	Pytel 5 kg	48/960 kg
antracit	30613450	4026923505763	Pytel 5 kg	48/960 kg
karamel	30613453	4026923505770	Pytel 5 kg	48/960 kg
hnědá	30613454	4026923505787	Pytel 5 kg	48/960 kg
světle hnědá	30613452	4026923505824	Pytel 5 kg	48/960 kg
tmavě šedá	30613451	4026923505831	Pytel 5 kg	48/960 kg
manhattan	30613455	4026923505848	Pytel 5 kg	48/960 kg



ARDACOLOR FLEX

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA

Ke spárování keramických obkladů stěn a podlah, jako jsou slinutá a pórovinná dlažba, kameninové obkladové pásy, klinkerová dlažba, betonová dlažba, skleněné tvárnice a přírodní kámen necitlivý na změnu zbarvení. Vhodná i na balkony a terasy, do bazénů a pro dlažby kolem nich, v sanitárních zařízeních, do mokřích prostor, komerčních prostor se silným zatížením mokrem, v dopravních stavbách, jako jsou podchody a železniční stanice, na podklady s očekávanými objemovými změnami, jako jsou topné potěry, na suché potěry, prefabrikovaný beton, dřevotřískové desky, na fasády a do míst se silným kolísáním teplot, jako jsou chladírenské skladovací prostory, vzorkovny atd.

- **TEPELNĚ VELMI SILNĚ ZATÍŽITELNÁ**
- **ZRYCHLENÉ ZRÁNÍ**
- **PODDAJNÁ A SNADNO ZPRACOVATELNÁ**
- **SILNĚ VODOODPUDIVÁ A MRAZUVZDORNÁ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: suchá maltová směs, vysoce zušlechťená syntetickými přísadami
- Poměr mísení: 4,0–5,0 l vody na 25 kg prášku;
0,8–1,0 l vody na 5 kg prášku
- Doba zrání: cca 4 minuty
- Spotřeba: 0,5–5,0 kg/m², podle velikosti obkladového prvku a šířky spáry
- Doba zpracovatelnosti: cca 30 minut při +20 °C
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Šířka spár: 3–20 mm
- Teplotní odolnost: +80 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 18 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
světle šedá	30603959	4026923605197	Pytel 5 kg (4 ks v kartonu)	48/960 kg
středně šedá	30603958	4026923605203	Pytel 5 kg (4 ks v kartonu)	48/960 kg
pískově šedá	30607689	4026923605357	Pytel 5 kg (4 ks v kartonu)	48/960 kg
antracit	30603957	4026923605210	Pytel 5 kg (4 ks v kartonu)	48/960 kg
světle šedá	30603956	4026923605227	Pytel 25 kg	42/1050 kg
pískově šedá	30607690	4026923605364	Pytel 25 kg	42/1050 kg
středně šedá	30603955	4026923605234	Pytel 25 kg	42/1050 kg
antracit	30603954	4026923605241	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDACOLOR MAXI

SPÁROVACÍ HMOTA PRO ŠIRŠÍ SPÁRY

Hodí se pro spárování keramických obkladů stěn a podlah, včetně slinuté dlažby, Cotto dlažby, kameninových obkladů, klinkerové dlažby, obkladových pásků, betonových tvární a přírodního kamene necitlivého na zbarvení uvnitř, i venku. Lze použít i na podlahovém vytápění.

- **PODDAJNÁ A SNADNO ZPRACOVATELNÁ**
- **VODOODPUDIVÁ A MRAZUVZDORNÁ**
- **VYSOKÁ PŘILNAVOST K HRANÁM**
- **VHODNÁ I PRO SLINUTOU DLAŽBU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: suchá maltová směs
- Poměr mísení: 4,5–5,5 l vody na 25 kg prášku;
0,9–1,1 l vody na 5 kg prášku
- Doba zrání: cca 4 minuty
- Spotřeba: 0,5–5,0 kg/m², podle velikosti obkladového prvku a šířky spáry
- Doba zpracovatelnosti: cca 2 hodiny při +20 °C
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +25 °C
- Šířka spár: 4–20 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 18 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
světle šedá	30603943	4026923605135	Pytel 5 kg (4 ks v kartonu)	48/960 kg
světle šedá	30603941	4026923605159	Pytel 25 kg	42/1050 kg
cementově šedá	30603945	4026923605166	Pytel 25 kg	42/1050 kg
tmavě šedá	30603953	4026923605173	Pytel 25 kg	42/1050 kg
antracit	30603947	4026923605180	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDACOLOR CLASSIC

BAREVNÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Vhodná pro spárování savých i nesavých keramických obkladů, jako jsou kameninové a pórovinné obkladové prvky, slinutá dlažba, skleněná mozaika, skleněné obklady a přírodní kámen necitlivý na zbarvení. Vytváří velmi jemnou a hladkou spáru se silnou a bezpečnou přilnavostí k hranám, odpuzuje vodu a nečistoty, vytvrzuje bez trhlin. Lze použít i na podlahovém vytápění.

- **SPECIÁLNĚ PRO SAVOU KERAMIKU**
- **I PRO SKLENĚNOU MOZAIKU A SLINUTOU DLAŽBU**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ODĚRU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: speciální suchá maltová směs, vysoce zušlechťená syntetickými přísadami
- Poměr mísení: 5,5–6,25 l vody na 25 kg prášku; 1,1–1,25 l vody na 5 kg prášku
- Doba zrání: cca 3 minuty
- Spotřeba: 0,1–1,3 kg/m², podle velikosti obkladového prvku a šířky spáry
- Doba zpracovatelnosti: cca 60 minut při +20 °C
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Šířka spár: 1–10 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1



ARDACOLOR POWER

SILNĚ ZATÍŽITELNÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Ke spárování keramických obkladů, jako je slinutá dlažba, kameninová dlažba, obkladové pásky, obklady a dlažby klinker, štípané dlaždice a přírodní kámen necitlivý na změnu zbarvení. Vzhledem k velmi vysoké tepelné, mechanické a chemické odolnosti je ideální pro použití v myčkách aut, velkokapacitních kuchyních a průmyslových závodech, veterinárních klinikách a ordinacích, zpracovnách masa, dílnách i na plochách ošetřovaných posypovou solí. Výborně se hodí i na balkony a terasy, do bazénů a pro dlažby kolem nich, v sanitárních zařízeních, do mokřích prostor, komerčních prostor se silným zatížením mokrem, v dopravních stavbách, jako jsou podchody a železniční stanice, na podklady s očekávanými objemovými změnami, jako jsou topné potěry, na suché potěry, prefabrikovaný beton, dřevotřískové desky, na fasády a do míst se silným kolísáním teplot, jako jsou chladírenské skladovací prostory atd. Vzhledem k velmi vysoké odolnosti proti oděru se hodí do míst se zvýšeným mechanickým namáháním, jako je například čištění čisticími zařízeními, vysokotlakými parními čističi nebo průmyslovými vysavači. Je odolná vůči neutrálním a alkalickým čisticím prostředkům a má ve srovnání s běžnými cementovými spárovacími hmotami vyšší odolnost vůči kyselým čisticím prostředkům. Čisticí prostředky se musí používat v souladu s určeným účelem a za dodržení předepsaných koncentrací.

- **ODOLNÁ VŮČI VYSOKOTLAKÉMU ČIŠTĚNÍ AŽ DO 100 BAR**
- **VELMI VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ODĚRU**
- **ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: cementově šedá
- Báze: speciální suchá maltová směs, vysoce zušlechťená syntetickými přísadami
- Poměr mísení: 3,9 l vody na 25 kg prášku
- Doba zrání: cca 3 minuty
- Spotřeba: 0,6–5,0 kg/m², podle velikosti obkladového prvku a šířky spáry
- Doba zpracovatelnosti: cca 90 minut při +20 °C
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Šířka spár: 3–20 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 18 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
bílá	30606745	8713572034435	Pytel 5 kg	100/500 kg
pergamon	30606728	8713572034473	Pytel 5 kg	100/500 kg
jasminová	30606726	8713572035524	Pytel 5 kg	100/500 kg
stříbrošedá	30606727	8713572034480	Pytel 5 kg	100/500 kg
světle šedá	30606723	8713572035500	Pytel 5 kg	100/500 kg
cementově šedá	30606730	8713572034459	Pytel 5 kg	100/500 kg
tmavě šedá	30606746	8713572035531	Pytel 5 kg	100/500 kg
antracit	30606725	8713572035517	Pytel 5 kg	100/500 kg
stříbrošedá	30606722	8713572034497	Pytel 25 kg	42/1050 kg
cementově šedá	30606729	8713572034466	Pytel 25 kg	42/1050 kg

Kód	EAN	Balení	Paleta
30603965	4026923604862	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ARDACOLOR XTREM EASY

BAREVNÁ EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA


Chemicky a mechanicky vysoce zatížitelná spárovací hmota pro keramické obklady a dlažby, skleněnou a porcelánovou mozaiku a kyselinám odolný klinker. Lez ji současně použít jako lepidlo, zejména je-li důležitá barevná shoda mezi lepidlem a spárovací hmotou (např. skleněné, porcelánové a drobné mozaiky). Po vytvrzení odolává množství chemikálií, vůči betonu agresivní vodě, agresivním čistícím prostředkům, horké páře i vodní erozi. Vytvrzuje bez trhlin, proto vytváří těsnou spáru, čímž také chrání podklady citlivé na vodu, jako je sádkokarton, který se používá v obytných prostorech, nebo desky z dřevotřísky na pracovních plochách a stolech v kuchyních. Na čistě zpracované spáře neulpí žádná nečistota, snadno se čistí, a díky tomu je mimořádně hygienická.

- **ODOLNÁ VŮČI CHEMIKÁLIÍM**
- **LZE POUŽÍT I POD VODOU**
- **VYSOKÁ MECHANICKÁ ZATÍŽITELNOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Teplota při zpracování: nesmí klesnout pod +15 °C
- Pevnost v tlaku: 60 N/mm²
- Pevnost ve střihu: 14 N/mm² (ocel–ocel)
- Adhezní pevnost: 25 N/mm² (kamenina–kamenina)
- E-modul: 4200 N/mm² (stanoven při zkoušce ohybem)
- Skladování: Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: RE 1

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
běžová	30606760	4026923100722	Vědro 5 kg	60/300 kg
středně šedá	30606754	4026923100739	Vědro 5 kg	60/300 kg
krémová	30606753	4026923100746	Vědro 5 kg	60/300 kg
antracit	30606757	4026923100883	Vědro 5 kg	60/300 kg
stříbrošedá	30606752	4026923100753	Vědro 5 kg	60/300 kg
středně šedá (připravená pro nástrík)	30822142	4026923100760	Vědro 5 kg (4 ks v kartonu)	24/480 kg



ARDACOLOR XTREM MULTI

MULTIFUNKČNÍ EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Pro smíchání s křemičitým pískem. Pro keramické obklady a dlažby, skleněnou, porcelánovou a sintrovanou mozaiku a kyselinám odolný klinker. Použití v mokrých prostorech, nemocnicích, v potravinářském a nápojovém průmyslu, chemických provozech, úpravnách vod, laboratořích a na pracovní desky v kuchyních.

- **ODOLNÁ VŮČI CHEMIKÁLIÍM**
- **LZE POUŽÍT I POD VODOU**
- **VYSOKÁ MECHANICKÁ ZATÍŽITELNOST**

INFORMACE O PRODUKTU

- Teplota při zpracování: nesmí klesnout pod +15 °C
- Spotřeba: přibližný výpočet pro g/m² zní: hloubka spáry v mm × šířka spáry v mm × celková délka spáry na 1 m² v m × měrná hmotnost 1,6
- Poměr mísení: Složka A + složka B + 7 kg ARDACOLOR SAND
- Skladování: Skladovatelnost min. 6 měsíců.
- GISCODE: RE 1

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
stříbrošedá	30822146	4026923100814	Vědro 2,2 kg (Složka A) (4 ks v kartonu)	30/270 kg
stříbrošedá	30822128	4026923100838	Vědro 3,2 kg (Složka B) (4 ks v kartonu)	30/390 kg
křišťálově šedá	30822167	4026923100845	Vědro 3,2 kg (Složka B) (4 ks v kartonu)	30/390 kg



ARDACOLOR MIX

PŘÍPRAVEK KE ZVÝŠENÍ VIZKOZITY

Pro zvýšení viskozity hmot ARDATEC XTREM, ARDACOLOR XTREM MULTI, ARDACOLOR XTREM EASY a ARDAFLEX XTREM.

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Spotřeba: 50–100 g na dávku 5 kg
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.



ARDACOLOR SAND

JEMNÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK

Pro sanaci cementových spár s použitím hmoty FLOORCOLOR XTREM a pro míchání s ARDACOLOR XTREM MULTI.

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Spotřeba: 6 kg na dávku 10,5 kg produktu FLOORCOLOR XTREM, 7 kg na dávku 12,5 kg produktu ARDACOLOR XTREM MULTI
- Zrnitost: 0,06–0,2 mm
- Skladování: Uchovávejte na suchém místě! Skladovatelnost min. 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30602662	4026923100869	Vědro 1,5 kg	50/75 kg

Kód	EAN	Balení	Paleta
30120072	4026923100852	Pytel 25 kg	42/1050 kg



ACETATE
TECHNOLOGY

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM

SANITÁRNÍ SILIKON PRÉMIOVÉ KVALITY

K utěsňování v sanitárním prostředí, stejně jako v interiéru a exteriéru. Ve zvláštních případech a při silném namáhání doporučujeme použití speciálního, přilnavost zvyšujícího nátěru, tzv. primeru.

- **VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI**
- **BAREVNĚ SLADĚNÉ BARVY KE SPÁROVACÍCH HMOTÁM**
- **S OCHRANNÝM EFEKTEM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silikonová pryž
- Systém zrání: kyselý, acetátový
- Spotřeba: dle použití
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C až +35 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost 18 měsíců.
- EN 15651-2: G-CC [25HM];
- EN 15651-3: S [XS1]

Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
cementově šedá	30617032	4008373131716	Kartuše 300 ml	96 kartonů
středně šedá	30617027	4008373131891	Kartuše 300 ml	96 kartonů
světle šedá	30617031	4008373131693	Kartuše 300 ml	96 kartonů
stříbrošedá	30617029	4008373131679	Kartuše 300 ml	96 kartonů
bílá	30617028	4008373131655	Kartuše 300 ml	96 kartonů
antracit	30617037	4008373131815	Kartuše 300 ml	96 kartonů
tmavě šedá	30617041	4008373131877	Kartuše 300 ml	96 kartonů
transparent	30616989	4008373131631	Kartuše 300 ml	96 kartonů
bahama béžová	30617035	4008373131778	Kartuše 300 ml	96 kartonů
pergamon	30617036	4008373131792	Kartuše 300 ml	96 kartonů
hnědá	30617039	4008373131853	Kartuše 300 ml	96 kartonů
jasmínová	30617033	4008373131730	Kartuše 300 ml	96 kartonů
caramel	30617040	4008373131839	Kartuše 300 ml	96 kartonů
světle béžová	30617034	4008373131754	Kartuše 300 ml	96 kartonů



ACETATE
TECHNOLOGY

S730 SANITÄR SILICON PRO

SANITÁRNÍ SILIKON V PROFI KVALITĚ

K utěsňování v sanitárním prostředí, stejně jako v interiéru a exteriéru.

- **ODOLÁVÁ STÁRNUTÍ, VODĚ I POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM**
- **ODOLÁVÁ ROZTOKŮM KYSELIN A LOUHŮ**
- **S OCHRANNÝM EFEKTEM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silikonová pryž
- Systém zrání: kyselý, acetátový
- Spotřeba: 1 kartuše při profilu 5 × 5 mm vystačí na cca 10 až 12 metrů spáry
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C až +40 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost 18 měsíců.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [20LM];
- EN 15651-2:G-CC [20LM];
- EN 15651-3:S [XS1]

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
antracit	30617084	4008373132096	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
bahama béžová	30617097	4008373132218	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
hnědá	30617093	4008373132157	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
karamel	30617098	4008373132232	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
spárová šedá	30617090	4008373132010	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
spárová šedá	30617099	4008373132256	Hadic. sáček 400 ml (20 ks v kartonu)	48 kartonů
světle béžová	30617092	4008373132133	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
světle šedá	30617082	4008373132034	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
jasmínová	30617096	4008373132195	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
středně šedá	30617083	4008373132058	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
pergamon	30617085	4008373132119	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
platinově šedá	30617089	4008373131976	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
černá	30617094	4008373132171	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
stříbrošedá	30617088	4008373131952	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
titanová šedá	30617087	4008373131990	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
transparentní	30617086	4008373131914	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
bílá	30617081	4008373131938	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů
světle šedá	30617100	4008373132270	Hadic. sáček 400 ml (20 ks v kartonu)	48 kartonů
světle šedá	30617091	4008373132072	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	104 kartonů



S960 MARMOR SILICON

SILIKON NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

Speciální silikon na mramor a jiné přírodní kameny ve vnitřním i venkovním prostředí, vhodný i do mokrého prostředí.

- **ODOLÁVÁ STÁRNUTÍ I POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM**
- **ELASTICKÝ A BEZ ROZPOUŠTĚDEL**
- **S OCHRANNÝM EFEKTEM**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: silikonová pryž
- Systém zrání: neutrální
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost 12 měsíců.
- EN 15651-1: Typ F EXT-INT CC [25LM];
- EN 15651-2: Typ G CC [25LM];
- EN 15651-3: Typ S [XS 1];
- EN 15651-4: PW CC [25LM]

Barva	Kód	EAN	Balení (12 ks v kartonu)	Paleta
středně šedá	30617042	4008373132492	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	96 kartonů
transparentní	30616990	4008373132416	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	96 kartonů
antracit	30617046	4008373132515	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	96 kartonů
běžová	30617047	4008373132539	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	96 kartonů
stříbrošedá	30617044	4008373132454	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	96 kartonů
šedo-bílá	30617043	4008373132430	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	96 kartonů
světle šedá	30617045	4008373132478	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	96 kartonů



TABULKA POUŽITÍ Spárovací hmoty	ARDACOLOR CLASSIC	ARDACOLOR PREMIUM+	ARDACOLOR MAXI	ARDACOLOR FLEX	ARDACOLOR XTREM EASY	ARDACOLOR XTREM MULTI	FLOORCOLOR XTREM	S 700 SANITÄR- SILICON PREMIUM
	Hydraulická spárovací malta CG2 SA 1–10 mm	Flexibilní spárovací malta CG2 SA 1–10 mm	Spárovací malta pro široké spáry CG1 4–20 mm	Flexibilní spárovací malta CG2 SA 3–20 mm	Epoxidová spárovací malta RG Pro okamžité použití	Epoxidová spárovací malta koncentrát RG	Epoxidová spárovací malta koncentrát RG	Silikonový těsnicí tmel
OBLAST POUŽITÍ								
Balkóny	P	P	P	P	P	P	P	P
Pivovary				S■	S/P	S/P	P	S/P
Sprchy (domácnosti)	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	S/P
Chemický průmysl				S■	S/P	S/P	P	S/P
Fasády	S	S	S	S	S	S	P	S/P
Masokombináty		S		S■	S/P	S/P	P	S/P
Nápojový průmysl				S■	S/P	S/P	P	S/P
Komerční kuchyně				S■	S/P	S/P	P	S/P
Kuchyně (domácnosti)	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	S/P
Mlékárenský průmysl				S■	S/P	S/P	P	S/P
Koupelny (domácnosti)	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	S/P
Sanitární zařízení	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	S/P
Bazény				S/P	S/P	S/P	P	
Terasy		P	P	P	P	P	P	P
Toalety	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	S/P
Myčky automobilů				S■	S/P	S/P	P	S/P
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	■ jen v nepřímo zatěžované oblasti							



PŘÍSLUŠENSTVÍ, UPOZORNĚNÍ, ALTERNATIVY	
---	--

ARDACOLOR
XTREM EASY P843

ARDACOLOR SAND

S960 Marmor
Silicon

Unter Sasser:
S786 Seal'n'
Flex 4 in 1

Primer 5005
MS/ST

Vysvětlení symbolů: S = stěna, P = podlaha, I = interiér, E = exteriér

UTĚŠŇOVÁNÍ STAVEB



SEAL & BLOCK

STŘECHY A FASÁDY

STĚNY


SKLEPY

UNIVERZÁLNÍ



SKLEPY

UNIVERZÁLNÍ

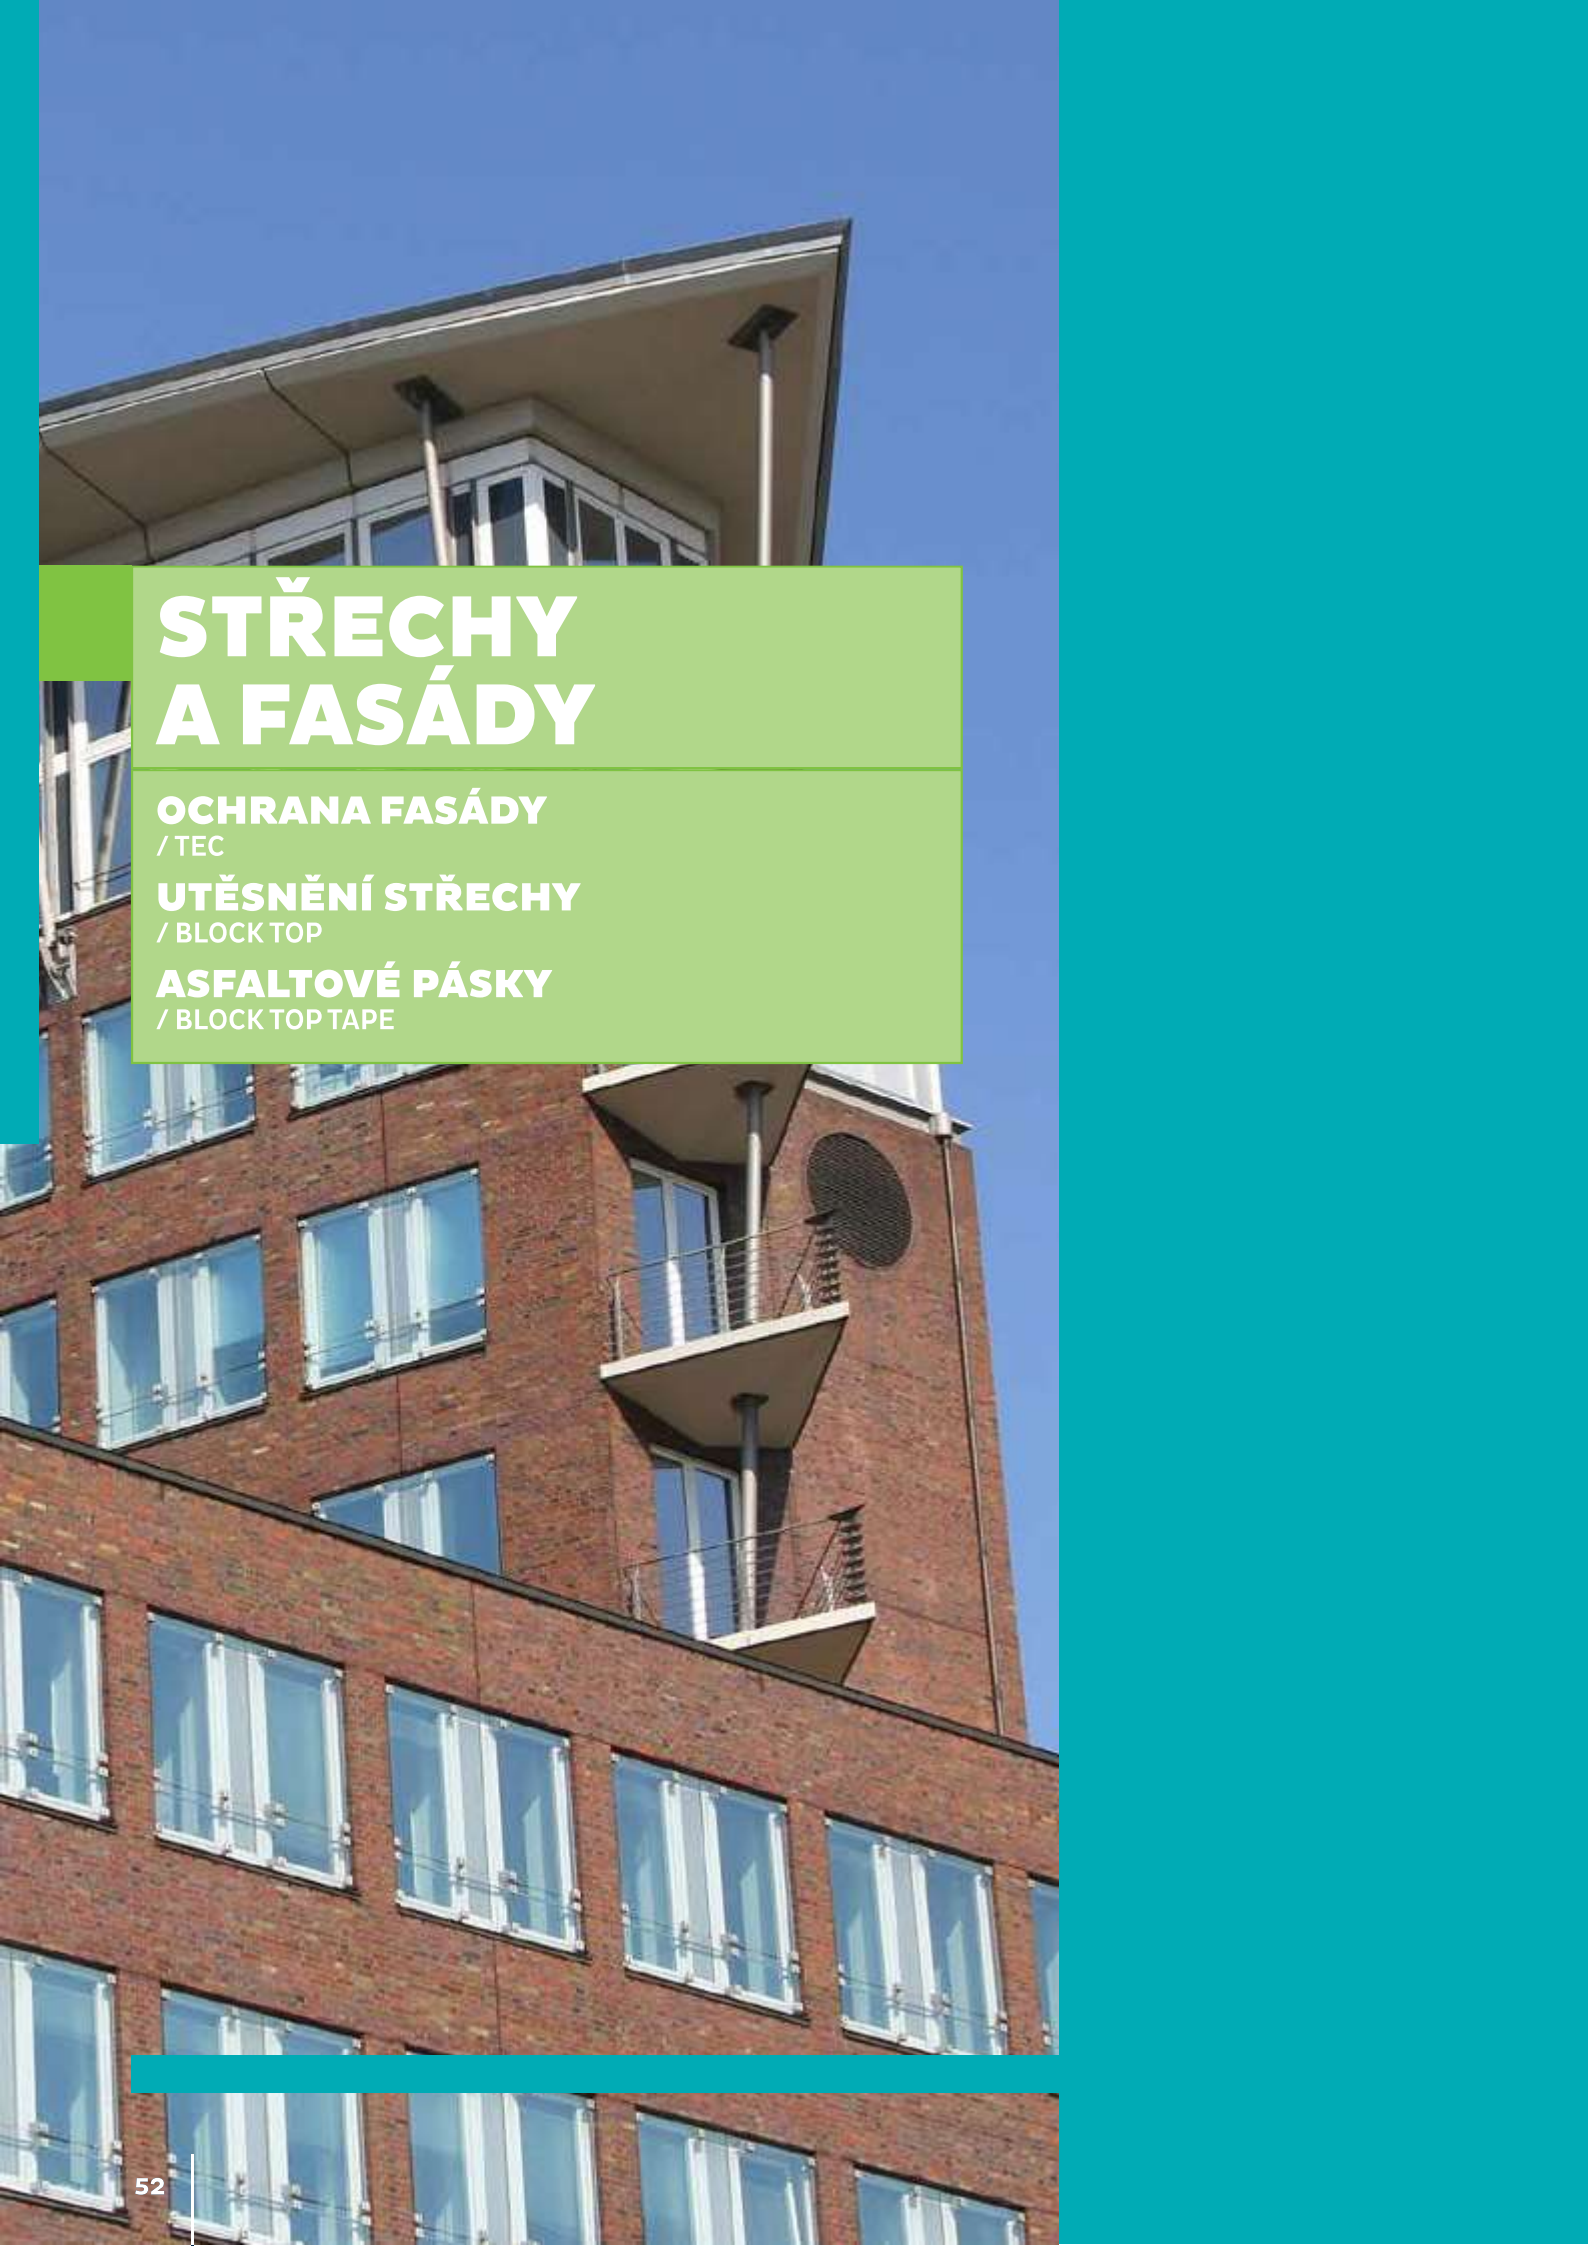

STŘECHY A FASÁDY

OCHRANA FASÁDY
/ TEC

UTĚSNĚNÍ STŘECHY
/ BLOCK TOP

ASFALTOVÉ PÁSKY
/ BLOCK TOP TAPE

OCHRANA
FASÁDYTop
produkt**TEC A981 FACADE CREME
(KIESEY STI)**IMPREGNAČNÍ KRÉM
K OCHRANĚ FASÁD
A JAKO VODOROVNÁ
ZÁBRANA VE STĚNĚ

Ideální k ochraně fasád před vlhkostí a lze jej použít i jako vodorovnou zábranu proti vlhkosti vztlínající stěnou. Trvale brání provlhlení zdí a udržuje původní konstrukci.

- **UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ**
- **VELMI SILNÁ PRONIKACÍ SCHOPNOST**
- **VYSOKÁ VYDATNOST**
- **NESTÉKAVÁ KONZISTENCE**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: krémově bílá, po zaschnutí transparentní
- Báze: silan, obsah účinné látky 80 %
- Spotřeba: 0,1–0,58 l/m², dle použití a podkladu
- Teplota při zpracování: +5 °C až +30 °C
- Bod vzplanutí: > 70 °C
- Skladování: Chraňte před mrazem!
Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30621781	4008373136124	Vědro 5 kg	51/255 l
30621783	4008373136148	Vědro 11 kg	30/330 l



NOVINKA



BLOCK B981 TOP SPRAY

BITUMENOVÝ SPREJ

K utěsňování míst styku a napojení, stejně jako pro drobné opravy. Přílnavý k množství rozličných povrchů, např. přechod kov / asfaltová střešní lepenka.

- **SNADNÉ POUŽITÍ**
- **PŘESNÉ VSTŘÍKNUTÍ DO POŽADOVANÉHO MÍSTA**
- **PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: těsnicí hmota na bitumenové bázi
- Spotřeba: v závislosti na použití
- Teplota při zpracování: od -5 °C do +40 °C, optimálně mezi +16 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622526	4008373137787	Plechovka 500 ml (12 ks v kartonu)	84 kartonů



NOVINKA



BLOCK B732 TOP BOND

BITUMENOVÉ LEPIDLO

Za studena zpracovatelná, bitumenová lepicí hmota bez rozpouštědel určená k lepení asfaltových střešních a hydroizolačních pásů jak na beton, tak k sobě navzájem.

- **PRO LEPENÍ V PRUŽÍCH NEBO CELOPLOŠNÉ ASFALTOVÝCH STŘEŠNÍCH LEPENEK**
- **RYCHLÁ POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST**
- **BEZ ROZPOUŠTĚDEL**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: disperzní lepidlo na bitumenové bázi
- Spotřeba: cca 600–800 g/m²
- Teplota při zpracování: od +10 °C do +30 °C (teplota podkladu nesmí být pod +5 °C), nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 24 měsíců.
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621640	4008373136001	Plechovka 800 g	360/288 kg
30621632	4008373136049	Vědro 3 kg	96/288 kg



NOVINKA



BLOCK B733 TOP FILL

BITUMENOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA

BLOCK B733 trvale utěsní místa průsaku, napojení a úžlabí. Stěrková hmota je vodotěsná a přemostuje trhliny.

- **PRO OPRAVY DĚR A TRHLIN**
- **PRO SVISLÉ PLOCHY**
- **BEZ ROZPOUŠTĚDEL**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: těsnicí hmota na bitumenové bázi
- Spotřeba: cca 1,4 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C (chráňte před přímým slunečním svitem), nezpracovávejte při mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 24 měsíců.
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621644	4008373136063	Vědro 1 kg	360/360 kg
30621649	4008373136223	Vědro 4 kg	96/384 kg
30621650	4008373136209	Vědro 7 kg	54/378 kg



NOVINKA



BLOCK B734 TOP COAT

BITUMENOVÝ STŘEŠNÍ LAK

Ochranný nátěr proti vlhkosti, bez rozpouštědel, za studena tekoucí. Vhodný jako péče a k regeneraci asfaltových střešních pásů. BLOCK B734 se snadno nanáší a vyznačuje se velmi dobrou krycí schopností i přilnavostí.

- **ČERNÝ, VODOODPUDIVÝ KRYCÍ NÁTĚR**
- **K OCHRANĚ A PĚCI O ZVĚTRANÉ A LEHCE ZKŘEHLÉ ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ PÁSY**
- **BEZ ROZPOUŠTĚDEL**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: nahnědlá, po vyschnutí černá
- Báze: krycí nátěr na bitumenové bázi, bez rozpouštědel
- Spotřeba: cca 200–250 ml/m² na jednu vrstvu
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +35 °C (teplota podkladu i vzduchu při nanášení i schnutí), nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 24 měsíců.
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30623275	4008373137404	Vědro 5 kg	60/300 l
30623276	4008373137428	Vědro 10 kg	44/440 l



NOVINKA



BLOCK B705 TOP ELASTIC

SILNĚ ELASTICKÁ, BITUMENOVÁ STŘEŠNÍ ZÁBRANA

Silně elastická plasto-bitumenová hmota, po vyschnutí těsná jako fólie. Je vodotěsná a přemostňuje trhliny až 0,7 mm. Je bez rozpouštědel, odolává posypové soli, hnilobě a je použitelná na všechny běžné podklady.

● **K TRVALÉMU UTĚŠŇOVÁNÍ STŘECH, SKLEPŮ, ZÁKLADŮ, BALKONŮ ATD.**

● **BEZ ROZPOUŠTĚDEL**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: tmavě hnědá
- Báze: bitumenová emulze
- Spotřeba: cca 1–1,5 litru/m² na vrstvu
- Teplota při zpracování: od +5 °C až +35 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 24 měsíců.
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622400	4008373137398	Vědro 12 kg	44/528 l



NOVINKA



BLOCK B591 TOP SEAL

BITUMENOVÝ TĚSNIČÍ TMEL

Je vysoce kvalitní těsnicí hmota na bázi bitumenu, k utěšňování trhlin, spár, úžlabí, míst prostupů komínů, antén, napojení prvků na zdivo atd.

● **UTĚŠŇUJE STYKY KOMÍNU A ZDIVA**

● **S OBSAHEM VLÁKEN**

● **BEZ ROZPOUŠTĚDEL**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: vodná disperze na bitumenové bázi
- Spotřeba: při profilu spáry 10 x 10 mm vystačí kartuše na cca 3 m spáry
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +40 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 24 měsíců.
- GISCODE: BBP 10



NOVINKA



BLOCK B536 TOP FIX

BITUMENOVÉ LEPIDLO

Speciální bitumenové lepidlo se silnou počáteční lepicí silou určené k montáži asfaltových šindelů, střešních pásů, stejně jako nekaširovaných tepelně-izolačních desek.

● **LEPÍ ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ PÁSY A ŠINDELE**

● **SILNÁ POČÁTEČNÍ LEPICÍ SÍLA**

● **BEZ ROZPOUŠTĚDEL**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: tmavě hnědá
- Báze: vodná disperze na bitumenové bázi
- Spotřeba: dle použití
- Teplota při zpracování: od +5 °C až +40 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 24 měsíců.
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621758	4008373136247	Kartuše 445 g (12 ks v kartonu)	95 kantonů

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621628	4008373135608	Kartuše 300 ml (12 ks v kartonu)	120 kantonů



BLOCK B738 / B747 / B766 TOP TAPE (BATUBAND)

BITUMENOVÁ SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA
K těsnění světlíků, okapů, střešních fólií apod. K opravám okapů, svodů a střešních krytin na bázi bitumenu.

- LEPÍ A TĚSNÍ
- NA KOV, PLAST, DŘEVO A BETON
- SAMOLEPICÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: hliník, olovo, měď
- Báze: těsnicí páska na bázi kaučukem modifikovaného bitumenu
- Spotřeba: 1 m/bm (bez přesahů)
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +45 °C, nikdy nezpracovávejte při mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech cca 60 měsíců.



GRIP N511 TOP TAPE (BATUBAND PRIMER)

BITUMENOVÝ PŘEDNÁTĚŘ

Bitumenový přednátěr pro BLOCK B738 / B747 / B766 a B535 DACH DICHT BITUMEN, na své podklady.

- RYCHLESCHNOUCÍ
- VÁŽE PRACH
- K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Spotřeba: cca 0,2–0,3 l/m², dle podkladu
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C až +30 °C
- Skladování: Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost 12 měsíců.

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
hliník	30622583	4008373137909	50 mm × 10 m (6 ks v kartonu)	140 kartonů
hliník	30623191	4008373137602	75 mm × 10 m (4 ks v kartonu)	140 kartonů
hliník	30623169	4008373137527	100 mm × 10 m (3 ks v kartonu)	140 kartonů
hliník	30623189	4008373137565	150 mm × 10 m (2 ks v kartonu)	140 kartonů
hliník	30622581	4008373137947	300 mm × 10 m (1 ks v kartonu)	140 kartonů
olovo	30623225	4008373137961	50 mm × 10 m (6 ks v kartonu)	140 kartonů
olovo	30623192	4008373137664	75 mm × 10 m (4 ks v kartonu)	140 kartonů
olovo	30623455	4008373137640	100 mm × 10 m (3 ks v kartonu)	140 kartonů
olovo	30623223	4008373137985	150 mm × 10 m (2 ks v kartonu)	140 kartonů
olovo	30623228	4008373138005	300 mm × 10 m (1 ks v kartonu)	140 kartonů
měď	30623193	4008373137701	75 mm × 10 m (4 ks v kartonu)	140 kartonů

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
černá	30622886	4008373138029	Plechovka 1 l (6 ks v kartonu)	60 kartonů
černá	30622885	4008373138043	Kanýstr 5 l	80/400 l



STĚNY

VODOROVNÉ ZÁBRANY
/ BLOCK HYDRO

MALTY PRO OPRAVY
/ RENO

SANAČNÍ OMÍTKA
/ RENO

INJEKTÁŽ TRHLIN
/ RENO INJECT

VODOROVNÉ
ZÁBRANYTop
produkt**BLOCK A715 HYDRO
CREME (KIESEY INJEKTCREME)**VODOROVNÁ
ZÁBRANA

BLOCK A715 představuje nové a inovativní řešení ke zhotovení vodorovné zábrany ve stěně proti vztlínání vlhkosti. Snadné a rychlé zpracování z praktických kartuší. Postačuje jedna řada vrtaných otvorů.

- **ZASTAVUJE VZTLÍNÁNÍ VLHKOSTI**
- **VYSUŠUJE VLHKÉ STĚNY**
- **VELMI SNADNÁ INJEKTÁŽ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: silan / siloxan
- Spotřeba:
 - šířka stěny 100 mm: cca ½ kartuše;
 - šířka stěny 200 mm: cca ½ - 1 kartuše;
 - šířka stěny 300 mm: cca 1 kartuše;
 - šířka stěny 400 mm: cca 1 ½ - 2 kartuše;
 - závisí i na savosti zdiva
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +25 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost min. 24 měsíců.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30621382	4008373135363	Kartuše 290 ml (6 ks v kartonu)	96 kantonů



BLOCK A575 HYDRO LIQUID (KIESEY) TEKUTÁ VODOROVNÁ ZÁBRANA

Vlákný zesílený a plasty zušlechtěný výrobek proti vztlínání vlhkosti stěnou. BLOCK A575 se optimálně používá spolu s BLOCK T766 a BLOCK C581. Zajišťuje trvalou vodorovnou zábranu v jakémkoliv zdivu.

- ZASTAVUJE VZTLÍNÁNÍ VLHKOSTI
- VYSUŠUJE VLEHÉ STĚNY
- PRO ZDIVO, BETON, KÁMEN ATD.

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: růžová
- Báze: vodný roztok kalium-methylsilantriolátu a silikátu s karbonovými mikroválky
- Spotřeba: Ve dvou řadách vrtů cca 4–6 l/m, dle savosti materiálu a tloušťky stěny. V případě silně savých materiálů, jako je třeba pórobeton, se spotřeba odpovídajícím způsobem zvýší.
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C, nikdy nepracováváte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech až 36 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621373	4008373135301	Kanystr 5 l	96/480 l
30621378	4008373135325	Kanystr 10 l	40/400 l
30621376	4008373135349	Kanystr 30 l	18/540 l
30621181	4008373135295	Sud 200 l	2/400 l



BLOCK T766 HYDRO INJECT (KIESEY INJEKTRICHTER)

INJEKTÁŽNÍ TRYCHTÝŘ

K aplikaci BLOCK A575 proti vztlínání vlhkosti stěnou.

- SNADNÉ ZACHÁZENÍ
- OPAKOVANĚ POUŽITELNÝ
- SNADNO SE ČISTÍ
- PRO KOMBINACI S BLOCK A575

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622992	4008373138319	6 ks v kartonu	48 kartonů
30622991	4008373138326	20 ks v kartonu	48 kartonů



BLOCK C581 HYDRO LOCK ZÁLIVKOVÁ STĚRKA NA VRTY


Ideální k uzavírání a zalévání vrtaných otvorů po použití BLOCK A575. BLOCK C581 je po vytvrdnutí vodotěsná a odolává mrazu.

- PŘI VZTLÍNÁJÍCÍ VLHKOSTI
- K VYPLŇOVÁNÍ VRTANÝCH OTVORŮ A TRHLIN
- PRO KOMBINACI S BLOCK A575

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: suchá maltová směs cementu, písku a aditiv
- Spotřeba: cca 2 kg/m, při aplikaci do dutinového zdiva se spotřeba odpovídajícím způsobem zvyšuje
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C, nikdy nepracováváte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálních obalech až 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621530	4008373135400	Vědro 2,5 kg	180/450 kg

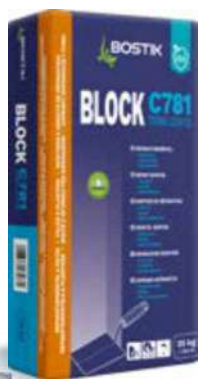

BLOCK C781 TERRA LOCK XS (SPERRMÖRTEL FEIN)

JEMNÁ MALTA PRO OPRAVY

Použití jako BLOCK C583, jen s jemnější zrnitostí, ideální proto do míst, kde je vyžadována slabá tloušťka vrstvy, např. jako vodu odpuzující malta do spár nebo pro stěrkování.

- JEMNÁ ZRNITOST
- ODOLÁVÁ SLANÉ VODĚ
- PODDAJNÁ PŘI ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: polymery zušlechťená malta pro opravy s nepatrným smrštěním
- Spotřeba: na litr dutiny cca 1,8 kg; při úžlabí o šířce hrany 5 cm cca 2,0 kg na metr
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +35 °C
- Zrnitost: do 1 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621663	4008373135684	Pytel 25 kg	42/1050 kg



BLOCK C583 TERRA LOCK (SPERRMÖRTEL)

MALTA PRO OPRAVY

Ke zhotovení úžlabí, vyplňování děr a vad, jako soklová omítka, do vlhkých prostor, pro opravy balkonů apod.

- SOKLOVÁ OMÍTKA S DOBROU PŘILNAVOSTÍ
- ODOLÁVÁ SLANÉ VODĚ
- UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: polymery zušlechťená malta pro opravy s nepatrným smrštěním
- Spotřeba: na litr dutiny cca 1,8 kg; při úžlabí o šířce hrany 5 cm cca 2,0 kg na metr.
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +35 °C
- Zrnitost: do 2 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621655	4008373136735	Vědro 5 kg	100/500 kg
30621654	4008373135660	Pytel 25 kg	42/1050 kg



RENO C793 FILL XXL RAPID (QUELLMÖRTEL EXPRESS)

RYCHLÁ MALTA PRO OPRAVY


K vyplňování hnízd štěrku, vadných míst a luneků v cementových omítkách, betonových prefabrikátech, zdivu apod.

- RYCHLÁ
- VYSOCE ZATÍŽITELNÁ
- ODOLÁVAJÍCÍ MRAZU A POSYPOVÉ SOLI

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: plastovými vlákny zesílená cementová malta
- Zrnitost: cca 2 mm
- Spotřeba: cca 1,7 kg na l dutiny
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Zpracovatelnost: cca 15 minut
- Pevnost v tahu za ohybu: cca 7 N/mm²
- Pevnost v tlaku: cca 40 N/mm²
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622358	4008373138180	Pytel 25 kg	42/1050 kg

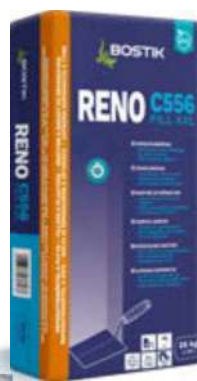

RENO C556 FILL XXL (QUELLMÖRTEL EXTRA)

MALTA PRO OPRAVY DO 100 MM

K vyplňování hnízd štěrku, vadných míst a luneků v cementových omítkách, betonových prefabrikátech, zdivu apod.

- DO 100 MM
- ZESÍLENÁ PLASTOVÝMI VLÁKNY
- POCHOZÍ PO 12 HODINÁCH

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: plastovými vlákny zesílená cementová malta
- Zrnitost: cca 2 mm
- Spotřeba: cca 1,7 kg na l dutiny
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Zpracovatelnost: cca 30 minut
- Pevnost v tahu za ohybu: cca 7 N/mm²
- Pevnost v tlaku: cca 40 N/mm²
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622826	4008373138166	Pytel 25 kg	42/1050 kg



RENO C761 BASE (SPRITZBEWURF WTA)

PODHOZ POD OMÍTKY

Ke zhotovení přilnavého, nosného a pevného podhozu pro omítky na minerální podklady. Při smísení s MIX A793 i na hladké a nesavé podklady.

- ZUŠLECHTĚNÝ POLYMERY
- MIMOŘÁDNÁ PŘILNAVOST
- ODOLÁVÁ MRAZU A POSYPOVÉ SOLI

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: polymery zušlechtěný podhoz pro omítky
- Skupina malt: CP CS IV dle EN 998-1 (P III dle DIN V 18550)
- Zrnitost: cca 4 mm
- Teplota při zpracování: > +5 °C
- Spotřeba: cca 5 kg/m²
- Hloubka pronikání vody: > 5 mm po 1 hod.; > 20 mm po 24 hod.
- Pevnost v tlaku: > 6,0 N/mm²
- Skladování: Skladovatelnost cca 9 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622828	4008373138142	Pytel 25 kg	42/1050 kg



RENO E753 INJECT XTREM (EPOXAN IKH)

DVOUSLOŽKOVÝ EPOXID PRO INJEKTÁŽE

K pevné injektáži trhlin stavebních konstrukcí v pozemním stavitelství i inženýrských staveb. K dodatečnému injektování netěsných pár.

- ODOLÁVÁ STÁRNUTÍ I POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
- NEZÁVADNÝ PRO PITNOU VODU
- NÍZKOVISKÓZNÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: po vytvrdnutí transparentní
- Báze: dvousložková, tvrdě elastická epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: cca 1,1 kg na l dutiny
- Teplota při zpracování: od +5 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 6 měsíců.
- GISCODE: RE 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621779	4008373135981	Plechovka 7 kg (Složka A)	45/315 kg
30621755	4008373136100	Plechovka 3,5 kg (Složka B)	45/157,5 kg



RENO C762 FINISH (SANIERPUTZ WTA)

SANAČNÍ OMÍTKA

Univerzální minerální sanační omítka na vlhké a solemi kontaminované zdivo. Jako podkladní i vrchní omítka uvnitř i venku, stejně jako v oblasti soklu. Díky jemné zrnitosti vhodná i pro filcem hlazené povrchy a pro jemné struktury.

- JEMNÁ
- USMĚRŇUJE VLHKOST

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: univerzální minerální sanační omítka
- Spotřeba: při tloušťce vrstvy 2 cm cca 25 kg/m²
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +35 °C
- Zrnitost: cca 1,2 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 9 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Barva	Kód	EAN	Balení	Paleta
bílá	30622878	4008373138203	Pytel 25 kg	42/1050 kg
šedá	30622670	4008373138227	Pytel 25 kg	42/1050 kg

SKLEPY

UTĚSNĚNÍ STAVEB ZE VNITŘ
/ BLOCK TERRA

UTĚSNĚNÍ STAVEB Z VENKU
/ BLOCK TERRA



UTĚSNĚNÍ
STAVEBTop
produkt**BLOCK X911 TERRA
TURBO LIGHT 2K****(TURBOTEC 2K SPECIAL)**UNIVERZÁLNÍ
HYBRIDNÍ
HYDROIZOLACE BEZ
OBSAHU BITUMENU

Vysoce flexibilní, polymery modifikovaná silnovrstvá stěrka (FPD) k utěšňování staveb ve styku se zemínou (i W2.1E). Dovnitř i ven, na stěny i podlahy. Tekutá kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažbu (AIV-F).

- **REAKTIVNÍ A VYSOCE FLEXIBILNÍ**
- **ODOLÁVÁ STÁRNUTÍ A UV ZÁŘENÍ**
- **S LEHKÝMI PLNIDLY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: po vyschnutí tmavě šedá
- Báze: vysoce polymery zušlechťená tekutá složka a speciální reaktivní prášek
- Doba zpracovatelnosti: cca 45 minut
- Odolnost vůči dešti: po cca 2 hodinách
- Pochůznost: po cca 16 hodinách
- Odolává tlaku vody: po cca 16 hodinách
- Těsnost: 1,5 bar
- Teplota při zpracování: vzduch ne pod +5 °C; podklad ne pod +10 °C; teplota vzduchu max. +30 °C
- Spotřeba: cca 1,2 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
- Přemostění trhlin: > 1 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 9 měsíců.
- GISCODE: složka A: ZP 1, složka B: D 1



Kód	EAN	Balení	Paleta
30623216	4008373136773	Vědro 5 kg	52/260 kg
30621795	4008373135844	Vědro 24 kg	18/432 kg



BLOCK X701 TERRA 2K FLEX (K11 FLEX SCHLÄMME ŠEDÁ)

DVOUSLOŽKOVÁ TĚSNICÍ STĚRKA

Po vyschnutí zajišťuje trvalé utěsnění proti pozitivní i negativní tlakové vodě. I pro sanaci betonu jako adhezni můstek.

- DOBRÁ PŘILNAVOST
- NA POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ STRANU
- ZUŠLECHTĚNÁ POLYMERY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: suchá malta a plastová emulze
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +35 °C
- Spotřeba: 2,5–3,0 kg/m²
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: složka A: ZP 1; složka B: D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621717	4008373135820	Vědro 20 kg	18/360 kg



BLOCK C514 TERRA 1K FLEX (K11 SCHLÄMME ŠEDÁ)

TĚSNICÍ STĚRKA

BLOCK C514 je vhodný dovnitř i ven, na podlahy i stěny. Je bez rozpouštědel. Přemostuje trhliny a je pochozí. Vodotěsný od tloušťky vrstvy 2 mm.

- UTĚŠŇOVÁNÍ STAVEB
- NA POZITIVNÍ STRANU
- ZUŠLECHTĚNÝ POLYMERY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: cement, s alkáliemi reaktivní oxid křemičitý
- Spotřeba: při tloušťce vrstvy 2 mm vrstvy 3,4 kg/m²
- Teplota při zpracování: od +5 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621626	4008373135530	Pytel 25 kg	42/1050 kg



BLOCK C541 TERRA 1K SULFATEX (K11 SULFATEX SCHLÄMME)

SÍRANŮM ODOLÁVAJÍCÍ TĚSNICÍ STĚRKA

BLOCK C541 je těsnicí stěrka chránící před vlhkostí a spodní vodou. Je brzy zatížitelná a silně odolává síranům. Prvním kontaktem s vodou se stává trvale vodotěsná. Po vytvrdnutí odolává mrazu i slané vodě.

- TRVALE ODOLNÁ
- SNADNO SE ROZTÍRÁ
- ODOLÁVÁ SLANÉ VODĚ

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: síranům odolávající cement
- Spotřeba: proti zemní vlhkosti 2 kg/m² (tloušťka suché vrstvy cca 1,2 mm); proti tlakové vodě: 4 kg/m² (tloušťka suché vrstvy cca 2,4 mm).
- Teplota při zpracování: od +5 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621630	4008373135646	Pytel 25 kg	42/1050 kg



BLOCK C902 TERRA XPRESS (PUDER-EX) VYSOCE REAKTIVNÍ PUDROVÝ CEMENT

K rychlému a trvalému utěšňování míst průsaků v betonu i zdivu. Proudící voda se po kontaktu s BLOCK C902 zastaví během jednotek vteřin.

- REAGUJE BĚHEM JEDNOTEK VTEŘIN
- LZE POUŽÍT PŘI PROUDÍCÍ VODĚ
- ZASTAVUJE PRŮSAKY VODY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: speciální cement
- Spotřeba: cca 1,5 kg/l
- Teplota při zpracování: od +5 °C
- Skladování: Skladovatelnost mezi +5 °C a +25 °C cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621750	4008373135769	Vědro 1 kg	200/200 kg
30621681	4008373135745	Vědro 5 kg	80/400 kg
30621748	4008373135721	Vědro 15 kg	33/495 kg



AQUASTOPP
SYSTEM



BLOCK C901 TERRA SPECIAL (SPEZIALSCHLÄMME)

UTĚŠŇOVÁNÍ STAVEB NA NEGATIVNÍ STRANĚ

Součástí speciálního těsnicího systému AQUASTOPP k ochraně staveb na negativní straně proti škodlivým účinkům netlakové i tlakové vody s vysokým zatížením.

- **DOBŘÁ PŘILNAVOST K PODKLADU**
- **EXTRÉMNI ZATÍŽITELNOST A RYCHLÉ NAVÁZÁNÍ**
- **ODOLÁVÁ MRAZU A POSYPOVÉ SOLI**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: speciální cement
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m², dle savosti podkladu
- Teplota při zpracování: od +5 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621670	4008373135707	Vědro 5 kg	80/400 kg
30625545	4008373139088	Vědro 15 kg	33/495 kg



AQUASTOPP
SYSTEM



BLOCK C903 TERRA LIQUID (ISOLIER-FLÜSSIG)

PROKŘEMEŇUJÍCÍ PŘÍPRAVEK BEZ ROZPOUŠTĚDEL

K životnímu prostředí šetrný, nízko-viskózní roztok disilikátu. V kapilárách podkladu reaguje se zrajícími produkty BLOCK C902 a BLOCK C901 a vytváří zde vysoce pevnou směs silikátů. Bezpečně kotví zábranu proti vodě v podkladu a zpevňuje zdivo.

- **BEZPEČNÉ UKOTVENÍ**
- **UZAVÍRÁ KAPILÁRY**
- **ODOLÁVÁ MRAZU A POSYPOVÉ SOLI**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: transparentní
- Báze: roztok disilikátu
- Spotřeba: cca 0,5 kg/m²
- Teplota při zpracování: od +5 °C
- Vodivost: ano
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců. Chraňte před mrazem.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621684	4008373135806	Kanistr 5 kg	96/480 kg



BLOCK B786 TERRA SLIM (K100)

PRYSKYŘICÍ ZUŠLECHTĚNÁ BITUMENOVÁ EMULZE BEZ PLNIDEL

Používá se k izolaci proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Lze ji použít i jako ochranný nátěr nebo při naředění vodou jako adhezi zlepšující nátěr.

- **VODONEPROPUSTNÝ**
- **TRHLINY PŘEMOŠTJÍCÍ**
- **ELASTICKÝ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Báze: latexem upravený bitumen
- Spotřeba: cca 1,0–1,5 kg/m², v závislosti na aplikaci
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +35 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622881	4008373138104	Vědro 10 kg	44/440 kg
30622882	4008373138081	Hobok 25 kg	18/450 kg



NOVINKA



BLOCK B731 TERRA ISO BITUMENOVÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR

Ochranný bitumenový nátěr proti zemní vlhkosti, bez rozpouštědel, za studena tekoucí. Do míst ve styku se zeminou. Vhodný na zdivo, beton a omítnuté povrchy. Snadno se zpracovává a vyznačuje se dobrou krycí schopností.

- **VODONEPROPUSTNÝ**
- **TRHLINY PŘEMOŠTJÍCÍ**
- **ELASTICKÝ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: nahnědlá, povyschnutí černá
- Báze: krycí nátěr na bitumenové bázi bez ředidel
- Spotřeba: cca 200–250 ml/m² na vrstvu
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +35 °C,
- nikdy nezpracováváte za mrazu!
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622984	4008373137312	Vědro 5 l	60/300 l
30622983	4008373137299	Vědro 10 l	44/440 l



BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT (DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT) BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA S NEPATRNYM SMRŠTĚNÍM

Stavební hydroizolace bez rozpouštědel k bezpečnému a trvalému utěsnění konstrukcí staveb ve styku se zemínou. Na vodorovné i svislé plochy.

- RYCHLESCHNOUCÍ
- ODOLÁVÁ MRAZU A POSYPOVÉ SOLI
- IZOLACE PROTI RADONU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: polystyren-bitumenová silnovrstvá stěrka
- Objemová hmotnost: složka A: 0,65 kg/l, složka B: 1,55 kg/l
- Spotřeba: 1–4,71 l/m², dle oblasti použití
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- Třídy zatížení vody: W1-E, W2.1-E, W3-E; W4-E

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622955	4008373137350	Hobok 30 l	18/540 l



BLOCK B515 TERRA 1K (DICKBESCHICHTUNG 1K+) BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA


Vysoce hodnotná, trhlina přemostující, bitumenová silnovrstvá stěrka k utěsňování sklepů dle DIN 18195. Optimální spolu s BLOCK T506.

- DO MÍST STYKU SE ZEMINOU
- K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ
- VYSOCE ELASTICKÁ
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: tmavě hnědá
- Báze: bitumenová emulze
- Spotřeba: 3,7–4,94 l/m²
- Teplota při zpracování: +5 °C až +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 24 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: BBP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622733	4008373137237	Vědro 12 kg	44/528 l
30622734	4008373137251	Hobok 28 l	12/336 l



BLOCK B525 TERRA 2K (DICKBESCHICHTUNG 2K+) VLÁKNY ARMOVANÁ, BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA

Stavební hydroizolace k ochraně vodorovných i svislých ploch stavebních konstrukcí ve styku se zemínou před vlhkostí. Na sklepy, podzemní garáže, základy, základové desky, opěrné zdi, balkóny, terasy atd.

- TRHLINY PŘEMOŠTJÍCÍ
- RYCHLESCHNOUCÍ
- FLEXIBILNÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: vlákný armovaná, bitumenová silnovrstvá stěrka
- Objemová hmotnost: 1,10 kg/l
- Spotřeba: 1–6,11 l/m², dle oblasti použití
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
- GISCODE: složka A: BBP 10; složka B: ZP 1
- Třídy zatížení vody: W1-E, W3-E, W4-E

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622133	4008373137275	Hobok 30 kg	12/360 kg



BLOCK T506 TERRA FABRIC ARMOVACÍ TKANINA

Kvalitní armovací tkanina BLOCK T506 je ideální spolu s bitumenovými silnovrstvými stěrkami BLOCK B755, B525 a B515 nebo jako zesílení zdí a omítkové malty, cementové malty, venkovní omítky atd.

- ZESÍLENÍ HYDROIZOLACÍ
- IDEÁLNÍ SPOLU S BLOCK B515, BLOCK B525 A BLOCK B755

Kód	EAN	Balení	Paleta
30623093	4008373137336	Role 10 m ²	110 ks



DIN
18533

DIN EN
14967

DIN EN
13969

BLOCK B781 TERRA MEMBRAN (SK3000)

ZASTUDEŇA SAMOLEPICÍ, TRHLINY PŘEMOSTUJÍCÍ TĚSNICÍ PÁS

Pro bezpečnou, trvalou a celoroční izolaci sklepů, balkonů, teras, základů mostních konstrukcí a mokrých prostor proti zemní vlhkosti a netlakové vodě a, při vhodném konstrukčním provedení, i proti tlakové vodě.

- **ODOLNÝ VŮČI PŘETRŽENÍ**
- **OKAMŽITĚ ODOLÁVÁ VODĚ A DEŠŤOVÝM SRÁŽKÁM**
- **IZOLACE PROTI RADONU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černošedá
- Spotřeba: 1,0 m²/m²
- Teplota při zpracování: mezi -5 °C a +30 °C
- Přemostění trhlin: > 5 mm
- Hodnota Sd: 235 m
- Teplotní odolnost: cca +70 °C
- Skladování: Skladovatelnost cca 12 měsíců.
Role skladujte na stojato.



AQUA BLOCKER® VLIES POLYESTEROVÝ FILC

K zesílení nátěrových hydroizolací BLOCK H777 a BLOCK H778. Používá se při zatížení typu „netlaková voda při vysokém namáhání“ v oblastech koutů a rohů nebo při zatížení typu „tlaková a zadržovaná prosakující voda“ celoplošným zapracováním do první vrstvy nátěru.

- **ZESILUJE**
- **SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ**
- **ODOLNÝ VŮČI PŘETRŽENÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: polyesterový filc
- Spotřeba: cca 1,1 m²/m²
- Hmotnost: 110 g/m²
- Tažnost při přetržení MD: min. 180 N / 5 cm
- Tažnost při přetržení CD: min. 230 N / 5 cm
- Prodloužení MD: max. 100 %
- Prodloužení CD: max. 100 %
- Tloušťka: 1,12 mm ± 0,1 mm
- Skladování: Skladovatelnost cca 36 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622904	4008373138067	Role 20 m ²	15 ks

Kód	EAN	Balení	Paleta
30604029	4026923604688	Role 50 m ² (šířka 1 m, délka 50 m)	32/1600 m ²

UNIVERZÁLNÍ

UNIVERZÁLNÍ HYDROIZOLACE
/ BLOCK

PENETRACE
/ GRIP

EMULZE
/ MIX

NÁTĚRY
/ TEC

OPRAVNÉ MALTY
/ RENO

UNIVERZÁLNÍ

UNIVERZÁLNÍ
HYDROIZOLACE

Top produkt

BLOCK H777 AQUA BLOCKER (AQUA BLOCKER)

UNIVERZÁLNÍ
HYDROIZOLACE

BLOCK H777 je univerzální hydroizolace na moderní bázi technologie SMP. Díky tomu je tato flexibilní těsnicí hmota vhodná k použití na množství rozdílných podkladů. Výrobek během aplikace není potřeba chránit před vlhkostí.

- PRO SKLEPY, ZÁKLADY, ZÁKLADOVÉ DESKY, OPRAVY NA STŘECHÁCH
- I NA VLHKÉ PODKLADY
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL I BITUMENU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: nátěrová hmota na bázi technologie SMP
- Spotřeba: cca 2,3–3,1 kg/m²
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +35 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 24 měsíců.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30621372	4008373136674	Kartuše 290 ml (12 ks v kartonu)	1152 ks
30621587	4008373135462	Vědro 1 kg (6 ks v kartonu)	300 ks
30621532	4008373135448	Vědro 6 kg	64/384 kg
30621589	4008373135509	Vědro 14 kg	30/420 kg

Univerzální



BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID (AQUA BLOCKER LIQUID)

TEKUTÁ UNIVERZÁLNÍ HYDROIZOLACE

BLOCK H778 je ideální k utěsňování vodorovných ploch. Díky mimořádné pružnosti je vhodný na množství podkladů. Výrobek je na bázi technologie SMP.

- NA VODOROVNÉ PLOCHY
- BEZ ROZPOUŠTĚDELA BITUMENU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: technologie SMP
- Spotřeba: cca 2,3–3,1 kg/m²
- Teplota při zpracování: od -5 °C do +35 °C, nikdy nepracovávajíte za mrazu

- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621623	4008373135516	Vědro 14 kg	30/420 kg



NOVINKA



BLOCK N521 MULTI SPRAY TĚSNIČÍ SPREJ

BLOCK N521 je univerzální, stříkatelná těsnicí hmota k venkovnímu utěsňování spojů a drobným opravám. Mimořádně vhodný do špatně přístupných míst. BLOCK N521 se velmi snadno a přesně nanáší bez potřeby jakýchkoliv pracovních pomůcek. Přílně k množství rozličných podkladů, nestéká, rychle zasychá a je přetíratelný.

- UNIVERZÁLNÍ
- SNADNÉ POUŽITÍ
- BODOVĚ PŘESNÁ APLIKACE
- ZVENKU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: těsnicí hmota na bázi kaučuku a pryskyřic, bez obsahu bitumenu
- Spotřeba: dle použití

- Teplota při zpracování: od -5 °C do +40 °C, optimálně mezi +16 °C a +25 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 24 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622131	4008373136810	Sprej 500 ml (12 ks v kartonu)	84 kartonů



NOVINKA



BLOCK N531 MULTI FIBER VLÁKNY ZESÍLENÁ TĚSNIČÍ HMOTA

Okamžitě po aplikaci těsní, a to i při dešti, sněhu nebo mrazu. BLOCK N531 je trvale elastická těsnicí hmota zesílená vlákny, odolává UV záření, přemostuje trhliny až 10 mm a přílně na téměř jakýkoliv podklad. BLOCK N531 lze nanášet štětcem nebo špachtlí.

- ZESÍLENÁ VLÁKNY A VYSOCE FLEXIBILNÍ
- OKAMŽITĚ VODOTĚSNÁ
- PRO POUŽITÍ ZVENKU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: roztok pryskyřic a anorganická plniva
- Spotřeba: cca 2 kg/m², dle savosti podkladu

- Teplota při zpracování: od -5 °C do +38 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 48 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30623915	4008373137152	Kartuše 310 ml (12 ks v kartonu)	120 kartonů
30622944	4008373138296	Dóza 500 ml (12 ks v kartonu)	80 kartonů
30622521	4008373137190	Dóza 4 l	96/384 l



NOVINKA



GRIP A526 MULTI ADHEZNÍ MŮSTEK A PENETRACE

Mimořádně přílnavý nátěr a adhezní můstek mezi původním a nově aplikovaným materiálem. GRIP A526 je ideální na savé i nesavé podklady. Lze jej nanášet i na vlhký podklad.

- NA SAVÉ I NESAVÉ PODKLADY
- I NA VLHKÉ PODKLADY
- DOVNITŘ I VEN

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: mléčně bílá
- Báze: disperzní nátěr bez rozpouštědel
- Spotřeba: cca 0,2 l/m², dle savosti podkladu
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C, nikdy nepracovávajíte za mrazu

- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 36 měsíců.
- GISCODE: D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621767	4008373136384	Kanystr 5 l	96/480 l
30621769	4008373136421	Kanystr 10 l	40/400 l



NOVINKA



GRIP A381 CLASSIC

HLOUBKOVÁ PENETRACE

GRIP A381 penetruje a zpevňuje volné drobné částice savých a pórovitých podkladů, jako je omítka, beton, cihelné zdivo apod. Zajišťuje pevný podklad pro následně aplikované materiály, jako jsou stěrky, tapety, obklady nebo výmalba.

- PENETRUJE A ZPEVNĚUJE
- NA PÓROVITÉ PODKLADY
- DOVNITŘ I VEN

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: mléčně bílá
- Báze: disperzní nátěr bez rozpouštědel
- Spotřeba: cca 0,2 l/m², dle savosti podkladu
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 36 měsíců.
- GISCODE: D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621762	4008373136322	Kanystř 5 l	96/480 l
30621764	4008373136360	Kanystř 10 l	40/400 l



NOVINKA



GRIP B501 BITUMEN

BITUMENOVÁ PENETRACE

GRIP B501 slouží k přípravě podkladů před nanášením bitumenových těsnících nátěrů, stěrek a pásů. Výrobek je bez rozpouštědel.

- POD NÁSLEDNĚ APLIKOVANÉ BITUMENOVÉ VÝROBKY
- ZAJIŠŤUJE PEVNÉ SPOJENÍ
- BEZ ROZPOUŠŤEDEL

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: hnědá
- Báze: bitumenová emulze
- Spotřeba: dle savosti podkladu cca 250–300 ml/m²
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +25 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 24 měsíců.
- GISCODE: BBP 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622818	4008373137862	Kanystř 5 l	96/480 l
30622819	4008373137886	Kanystř 10 l	60/600 l



RENO C788 FILL TURBO (RAPID 8)

RYCHLE TUHNOUCÍ SUCHÁ MALTOVÁ SMĚS


K uzavírání vrtaných otvorů po injektáži krémem BLOCK A715. Jako přísada k urychlení tuhnutí směsi cementu s pískem.

- TUHNE BĚHEM 8 MINUT
- RYCHLÉ KOTVENÍ
- VYPLŇUJE VRTANÉ OTVORY

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Báze: speciální cement
- Teplota při zpracování: mezi +5 °C a +30 °C
- Spotřeba: dle použití
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621777	4008373135967	Vědro 5 kg	80/400 kg
30621751	4008373135943	Vědro 15 kg	33/495 kg

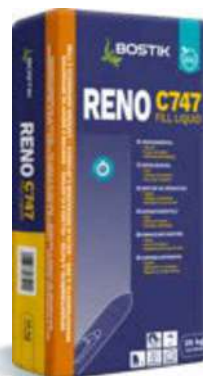

RENO C747 FILL LIQUID (VERGUSSMÖRTEL)

SAMOROZLÉVACÍ MALTA PRO OPRAVY

Rychletvrdnoucí, mimořádně samorozlévací opravná malta pro kotvení a podlévání strojů, ocelových a betonových patek sloupů, trubních prostupů a šachtových poklopů.

- RYCHLÁ
- S NEPATRNÝM SMRŠTĚNÍM
- ODOLÁVAJÍCÍ SLANÉ VODĚ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: šedá
- Báze: suchá maltová směs skupiny IIIa (DIN 1053)
- Spotřeba: cca 2 kg na l dutiny
- Teplota při zpracování: od +5 °C
- Tuhnutí: 5–10 minut
- Mísicí poměr: cca 1 l vody na 8 kg suché malty
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621746	4008373135929	Pytel 25 kg	42/1050 kg



MIX C714 CEMENT TURBO (SCHNELLBINDEZEMENT)

CEMENTOVÝ URYCHLOVAČ TUHNUTÍ

Pro rychlé zpracování omítek, potěrů, nebo zdění. Ke kotvení a sanaci pod vodou (včetně slané).

- **ODOLÁVŽ SLANÉ VODĚ**
- **ODOLÁVÁ MRAZU A POSYPOVÉ SOLI**
- **ZRYCHLUJE TUHNUTÍ MATERIÁLŮ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: světle šedá
- Spotřeba: podle použití
- Teplota při zpracování: +5 °C až +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621742	4008373135882	Pytel 25 kg	42/1050 kg



NOVINKA



BLOCK X747 BALCON 2K HYDROIZOLACE NA BALKÓNY

BLOCK X747 je dvousložková, flexibilní, kontaktní hydroizolace k utěšňování balkónů, teras a mokrých prostor. Dovnitř i ven, i na vlhké podklady. Ideálně zpracovatelná s BLOCK T516.

- **DVOUSLOŽKOVÁ**
- **HYDROIZOLACE POD DLAŽBU**
- **NA BALKÓNY, TERASY, DO MOKRÝCH PROSTOR, DO BAZÉNŮ A SKLEPŮ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: prášková složka šedá, tekutá složka mléčně bílá
- Báze: dvousložkový systém, směs speciálních cementů a disperze na bázi syntetické pryskyřice
- Spotřeba: cca 3,8 kg/m² na vrstvu 2 mm po vyschnutí
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1 / D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621179	4008373135271	Vědro 10 kg	48/480 kg



NOVINKA



BLOCK T516 BALCON TAPE TĚSNICÍ PÁSKA

BLOCK T516 slouží trvalému utěšnění míst styků a okrajových spár, např. v kuchyních, koupelnách, na balkónech a terasách. Ideálně v kombinaci s BLOCK X747.

- **TĚSNICÍ PÁSKA**
- **DO MÍST STYKŮ A OKRAJOVÝCH SPÁR**
- **IDEÁLNĚ V KOMBINACI S BLOCK X747**

Kód	EAN	Balení	Paleta
30623092	4008373136636	Karton 5 m × 12 cm (4 ks v kartonu)	120 kartonů



NOVINKA



RENO X588 FILL 2K ALLROUND DVOUSLOŽKOVÁ MALTA PRO OPRAVY

RENO X588 je flexibilní, dvousložková, polymery zušlechťená malta pro opravy a vyplňování trhlin, spár, vadných míst, stejně jako pro podmazání střešních hřebenáčů a střešních tašek.

- **DVOUSLOŽKOVÁ MALTA**
- **FLEXIBILNÍ**
- **DOVNITŘ I VEN**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: prášková složka šedá, tekutá složka mléčně bílá
- Báze: směs speciálních cementů a disperze na bázi syntetické pryskyřice
- Spotřeba: cca 2,5–3,0 kg/m², dle poškození
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.
- GISCODE: ZP 1 / D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621775	4008373136506	Vědro 1 kg	420 kg
30621785	4008373136544	Vědro 15 kg	180/450 kg



NOVINKA

RENO B994 FILL ASPHALT

OPRAVNÝ ASFALT

Za studena zpracovatelná asfaltová směs k vyplňování a opravě výtluků ve vozovkách, připravená k okamžitému zpracování. Rychle tvrdne a po ztuhnutí je okamžitě pevná a pojízdná. Vrstvu lze následně přeasfaltovat. Odolává mrazu a povětrnostním vlivům.

- K VYPLŇOVÁNÍ VÝTLUKŮ
- K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ
- PO ZHTNUTÍ OKAMŽITĚ PEVNÝ A POJÍZDNÝ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: černá
- Báze: suroviny šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné
- Spotřeba: podle použití cca 25 kg/m² na centimetr tloušťky vrstvy
- Teplota při zpracování: lze zpracovávat do teploty -5 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení 9 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30622821	4008373137893	Vědro 10 kg	54/540 kg



NOVINKA



MIX A938 SPLIT

SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK

MIX A938 je s vodou nemísitelný separační prostředek, který brání přilnutí betonu k bednění. MIX A938 je ekonomický ve spotřebě a biologicky snadno odbouratelný.

- BRÁNÍ PŘILNUTÍ BETONU K BEDNĚNÍ
- NA HLADKÉ BETONOVÉ POVRCHY
- BEZ VOSKŮ A SILIKONU

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: čirá
- Spotřeba: dle použití
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +60 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení při teplotě od -30 °C do +40 °C minimálně 36 měsíců.
- GISCODE: BTM 10

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621773	4008373136483	Kanistr 5 l	96/480 l



MIX A793 EMULSION

(HAFTEMULSION-KONZENTRAT)

PLASTIFIKÁTOR NA BÁZI LATEXOVÉ DISPERZE

K zušlechťování těsnicích stěrek, malt, omítek a potěrů. Pro snadné zpracování a vyhlazování vrchních potěrů na podkladních betonech či potěrech, u opravných malt ke zlepšení zpracování na betonových prefabrikátech, přírodním a umělém kameni, stejně jako pro přidání do jemných malt pro snazší zpracování na pohledových betonech.

- UNIVERZÁLNÍ
- BEZ PLNIDEL
- ADHEZNÍ MŮSTEK

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: latexová disperze
- Spotřeba: dle použití
- Teplota při zpracování: od +5 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.
- GISCODE: D 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621812	4008373135905	Kanistr 10 l	60/600 l



NOVINKA



MIX A572 PROTECT

TĚSNICÍ PŘÍSADA DO BETONU A MALT

Těsnicí přísada do betonu a cementové a vápno cementové malty. Zlepšuje zpracování, působí jako plastifikátor a činí malty nepropustnými pro vodu.

- ČINÍ MALTU NEPROPUSTNOU PRO VODU
- PŮSOBÍ JAKO PLASTIFIKÁTOR
- USNADŇUJE ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: bílá
- Báze: směs mastných kyselin
- Spotřeba: max. 1,3 l na 100 kg cementu
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.
- GISCODE: BZM 1

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621771	4008373136445	Kanistr 5 l	96/480 l



CLEAN R581 ANTI SULFAT (ANTISULFAT) NEUTRALIZACE SOLÍ PŘI SANACI ZDIVA

Podpůrné opatření při sanaci vlhkého zdiva a dodatečném utěšňování sklepa, neutralizuje ve vodě rozpustné soli vyskytující se ve zdivu.

- **SANUJE VLHKÉ ZDIVO**
- **SILNÁ PRONIKACÍ SCHOPNOST**
- **VÁŽE ŠKODLIVÉ SOLI**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: transparentní
- Báze: nízkoviskózní vodný roztok
- Objemová hmotnost: cca 1 g/ml
- Spotřeba: dle savosti podkladu 0,5–1,0 kg/m²
- Teplota při zpracování: od +5 °C do +25 °C, nikdy nezpracovávejte za mrazu
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30625032	4008373138838	Kanistr 5 kg	96/480 kg



TEC E706 X-COAT 2K MULTI (EPOXAN KSA) DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR

Jako nátěr pro zvláště odolné, voděodolné povrchy hrází, separátorů písku, vývařišť a jezových polí. Vhodný také jako ochranný nátěr na dna kanálů, kanalizačních potrubí a čističek odpadních vod. Dále k výrobě epoxidových pryskyřičných malt na silně zatížené průmyslové podlahy a nakládací rampy.

- **MIMOŘÁDNĚ PŘILNAVÝ**
- **NEZÁVADNÝ PRO PITNOU VODU**
- **ODOLNÝ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: po vytvrdnutí transparentní
- Báze: dvousložková, řidce tekoucí, tvrdě elastická
- epoxidová pryskyřice
- Spotřeba: dle použití
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 6 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621720	4008373136575	Plechovka 7 kg (Složka A)	45/315 kg
30621788	4008373136599	Plechovka 3,5 kg (Složka B)	45/157,5 kg



TEC E764 X-COAT 2K FASER (5304) VLÁKNY ARMOVANÝ EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

Vysoce hodnotný, dvousložkový ochranný nátěr na beton a kov, jako vnitřní nátěr odlučovačů lehkých kapalin dle EN 585-1. Trvale odolný vůči alkáliím, odpadním vodám, fekáliím, minerálním olejům apod.

- **CHEMICKY VELMI SILNĚ ZATÍŽITELNÝ**
- **ZESÍLENÝ VLÁKNY A NESTÉKAVÝ**
- **PŘEMOŠTUJE VLÁSEČNICOVÉ TRHLINY**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: složka A platinově šedá, složka B nažloutlá
- Báze: složka A: epoxidová pryskyřice, složka B: modifikované aminy
- Spotřeba: cca 500–900 g/m²
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621790	4008373136612	Plechovka 7,5 kg (Složka A)	72/540 kg
30621713	4008373136186	Plechovka 0,75 kg (Složka B) (4 ks v kartonu)	360 ks



TEC E546 X-COAT 2K (5302) EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR 2K

Vysoce hodnotný, dvousložkový ochranný nátěr na beton a kov jako vnitřní nátěr odlučovačů lehkých kapalin dle EN 585-1. Trvale odolný vůči alkáliím, odpadním vodám, fekáliím, minerálním olejům apod.

- **CHEMICKY VELMI SILNĚ ZATÍŽITELNÝ**
- **DLOUHÁ ZPRACOVATELNOST**
- **SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: složka A platinově šedá, složka B nažloutlá
- Báze: složka A: epoxidová pryskyřice, složka B: modifikované aminy
- Spotřeba: cca 200–400 g/m²
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.

Kód	EAN	Balení	Paleta
30621715	4008373136551	Plechovka 5,25 kg (Složka A)	72/378 kg
30621713	4008373136186	Plechovka 0,75 kg (Složka B) (4 ks v kartonu)	360 ks



TEC E538 X-BASE 2K (5301)

EPOXIDOVÁ PENETRACE BEZ PLNIDEL

Nízkoviskózní základní nátěr na veškeré cementové podklady. Ke zvýšení přilnavosti TEC E546 a TEC E764.

- **NÍZKOVISKÓZNÍ**
- **VYPLŇUJE PÓRY**
- **SILNÁ SCHOPNOST PRONIKAT HLUBOKO DO PODKLADU**

INFORMACE O PRODUKTU

- Barva: nažloutlá
- Báze: složka A: epoxidová pryskyřice, složka B: modifikované aminy
- Spotřeba: cca 200–400 g/m²
- Teplota při zpracování: mezi +15 °C a +30 °C
- Skladování: Skladovatelnost v originálním balení cca 12 měsíců.



Kód	EAN	Balení	Paleta
30621711	4008373136162	Plechovka 3 kg (Složka A)	72/216 kg
30621713	4008373136186	Plechovka 0,75 kg (Složka B) (4 ks v kartonu)	360 ks

76



NOVÉ PORTFOLIO PROFESIONÁLNÍCH TĚSNICÍCH ŘEŠENÍ

Vysoký výkon
produktů
pro dokonalou
ochranu
budov.

- Komplexní, jasný a konzistentní sortiment produktů.
- Vysoce kvalitní a snadno použitelné produkty.
- Chytré nástroje, které pomáhají zpracovatelům a obchodníkům v jejich každodenním životě.
- Plná podpora od našeho obchodně-technického týmu.





HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Za Nádražím 1098

588 13 Polná

Tel. +420 567 225 111

E-mail: hasoft@hasoft.cz

www.hasoft.cz

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16

D-33829 Borgholzhausen

Tel. +49 (0) 5425 801-0

E-mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de



Použité fotografie: Bostik – Tarkett – Shutterstock® – Getty Images® – Adobe Stock

V rámci procesu udržitelného rozvoje společnosti Arkema je tento katalog vytištěn na papíru s certifikátem PEFC, který pochází z odpovědně obhospodařovaných lesů. Tiskárna získala značku Imprim'vert® za dodržování ekologických norem.

Tiskové chyby vyhrazeny.