

PAROTĚSNÉ PÁSKY

6400 FURTOLEP FORTAX® 6400 „permanentně lepidivý“

Popis: Jednosložková lepicí a těsnicí hmota pro snadné, rychlé a trvalé přilepení vzduchotěsných fólií na stavební těleso.

Použití: Spolehlivé a trvale lepí parozábrany a fólie z PE, PP, PVC, EPDM, hliníku, papíru, ale i lepenku a vlísové materiály – na podklady z kamene, betonu, omítky, dřeva a kovů – to vše bez přitlačné desky.

586 PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI „páru nepustí, vodě odolá – pružné“

Popis: Silná vrstva čistého akrylátového lepidla na pevném, pružném a UV stabilizovaném PE nosiči s PET výztuhou.

Použití: Těsnění, opravy a napojení parozábran, těsnění prostupů trubek a jiných stavebních konstrukcí parozábranami.

PAROTĚSNÁ ZÁPLATA PE 160x160 mm „díru zacelí“

591 PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE KLASIK „pružné ekonomické spojení fólií“

Popis: Silná vrstva čistého akrylátového lepidla na pevném, pružném a UV stabilizovaném PE nosiči s PET výztuhou.

Použití: Opravy a napojení parozábran.

186 PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI „páru nepustí, vodě odolá – pevně“

Popis: Silná vrstva čistého akrylátového lepidla na impregnovaném papírovém nosiči potaženém PE – lze trhat rukou!

Použití: Těsnění, opravy a napojení parozábran, především pak delší spoje, kde vysoká pružnost PE pásky může být na závalu.

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP KLASIK „pevné ekonomické spojení fólií“

SD2C PAROBRZDA Sd2control® „difuzní parotěsná zábrana“

Popis: Parotěsná zábrana podporuje bezpečné sestavení střešních a stěnových konstrukcí.

Použití: Na vnitřní stranu střešních konstrukcí k vytvoření vzduchotěsné vrstvy a k ochraně konstrukce podle CE DIN EN 13984.

970 LEPIDLO V PÁSCĚ „smotané hřebíky“

Popis: Čistě akrylátové lepidlo bez nosiče ve formě pásky s PES vlákny.

Použití: Vzduchotěsné spojování parozábran, PE fólií, stavebnictví, reklama, průmysl, domácnost, auto – moto.

012 PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD „parotěsný průstup“

Popis: Extrémně pružná PUR fólie s masivní samolepicí vrstvou butylu.

Použití: Parotěsné a vodotěsné utěsnění veškerých prostupů střešních konstrukcí SAT/TV kabelů, vedení klimatizací, solárních systémů apod.

PODSTŘEŠNÍ PÁSKY

386 PODSTŘEŠNÍ PÁSKA PROFI „spojuje a opravuje difuzní fólie“

Popis: Poddajný a rozměrově stálý nosič z tryskaného PP rouna a polyakrylátové lepidlo s extrémní přilnavostí.

Použití: Ke spojování a opravě kontaktních difuzních fólií. UV stabilitu si na slunci zachovává až po 4 měsíce a za deště má neklouzavý povrch. Lze přetírat barvou i omítat. Přilne na dřevo, zdivo i beton.

PODSTŘEŠNÍ PÁSKA KLASIK „ekonomicky spojuje a opravuje difuzní fólie“

Popis: Nosič z kvalitního PP tkaného vlísu a speciální polyakrylátové lepidlo.

Použití: Je vhodná jako systémová lepicí páska pro spojování kontaktních difuzních fólií a podstřešních pásů.

610 BUTYL PE TĚSNICÍ PÁS „studeně svaří i noprkové PE fólie“

Popis: Nosič z extrémně pružné PE fólie potažený tenkou vrstvou vysoce kvalitního butylu.

Použití: Stavebnictví – spojování a utěšňování parozábran, noprkových fólií, těsnění detailů při montáži oken a fasád, vzduchotechnika, klimatizace, autoprávní atd. Skvěle lepí a těsní dřevo, kov, sklo i například zateplovací desky.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná

tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, GSM: +420 608 427 638

e-mail: hasoft@hasoft.cz

www.hasoft.cz



HASOFT®

Děláme věci, které lepí!

PÁSKY PRO DOMY, KTERÉ DÝCHAJÍ

podstřešní

PODSTŘEŠNÍ PÁSKA KLASIK
„ekonomicky spojuje a opravuje
difuzní fólie“



PODSTŘEŠNÍ PÁSKA PROFI
„spojuje a opravuje difuzní fólie“




FURTOLEP FORTAX® 6400
„permanentně lepidivý“




PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI
„páru nepustí, vodě odolá – pružné“



PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE KLASIK
„pružné ekonomické spojení fólií“



BUTYL PE TĚSNICÍ PÁS
„studeně svaří
i noprkové PE fólie“



PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD
„parotěsný průstup“




PAROTĚSNÁ PÁSKA
PAP PROFI
„páru nepustí, vodě
odolá – pevně“



PAROTĚSNÁ PÁSKA
PAP KLASIK
„pevné ekonomické
spojení fólií“




PAROTĚSNÁ ZÁPLATA PE
160x160 mm
„díru zacelí“



LEPIDLO V PÁSCĚ
„smotané hřebíky“




PAROBRZDA Sd2control®
„difuzní parotěsná zábrana“




parotěsné

VLHKOST, PLÍSNĚ, ÚNIK TEPLA, PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ


LEPIDLO V PÁSCE



PODSTŘEŠNÍ PÁSKY

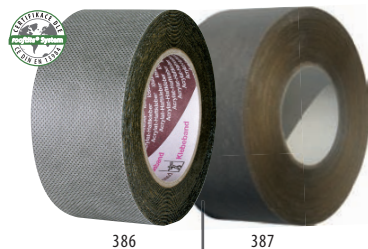

PE BUTYLOVÝ PÁS

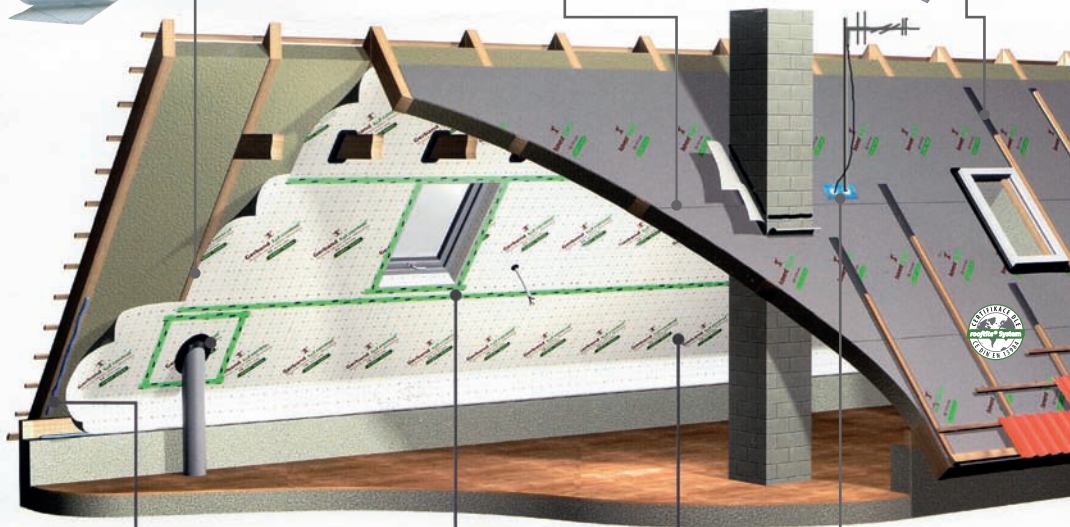

FORTAX® 6400




6400


PAROTĚSNÉ PÁSKY



PAROBRZDA Sd2control®



PRUŽNÝ SAMOLEPÍCÍ PRŮCHOD

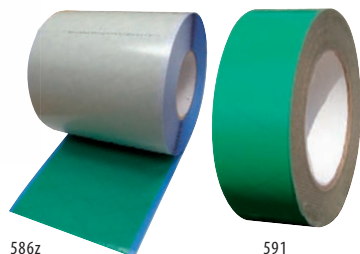

012

Proč brzdit páru?

Při výstavbě domů se v posledních letech již běžně používá příslušenství pro utěsnění proti vlhkosti v podobě parotěsných fólií a lepicích pásek. Tento těsnicí systém by měl konstrukci a tepelnou izolaci ochránit před škodami způsobenými povětrnostními vlivy a před vlhkostí. Zbytková vlhkost musí mít možnost přirozeného odvětrání průchodem přes tepelnou izolaci a mezerou ve střešní konstrukci.

Těsnost objektu je požadavkem normy (zejména u pasivních dřevostaveb), ale je také nutná pro dosažení jeho minimální energetické náročnosti.

Pokud se správně a důsledně nepoužijí kvalitní materiály, tak do střešní konstrukce vnikne vlhkost z objektu. Dalším negativním faktorem je použití vlhkého dřeva.

V kombinaci s parotěsnou PE fólií tak mohou vznikat velmi rychle nebezpečné klimatické podmínky, protože vysychání případné vlhkosti může probíhat pouze jednostranně - tedy směrem do exteriéru. Vodní páry musí proniknout ven přes tepelnou izolaci a případné další paropropustné vrstvy. Výsledkem tohoto nedostatečného procesu mnohdy může být vznik plísní a napadení dřevěné konstrukce houbovými chorobami.


Proč tedy použít PAROBRZDU Sd2control®?

Největší výhodou parozbrdy je její schopnost zpětného propouštění vlhkosti do interiéru během letního období oproti parozábraně. Tímto způsobem fólie podporuje a umožňuje odvádění vlhkosti, která může vzniknout v konstrukci díky chybnému utěsnění spojů, vlivem náhlé teplotní změny v exteriéru, nebo použitím vlhkého dřeva.


PAROBRZDA Sd2control® tedy umožňuje těmto konstrukcím „dýchat“ a regulovat vzdušnou vlhkost podobně jako například sádrové omítky. Na podobném principu funguje také moderní outdoorové oblečení.

Výhody PAROBRZDY Sd2control®:


- jednoduchá aplikace a vysoká pevnost
- kompletní certifikovaný systém tvoří 6 výrobků:
PAROBRZDA Sd2control®, FURTOLEP FORTAX® 6400
PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI, PODSTŘEŠNÍ PÁSKA PROFI
PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI, LEPIDLO V PÁSCE
- výrazná úspora energie díky postupnému odvětrání zbytkové vlhkosti z tepelné izolace
- vzduchotěsnost dle DIN 4108
- nejlepší komfort bydlení díky „dýchání“ budovy
- přirozená regulace vzdušné vlhkosti
- eliminace nepříjemných pachů z prostředků na ochranu dřeva
- dlouhodobá životnost střešní konstrukce
- certifikace CE DIN EN 13984

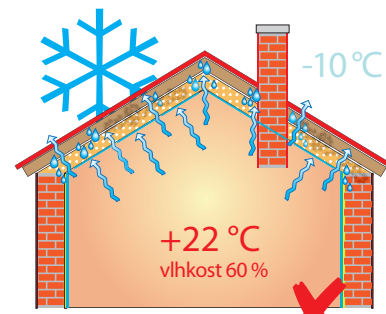

Již malé netěsnosti konstrukce, například díky špatně lepeným spojům, mají dalekosáhlé následky. Spárou 1 metr dlouhou a 1 mm širokou může za jeden den do střešní konstrukce vniknout až 800 gramů vodní páry. Ta v chladném období zkondenzuje, zvlhčí vatu, ta přestane izolovat a navíc v ní začnou růst plísně, hniloba, houby a dochází k nevratnému poškození celé střešní konstrukce.

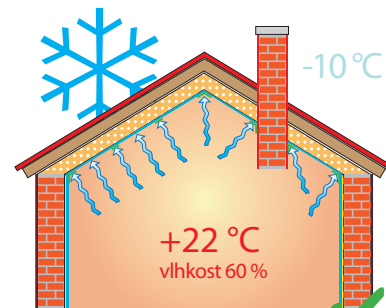

Tady díky parotěsné fólii a skvěle vyřešeným detailům vlhkost sice nepronikne do střešní konstrukce, ale nemůže ani odvětrat do interiéru.

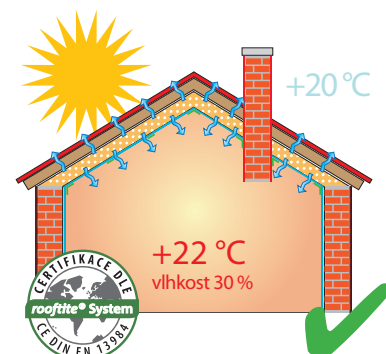

optimální řešení, střešní konstrukce může v letním období vysychat i do interiéru