

Ardalan® W-140

CEMENTOVÁ MALTA PRO VYROVNÁVÁNÍ A OPRAVY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY

- technologie lehčených plnidel
- vyhlazování a vyrovnávání stěn a stropů
- do interiéru
- díky lehčeným plnidlům vysoká vydatnost
- velmi snadno se natahuje a vyhlazuje
- rychlé tvrdnutí a schnutí
- i v silné vrstvě schne bez trhlin a prnutí
- do 25 mm v jednom pracovním kroku
- lze vyhladit filcovým hladítkem

OBLASTI POUŽITÍ

Ardalan® W-140 slouží k vyrovnávání a vyhlazování povrchů stěn a stropů, vyplňování děr a prohlubní a k omítání hlubších nerovností před následným lepením keramických krytin v interiéru. Receptura je optimalizována pro rychlý postup dalších prací v oblasti renovací a sanací stropů a především stěn. Díky technologii lehčených plnidel máte, oproti běžným materiálům, zaručeno vysoké pokrytí plochy.

Ardalan® W-140 je s malým obsahem chromátů dle směrnice EU 1907/2006 (REACH).


PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být trvale suchý, čistý (bez nečistot, oleje, mastnoty, vosků a dalších separačních látek), bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Neměl by být příliš hladký ani hrubý. Řiďte se i souvisejícími normami, směrnice a stavem rozvoje technologie.

Savé a pórovité podklady opatřete penetrací Ardagrip Classic. Nesavé podklady penetrujte pomocí Ardagrip Xpress.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ardalan® W-140 zpracováváte v rozsahu teplot +5 °C až +30 °C. 20kg balení rozmíchejte vrtačkou s míchací spirálou v cca 6,0 litru čisté vody až do dosažení homogenní konzistence bez hrudek. Maltu nechejte minimálně 3 minuty odstát a znovu krátce promíchejte. Při +20 °C je malta zpracovatelná a připravená pro nanášení v požadované tloušťce vrstvy 30–40 minut. Přibližně po 1 hodině je vrstva malty natolik zavadlá, že ji lze dále upravovat, např. vyhlazovat

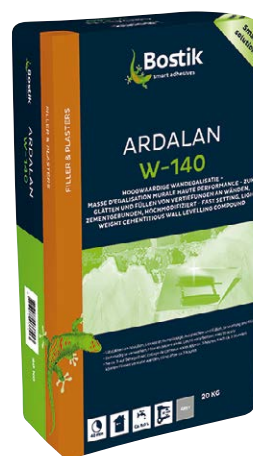

roztočením filcovým hladítkem. Pokud se bude malta pouze obkládat keramickou krytinou, dostačuje stažení ostrými tahy hladítka po povrchu. Zrající vrstvy chraňte před příliš rychlým schnutím (např. přímým slunečním svitem, průvanem nebo vysokou pokojovou teplotou).

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost v původním obalu je cca 6 měsíců. Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu (číslo šarže: 1. číslo = rok výroby, 2. a 3. číslo = týden výroby v daném roce).


OCHRANA PŘI PRÁCI

„Dráždivý“. Dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu a na etiketě výrobku.

DODÁVANÉ BALENÍ

Papírový pytel 20 kg.

GISCODE ZP1



Těmito pokyny vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku za konečný výsledek v jednotlivých případech nicméně přesto nemůžeme převzít z důvodu námi neovlivnitelných skladovacích a zpracovacích podmínek, i kvůli široké škále možných aplikací a způsobů použití. Proto doporučujeme vždy provést předem vlastní zkoušky. Při vystavení výrobku vlivům UV záření může dojít ke změně zabarvení. Případné rozdíly v odstínu barvy jsou dány technologií výroby a nelze je zcela vyloučit. Při každé pokládce dbejte na zpracovávání výrobku se shodnou šarží. Náš technicko-obchodní poradenský servis je vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů.

Tímto vydáním končí platnost předchozích verzí dokumentu.

Vydání: 02.16

TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE

Materiálová báze	cement zušlechtný polymery s obsahem trasu a lehčenými plnidly
Barva	šedá
Použití	vyrovnávání stěn a stropů, stejně jako renovace interiérů
Mísicí poměr	cca 6,0 l vody : 20 kg prášku
Sypná hmotnost	cca 1,1 kg/ l
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1,4 kg/ l
Spotřeba materiálu	cca 1,1 kg/ m ² / mm
Doba zpracovatelnosti (+20 °C)	30–40 minut
Kladení keramiky (+20 °C)	po cca 2–3 hodinách
Kladení přírodního kamene (+20 °C)	po 24 hodinách
Hodnota pH	cca 11–12
Korozivní účinky	nezpůsobuje korozi kovů
Giscode	ZP1, s malým obsahem chromátů podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)
Čištění	nářadí a znečištěná místa ihned po použití omýt vodou
Skladování	Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost v původním obalu je cca 6 měsíců. Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu (číslo šarže: 1. číslo = rok výroby, 2. a 3. číslo = týden výroby v daném roce).