

PRUŽNÝ SAMOLEPIACI PRIECHOD slúži na parotesné a vodotesné utesnenie všetkých prestupov hlavne pri strešných konštrukciách. Jedná sa napr. o prestupy SAT/TV káblov, vedenia klimatizácie, solárnych systémov a pod.

Je takisto vhodný na tesnenie prestupov v hydroizolačných systémoch v spojení s Lepenkou vo vedre, Lepenkou v prášku a Kúpeľňovou izoláciou. Tu je vhodný na utesnenie inštalačných nástienok v kúpeľniach alebo na utesnenie prestupov konštrukcie zábradlia na terasách a balkónoch.

PRUŽNÝ SAMOLEPIACI PRIECHOD je samolepiaca štvorcová záplata zložená z PP vliisu a jednostranne naneseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla, krytého ochranným prúžkom.

#### VÝHODY, POUŽITIE


- nosič odolný proti pretrhnutiu
- nosič trvale odolný voči vode
- veľmi vysoká priľnavosť lepidla
- veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- veľmi vysoká odolnosť voči starnutiu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín

#### APLIKÁCIA

PRUŽNÝ SAMOLEPIACI PRIECHOD lepíme vždy na suchý a očistený podklad. Pred aplikáciou musíme v pružnej strednej časti vytvoriť napr. prestrihnutím (výsekom) otvor, ktorý je o ¼ menší, ako je priemer tesneného prvku. Potom snímeme ochrannú papierovú vrstvu a prilepíme na určené miesto. Ak je už napr. kábel nainštalovaný, tak je nutné priechod nastrihnúť. Po navlečení na kábel sa musí vytvoriť prekrytie spoja asi o 1 cm cez nastrihnutie.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| aplikačná teplota         | > +5 °C                                             |
| farba                     | modrá                                               |
| dotyková lepiivosť        | vysoká                                              |
| lepidlo                   | butylkaučuk                                         |
| nosič                     | PP vliis                                            |
| odolnosť voči teplu       | -30 °C až do +70 °C                                 |
| odolnosť voči vlhkosti    | výborná                                             |
| predĺženie pri pretrhnutí | 105 %                                               |
| priľnavosť                | > 10 N / 10 mm                                      |
| skladovanie               | suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením |
| špeciálne informácie      | maximálny priemer tesnenia 40 mm                    |
| hrúbka celková            | 1,0 mm                                              |

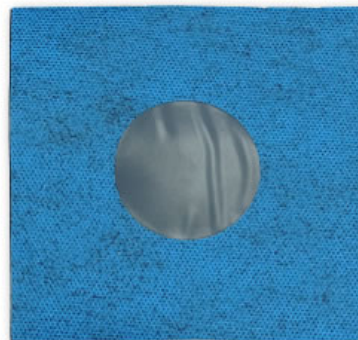

TECHNICKÝ LIST

#### Jednotky balenia

| návin | šírka  | v kartonu |
|-------|--------|-----------|
|       | 120 mm | 25 ks     |

Vydané 29. 6. 2015, revidované 20. 9. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)