

OCHRANNÁ FÓLIE PRO LAKOVANÉ PLOCHY je neviditelná ochrana exponovaných a namáhaných partií, jako jsou prahy, oblast pod klikami, nárazníky a další, před poškrábáním, špínou, asfaltem, olejem, otěrem, chemikáliemi, obzvláště posypovými solemi a před korozí.

OCHRANNÁ FÓLIE PRO LAKOVANÉ PLOCHY je průhledná a neviditelná polyuretanová fólie s mimořádně odolným akrylátovým lepidlem.

VÝHODY, POUŽITÍ

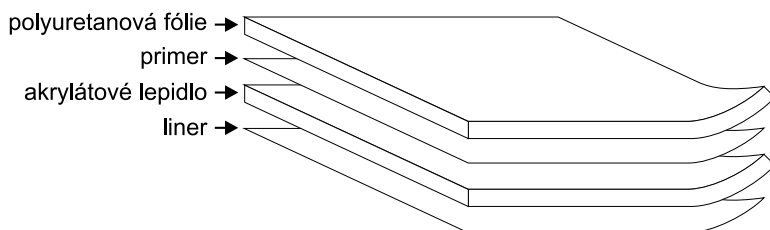
- fólie i lepidlo jsou zcela čiré, takže neruší vzhled
- je přelakovatelná
- má mimořádnou mechanickou, chemickou i klimatickou odolnost
- tlumí hluk a má antikorozi vlastnosti

APLIKACE

OCHRANNÁ FÓLIE PRO LAKOVANÉ PLOCHY musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	transparentní
tloušťka	76 mm
kusové balení	každý kus je balen v plastové dóze
lepidlo	akrylát
mez pevnosti v tahu	153 N/cm
nosič	polyuretanová (PU) fólie
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti klimatickým vlivům	velmi dobrá
odolnost proti olejům, mazivům, rozpouštědlům	velmi dobrá
odolnost proti teplu	-40 °C až do +120 °C
odolnost proti teplu krátkodobá	+150 °C
odolnost proti UV	velmi dobrá
prodloužení při přetržení	>400 %
přílnavost k oceli	4 N/cm
skladování	v suchu při +15 °C až +20 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	24 měsíců
tloušťka celková	0,20 mm
tloušťka nosiče	0,15 mm
tvrdost Shore	80


TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
2,5 m	100 mm	18 ks

Vydáno 1. 11. 2012, revidováno 12. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.