

PĚNOVÁ PÁSKA PRO LAKOVÁNÍ DO ZTRACENA se vlepuje do vnitřní strany dveří, kapoty, víček, sloupků a dalších spár z vnitřní strany tak, že drážka šíře 7 mm v pěně "pasuje" na spáru a umožní laku pokrýt hranu lakovaného předmětu a přitom nevniknout do vnitřního prostoru.

PĚNOVÁ PÁSKA PRO LAKOVÁNÍ DO ZTRACENA je speciálně profilovaná pěna, teplotně odolná, opatřená tenkým páskem kaučukového snímatelného lepidla pro vícenásobné použití.

VÝHODY, POUŽITÍ

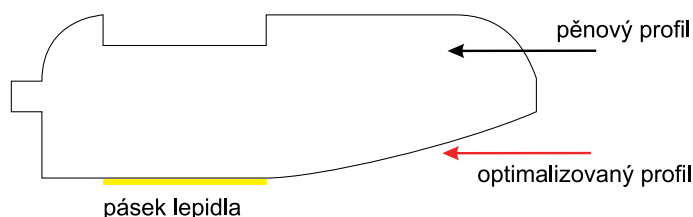
- díky snímatelnému lepidlu je použitelná opakovaně
- lepidlo je jen ve středové části pásky, takže na něm neulpí lak
- unikátní patentované technické řešení

APLIKACE

PĚNOVÁ PÁSKA PRO LAKOVÁNÍ DO ZTRACENA maskuje zevnitř a zároveň umožňuje pokrytí hrany a zabraňuje vniknutí laku do vnitřního prostoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------------|--|
| barva | bílá |
| dutinka | 76 mm |
| kusové balení | PE sáček se zipem a eurovýsekem |
| lepidlo | kaučuk |
| nosič | pěna |
| odolnost proti klimatickým vlivům | omezená |
| odolnost proti teplotě | až do +95 °C |
| odolnost proti UV | omezená |
| pevnost slepu ve smyku | > 10 h /23 °C |
| přilnavost | 4 N/cm |
| skladování | v suchu při +15 °C až +20 °C, chránit před UV zářením |
| skladovatelnost | 12 měsíců |
| skupinový obal | papírový karton obsahuje 10 rolí v PE sáčku se zipem a eurovýsekem |
| tloušťka celková | 9 mm |


Jednotky balení

| návin | šíře | v kartonu |
|-------|-------|-----------|
| 5 m | 25 mm | 10 ks |

Vydáno 1. 11. 2012, revidováno 12. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.