

FIXAČNÍ PÁSKA je ideální jako fixační páska při lepení autoskel, ale je použitelná i jako ochranná a zakrývací páska.



FIXAČNÍ PÁSKA je samolepicí páska složená z polyvinylchloridového (PVC) nosiče s lepidlovou vrstvou z modifikovaného kaučuku opatřenou na lícové straně separační vrstvou pro snadné odvíjení.

VÝHODY, POUŽITÍ

- FIXAČNÍ PÁSKA je vyrobena z PVC s menším množstvím změkčovadel pro menší pružnost, a tím pádem lepší fixaci
- vhodná pro hladké lakované povrchy, kovy, plasty i dřevo
- je beze zbytku odstranitelná
- použitelná pro interiér a krátkodobě i exteriér

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	modrá
duťinka	76 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	tvrdý polyvinylchlorid (PVC)
odolnost proti teple	-40 °C až do +80 °C
pevnost slepu ve smyku	>48 h / 23 °C
prodloužení při přetržení	60 %
přilnavost	2 N/cm
přilnavost při odvíjení	1,400 N/cm
skladování	v suchu při +15 °C až +20 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	12 měsíců
tloušťka celková	0,055 mm
tloušťka nosiče	0,037 mm
zatížení při přetržení	50 N/cm

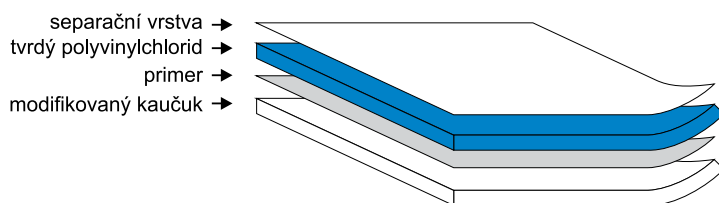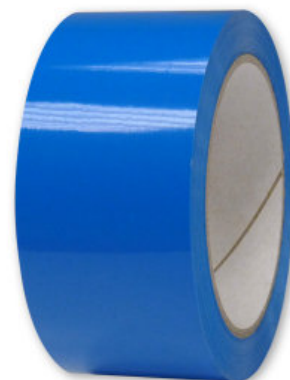

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
66 m	50 mm	36 ks

Vydáno 1. 11. 2012, revidováno 8. 12. 2023.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz