

KONTUROVACÍ PÁSKA MASKOVACÍ je vysoce elastická, tepelně odolná páska vyráběná v šířce již od 3 mm pro maskování ostrých oblouků, lakování ozdobných linek, dvoubarevné lakování, airbrush a filigránsky jemnou práci.

KONTUROVACÍ PÁSKA MASKOVACÍ je tepelně stabilní, vysoce elastická fólie opatřená kaučukovým lepidlem.

VÝHODY, POUŽITÍ


- vysoká tepelná odolnost
- extrémní pružnost
- snáší i opakované sušení
- odolává organickým rozpouštědlům
- snímatelná bez zbytků lepidla na chráněném povrchu

APLIKACE

KONTUROVACÍ PÁSKA MASKOVACÍ musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	zelená
dutinka	76 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	bezcadmiová polymerní fólie
odolnost proti klimatickým vlivům	omezená
odolnost proti teplu	-40 °C až do +150 °C
odolnost proti UV	omezená
prodloužení při přetržení	140 %
přilnavost	2,60 N/cm
skladovatelnost	12 měsíců
tloušťka celková	0,15 mm
tloušťka nosiče	0,13 mm
zatížení při přetržení	30 N/cm

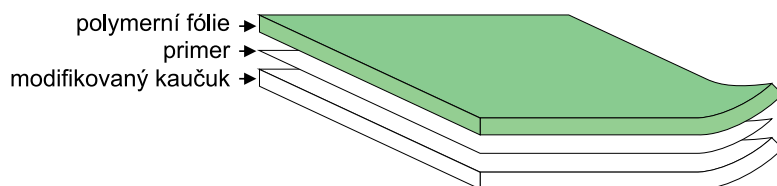

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
55 m	3 mm	288 ks
55 m	6 mm	144 ks
55 m	9 mm	96 ks
55 m	12 mm	72 ks

Vydáno 1. 11. 2012, revidováno 16. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz