

MALIARSKA PÁSKA PRE PROFESIONÁLOV je vodeodolná a má skvelú príľnavosť na rôzne druhy povrchu v interiéroch aj exteriéroch – skôr natreté steny, sokle, lakované drevo, kov, plasty, kameň alebo sklo. Je ľahko snímateľná, bez zvyškov lepidla, dlhšie ako 14 dní, pokiaľ nie je dlhodobo vystavená priamemu slnečnému žiareniu. UV stabilná je 8 dní.

MALIARSKA PÁSKA PRE PROFESIONÁLOV je samolepiaca páska zložená z krepového papierového nosiča a jednostranne naneseného lepidla z kaučuku bez rozpúšťadiel, čím šetrí životné prostredie.

VÝHODY, POUŽITIE


- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- veľmi dobrá príľnavosť lepidla
- dobrá dotyková lepiivosť

APLIKÁCIA

MALIARSKA PÁSKA PRE PROFESIONÁLOV musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	modrá
dutinka	76,50 mm
nosič	krepový papier
odolnosť voči teplu	-10 °C až do +60 °C
odolnosť voči UV	8 dní
pevnosť v ťahu	3,30 kg/cm
predĺženie pri pretrhnutí	9 %
príľnavosť k oceli	< 7 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,115 mm

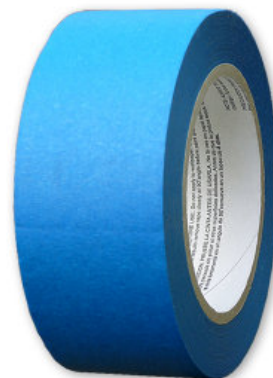

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	38 mm	24 ks
50 m	48 mm	24 ks

Vydané 3. 12. 2013, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz